

MESS-, REGEL- & DESINFEKTIONSTECHNIK

2026/27





VERGLEICHSTABELLE

	NEU			NEU		NEU		
	MIDA.Profi Plus	MIDA.Sin Pro 2.0		MIDA.Sin NET +		MIDA.Sin NET		
	30025	30068	30069	30070	30071	30072	30073	
Verfahren	Flüssigchlor							
max. Poolgröße in m³	2.500	250	250	250	250	250	250	
Größe Farb-Touch-Display	6,9"	6,9"	6,9"	3,5"	3,5"	3,5"	3,5"	
Anzahl Schlauchdosierpumpen	-	4	4	3	3	2	2	
pH-Messung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Redox-Messung (mv)	✓	✓	-	✓	-	✓	-	
freie Chlor-Messung (mg/l)	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
Salzmessung	-	-	-	-	-	-	-	
Messung Wassertemperatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
pH Dosierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chlor Dosierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Algizid Dosierung	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Flockung Dosierung	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
Sauerstoff Dosierung	-	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	
LAN Anschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Filtersteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rückspülung (Besgo)	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Heizungssteuerung	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Solarabsorber / Timerfunktion	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Niveausteuern	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Remotesteuerung	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Winterbetrieb	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Umschaltfunktion Überlauf Rinne / Bodenablauf (Besgo)	✓	✓	✓	-	-	-	-	

**Außenbecken bis 28°C Wassertemperatur / 24h Filterlaufzeit / ohne Abdeckung

! Poolmanager-System / Intuitive Menüführung / einfache Bedienung / universelle Ersatzteile / Filtersteuerung über Remote App

**MIDA.PROFI PLUS**Dosieranlage, pH/Redox/Chlor NET
#30025

- ✓ Geeignet für Pools bis 2.500 m³
- ✓ Für öffentliche Bäder (nach DIN 19643)
- ✓ Inklusive Steuerung des Poolmanagements über die Remote-App
- ✓ Großes 6,9" Touchscreen-Display mit intuitiver Menüführung
- ✓ Präzise Sensorik CLF-, Redox-, pH- und optional CLT-Sonde für exakte Wasseranalyse

**MIDA.SIN PRO 2.0**Dosieranlage pH/Chlor NET oder pH/Redox NET
#30068 / #30069

- ✓ Geeignet für private Pools bis 250 m³
- ✓ Inklusive erweiterter Filtersteuerung
- ✓ Inklusive Steuerung des Poolmanagements in Echtzeit über die Remote-App
- ✓ Neues, größeres 6,9" Touchscreen-Display mit intuitiver und einfacher Menüführung

**MIDA.SIN NET +**Dosieranlage, pH/Chlor NET+ oder pH/Redox NET+
#30071 / #30070

- ✓ Geeignet für private Pools bis 250 m³
- ✓ Filtersteuerung über potenzialfreien Kontakt
- ✓ Inklusive dritter Dosierpumpe für Flockung
- ✓ Inklusive Echtzeit-Überwachung des Poolmanagements über die Pool Live App
- ✓ Ansteuerung einer unregelmäßigen Elektrolyse möglich

	NEU		NEU			NEU		
	MIDA.Sin Salt 2.0		MIDA.EXT Salt 2.0	MIDA.Sin Salt eOX 2.0	MIDA.EXT Salt eOX 2.0	MIDA.Sin Salt NET		MIDA.EXT Salt NET
	30076	30075	30075-E2	30077	30077-E2	30067	30066	30067-E2
	Salzelektrolyse							
	100**	100**	100**	100**	100**	70**	70**	70**
	6,9"	6,9"	-	6,9"	-	3,5"	3,5"	-
	3	3	-	3	-	2	2	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	-	✓	-	✓	-	-	✓	-
	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	(✓)	(✓)	-
	✓	✓	-	✓	-	(✓)	(✓)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	-	-	-	-

! Mit Ausnahme der eOX-Anlagen lassen sich die Systeme flexibel zwischen Redox- und freier Chlorregelung umstellen.



MIDA.SIN SALT 2.0

Salzelektrolyseanlage, pH/Chlor NET oder pH/Redox NET
#30076 / #30075



- ✓ Geeignet für private Pools bis 100 m³
- ✓ Innovative Zellentechnologie – bis zu 20 % höhere Effizienz (max. 30 g/h) bei einer Salzkonzentration von nur 4 g/l
- ✓ Upgrade: Jetzt mit integrierter Flockungsmittelpumpe
- ✓ Inklusive Elektrolysezelle



MIDA.SIN SALT EOX 2.0

Low-Salt-Salzelektrolyseanlage pH/Redox NET
#30077



- ✓ Geeignet für private Pools bis 100 m³
- ✓ Für Pools mit niedrigem Salzgehalt (bis max. 2g/l)
- ✓ Upgrade: Jetzt mit integrierter Flockungsmittelpumpe
- ✓ Inklusive Steuerung des Poolmanagements in Echtzeit über die Remote-App
- ✓ Inklusive Elektrolysezelle



MIDA.SIN SALT NET

Salzelektrolyseanlage, pH/Chlor NET oder pH/Redox NET
#30067 / #30066



- ✓ Geeignet für private Pools bis 70 m³
- ✓ Kompakte Salzelektrolyse, bis 20 g/h bei 4 g/l Salz
- ✓ Inklusive Filtersteuerung über potenzialfreien Kontakt
- ✓ Inklusive Steuerung des Poolmanagements in Echtzeit über die Remote-App



SCHNELLÜBERSICHT MESS- UND REGELEINHEITEN

STANDARD-AUSSTATTUNG für MIDA.Profi Plus, MIDA.Sin Pro (2.0), MIDA.Sin NET+, MIDA.Sin NET, MIDA.Sin Salt (2.0), MIDA.Sin Salt eOX (2.0) & MIDA.Sin Salt NET:

- Mess- und Regelgerät
- Long Life Sonde pH
- Elektrischer Durchflusswächter **inklusive** Vorfilter
- Tauchhülse und Messwasserabsperrhähne 6 x 4 mm
- Sauglanzen zur Gebindeentnahme
- Schrauben und Dübel zur Wandmontage
- ausführliches und detailliertes Handbuch als QR-Code
- WEEE-Reg.-Nr. DE30146029 zum Recycling von Altgeräten

Hinweis: Die Reduzierungen 50 mm x 1/4" IG gehören nicht mehr zum Lieferumfang.
Bitte diese ab sofort separat bestellen.

Hinweis: Die Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Seite 107) gehören nicht mehr zum Lieferumfang.
Bitte diese oder die Klarsichtstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Seite 107) ab sofort separat bestellen.




ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

FÜR MIDA.PROFI PLUS, MIDA.SIN PRO 2.0, MIDA.SIN SALT 2.0, MIDA.SIN SALT EOX 2.0

- **Kompakte Mess- und Regelanlage mit integrierten Sondenhaltern und Dosierpumpen, 230 V, Schutzart IP30**
- **Inklusive Pool-Management-System, steuert folgende Komponenten:**

- Filterpumpe frequenzgesteuert (Speck, Aquagem, Pentair, Hayward, DAB, etc.) über das Steuerkabel oder on/off 230 V bzw. 400 V über bauseitiges Relais
- Rückspülung mit Besgo Stangenventil 5-Wege
- Heizungssteuerung (Wärmepumpe, Wärmetauscher, Elektroheizer)
- Solarfunktion oder über Timer programmierbares Relais für z.B. Beleuchtung
- Niveausteuern mit optionaler Druck-Wasserstandssonde oder einfachem Schwimmerschalter
- Sparschaltung bei Überlaufbecken mit Besgo Stangenventil 3-Wege (Überlauftrinne, Bodenablauf)
- Winterbetrieb (optionales Lufttemperatur Thermometer wird benötigt siehe Katalog 2026/27 Seite 32)
- **inklusive NET:** Mit LAN-Anschluss zur Fernabfrage der Wasserwerte (keine Änderungen) über Browser oder App bzw. externes Touch-Display (optional). Es erfolgt eine sichere Kommunikation, **ohne** mögliche Störungen im Vergleich zu WiFi-Verbindungen. Die App Pool Live zeigt die Wasserwerte in Echtzeit, Fehlermeldungen und die Füllstände der Behälter an. Die Webanwendung zeigt alle Parameter durch übersichtliche Grafiken, sowie eine detaillierte Historie an. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt 30 Tage.
- Mit der App Pool Remote können die verschiedenen Modi ausgewählt werden und einfache Einstellungen vorgenommen werden.
- Durchfluss und Filterdruck können mit optionalen Sensoren digital in der Anlage abgebildet werden.

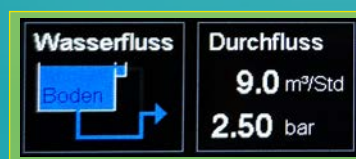

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

- bedienerfreundliche, intuitive Menüführung mittels farbigem Touch-Display in 6,9" oder 5,7"
- einfache Installation und Nachrüstung bei jeder vorhandenen Anlage möglich!
- **inklusive** Durchflusswächter mit Vorfilter (Sicherheitsabschaltung bei fehlendem Durchfluss)
- hochwertige Dosierpumpen (max. 3,6 l/h) mit minimaler Wartung
- Messen und Regeln des pH-Wertes (pH- oder pH+ bei MIDA.Profi Plus, MIDA.Sin Pro 2.0 und MIDA.Sin Pro beides zeitgleich möglich)
- zusätzliche Dosierung von Algizid, um die Desinfektion zu unterstützen und der Algenbildung vorzubeugen
- zusätzliche Dosierung von Flockungsmittel für kristallklares Wasser
- hochwertige Glassonden mit 2 Jahren Garantie
- weitere Sicherheitsvorrichtungen (Dosierzeitverzögerung, Überdosierung, max. stündliche Dosierung, zu schnelle pH-Änderungen und max. Dosierungen **ohne** Rückmeldung der Sonde)

SMARTE POOLSTEUERUNG




Pool Remote App - Fernsteuerung, die sich nah anfühlt.
Ermöglicht die Echtzeitsteuerung Ihres Pools – lokal oder aus der Ferne.

Top Vorteile:

- + **Steuern Sie Ihren Pool von überall – weltweit.**
- + **Alle Modi auf Knopfdruck:** Party, Auto, ECO, Winter
- + **Perfekte Kontrolle:** Modi, Relais und weitere Details können ferngesteuert werden
- + **Alles im Blick:** Echtzeit-Monitoring von pH, Redox, Temperatur und Chlor
- + **Komplettsteuerung:** Wasserstand, Heizung und Rückspülung, Solar, VS-Pumpe, Durchflussregelung, freies Relais, Temperaturkalibrierung

Möglich mit:

MIDA.Profi Plus
MIDA.Sin Salt 2.0
MIDA.Sin Salt eOX 2.0
MIDA.Sin Pro 2.0



SMARTE POOLÜBERWACHUNG




Pool Live App - Alles im Blick. In Echtzeit.
Ermöglicht die Echtzeitüberwachung Ihres Pools – lokal oder aus der Ferne.

Top Vorteile:

- + **Überwachen Sie Ihren Pool von überall – weltweit.**
- + **Präzise Dosierempfehlungen:** Chemikalienbedarf erkennen und den Einsatz effizient gestalten.
- + **Wasserqualität jederzeit im Blick:** pH, Chlor, Redox in Echtzeit.
- + **Wartung & Kontrolle:** Erinnerungen an Wartungen, Überwachung von Geräten und Systemstatus.
- + **Sofortige Warnungen:** Bei Abweichungen oder Störungen informiert die App sofort.

Geeignet für:

alle Dosier- und
Salzelektrolyseanlagen



Ansicht Browser:*



Name	Notiz	SN	Gerät	Warnungen
Home pool	Demonstration purposes only	0185403	ASIN Pool	
Swimmer residence	Unit for you to play with	0080507	ASIN AQUA Pro OLT	
School pool	This unit has only one purpose	4010016	ASIN AQUA Profi OLT	
Villa pool	No worries, it is not real device	0187001	ASIN AQUA Salt Redox	
Party pool	You can play with this unit	0080402	ASIN AQUA Oxygen	
Friends pool	To demonstrate the app functionality	4010010	ASIN AQUA Home Oxy	
Demo 7	Demo 7	4010014	ASIN AQUA Home OLT	
Demo 8	Demo 8	4010015	ASIN AQUA Net Redox	
Demo 9	Demo 9	4010013	ASIN AQUA Net OLT	



MESS- UND REGELEINHEITEN



MIDA.PROFI PLUS


EXKLUSIV
MIDAS

EINE ANLAGE FÜR PRIVAT UND ÖFFENTLICH - MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN

MIDA.Profi Plus ist eine hochmoderne Anlage, **speziell konzipiert für den Einsatz im öffentlichen Bereich**, wo höchste Anforderungen an Kontrollgenauigkeit und Einhaltung von Hygienestandards gelten. Ausgestattet mit einer CLF-Sonde zur präzisen Messung von freiem Chlor, einer Redox-Sonde, einer pH-Sonde und optional einer CLT-Sonde zur Gesamtchlor-Messung, erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen an die Wasserqualität. Sie kann mit Dosierschlauchpumpen oder Membran-Dosierpumpen ausgestattet werden.

Das Gerät übernimmt die automatische Regulierung der Wasserparameter innerhalb eines vordefinierten Wertebereichs. Neben einer Regelung des Wasserparameters ist ebenfalls eine Filtersteuerung, auch für VS-Pumpen, eine Wasserstandsregelung und eine Steuerung der Heizung integriert. Weiterhin kann die Anlage über die App Pool Remote ferngesteuert werden. Die Wasserparameter können auf Grund der Sicherheit nur vor Ort geändert werden.

auch für Aktivsauerstoff geeignet

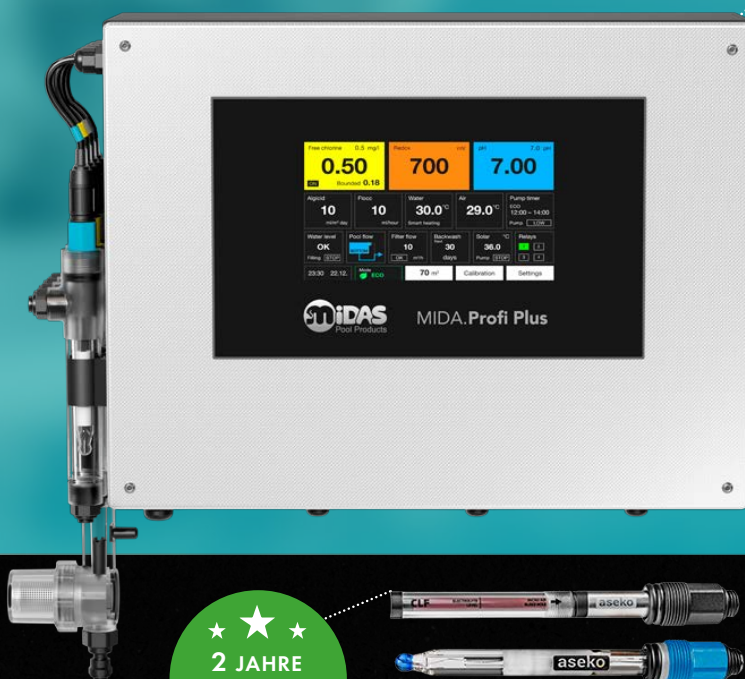

intuitives und farbiges
6,9" Touch-Display



#30010-E6

Integrierte Remote-Steuerung

Viele Funktionen können, unabhängig vom Aufenthaltsort, über App gesteuert werden.

Dosierschlauchpumpen sind bei der Installation zwingend erforderlich! Wir empfehlen 12 V Dosierpumpen siehe Seite 8; Membran-Dosierpumpen auf Anfrage lieferbar.

★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE ***
AUF ALLE SONDEN



Messung:

- pH
- freies Chlor
- Gesamtchlor (optional)
- Redox-Potenzial
- Temperaturen
- Wasserstand
- Durchfluss (optional)

Regelung:

- pH
- Chlor
- Temperatur
- Wasserniveau

Dosierschlauchpumpen

Die MIDA.Profi Plus verfügt über 6 Ausgänge für Dosierpumpen.

Die Dosierschlauchpumpen sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.


Relaissteuerung

inklusive einem potenzialfreien Schaltkontakt (Relais) zur Steuerung der Abdeckung, Beleuchtung oder anderer Attraktionen (An/Aus). Weitere 4 Schaltkontakte können über ein zusätzliches Modul #30010-E64 angesteuert werden (Wochentimer, Countdown oder An/Aus).

WESENTLICHE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

- ✓ Modernes 6,9" Touchscreen-Display
- ✓ Einfache und intuitive Bedienung
- ✓ Mehrsprachige Benutzeroberfläche (DE, CZ, GB, RUS, PL)
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Sehr einfache Installation
- ✓ Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- ✓ Durchflussmessung und -anzeige mittels #FloVis
- ✓ Inklusive LAN-Anschluss
- ✓ Aufzeichnung der gemessenen Werte

POOL MANAGEMENT SYSTEM

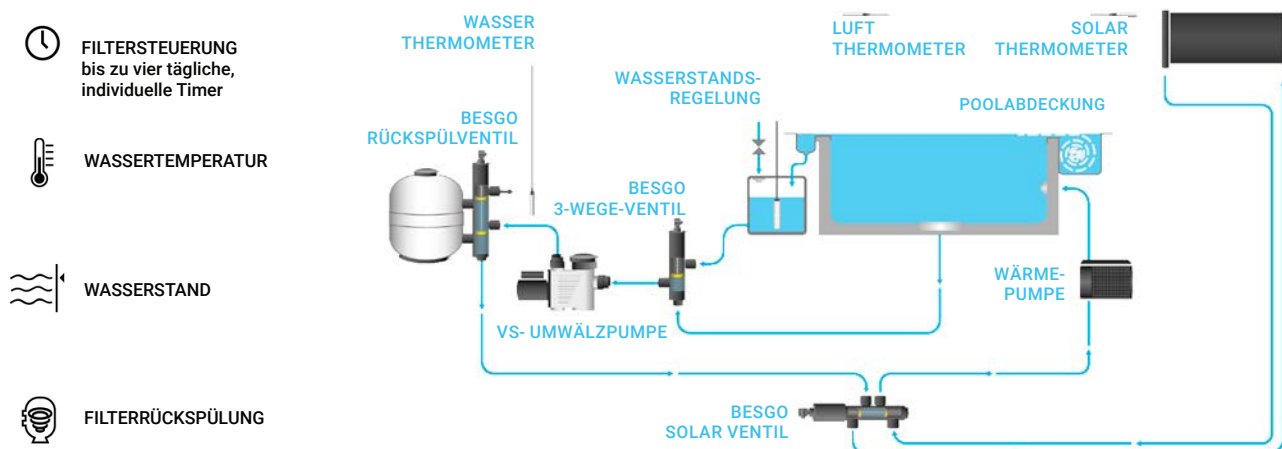

POOL Remote App

Steuern Sie Ihren Pool von überall auf der Welt.

Die Aseko Remote App ermöglicht die einfache Steuerung Ihrer Poolanlage in Verbindung mit dem intelligenten LAN-Controller. Sie bietet die Möglichkeit, bequem zwischen verschiedenen Betriebsmodi wie Basis, ECO, Party, Winter und Automatik zu wechseln. Jeder Modus kann individuell angepasst werden, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen (Einstellung von Heizungsparametern, Pumpengeschwindigkeiten oder Filterzeiten). Die App unterstützt zudem die Überwachung der Wasserqualität.



#30010-E64

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

Technische Daten	MIDA.Profi Plus
max. Poolgröße	2.500 m³
Messwerte	pH, freies Chlor, Gesamtchlor (optional), Redox, Temperatur, Wasserstand, Zeit
Geregelte Werte	freies Chlor, pH, Temperatur, Füllstand
max. Verbrauch	24 VA bzw. 1.449 VA inklusive Filterpumpe
Stromzufuhr	230 V/50 Hz
Gehäuse	Edelstahl V2A/AISI 304
Schutzklasse	II
Sicherung	T1 A; T125 mA, T170 mA
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1 bar
Schutzart	IP30
Gewicht	6,7 kg
Abmessungen	430 x 330 x 160 mm

Artikel Nr.	Artikel Nr.
MIDA.Profi Plus NET pH/Redox/Chlor	30025
Relais-Modul (4 Anschlüsse)	30010-E64

Lieferumfang

- CLF-Sonde (1 Stück / #30010-E3)
- REDOX Sonde LONG LIFE (1 Stück / #30010-E2)
- pH Sonde LONG LIFE (1 Stück / #30010-E1)
- PE-Rohr 6,35 mm (1/4") (1 Stück / 20m)
- Thermometer Wasser (1 Stück / #30010-E47)
- Entnahmekugelhahn 1/4" (2 Stück / #30010-E24)
- Ansaugventil (4 Stück / #30010-E25)
- Impfventil (4 Stück / #30010-E4)
- Sauglanzen (4 Stück / #30010-E101)



DOSIERSCHLAUCHPUMPEN

NEU

#30010-E107

**EXKLUSIV
MIDAS**

Peristaltische Hochleistungs-Dosierschlauchpumpen in hochwertiger Industrierausführung. Mit einer Förderleistung von 60–120 ml/min eignen sich die Dosierschlauchpumpen ideal zur präzisen Dosierung von Poolchemikalien.

Die robuste Konstruktion und das durchdachte Pumpendesign gewährleisten eine hohe Lebensdauer, zuverlässigen Betrieb sowie eine konstante Dosierleistung. Geeignet für einen Betriebsdruck von bis zu 1 bar.

Die Dosierpumpe ist ausgelegt für die Dosierung von Desinfektionsmitteln, Flockungsmitteln und pH-Regulierflüssigkeiten und eignet sich für Schwimmbecken bis ca. 250 m³ Beckenvolumen.

- Betriebsspannung: 12 V
- Förderleistung: bis 3,6 l/h (60–120 ml/min) (#30010-E6)
- Förderleistung: bis 0,6 l/h (#30010-E107)
- Pumpentyp: Peristaltisch
- Max. Betriebsdruck: 1 bar
- Einsatzbereich: Desinfektion, Flockung, pH-Regulierung
- Beckenvolumen: bis ca. 250 m³

Vorteil gegenüber 230 V Anlagen

Die Chemikalienmenge kann direkt über die Dosierschlauchpumpe eingestellt werden.



#30010-E6

**#30010-E6**

Dosierschlauchpumpe universell 3,6 l/h / 12 V mit vier Aufklebern für Chlor, pH-, pH+ und Algizid.



30010-E107

Artikel Nr.

Dosierschlauchpumpe universell 3,6 l/h


Artikel Nr.

30010-E6

NEU

Dosierschlauchpumpe Flockung 0,6 l/h

30010-E107



KATALOG ALS PDF
ZUM DOWNLOAD



**MIDA.SIN PRO 2.0****RS-485****ca. ab Sommer 2026****NEU****EXKLUSIV MIDAS**

INTELLIGENTES DOSIER- UND STEUERUNGSSYSTEM FÜR PRIVATE POOLS
GEEIGNET FÜR CHLOR- ODER CHLORFREIE DESINFEKTION.

Hochwertige Sensoren gewährleisten präzise Messung von pH-Wert und Desinfektion. Die integrierten peristaltischen Pumpen werden von einem intelligenten Algorithmus gesteuert und sorgen für stabile Wasserwerte bei maximaler Sicherheit. Die Wasserpfege wird durch zeitgesteuerte Algizid-Dosierung und kontinuierliche Niedriggeschwindigkeits-Flocculant-Dosierung optimiert.

Das System bietet fortschrittliches Pool Technology Management für eine weitgehend automatisierte Pooltechnik.

Online-Monitoring ist möglich über die Aseko LIVE App und die aseko.cloud Webplattform; die Fernsteuerung erfolgt über die Aseko REMOTE App.

CHLOR VARIANTE

Robustes und edles Gehäuse
aus Edelstahl V2A/ AISI 304

Intuitives und farbiges
6,9 Touch-Display

★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

VORTEILE gegenüber bisherigem Modell MIDA.Sin Pro #30061 + #30060 (Seite 86)

- großes Glas-Touch-Display 6,9"
- inklusive integriertem Poolmanagement und Fernsteuerung per Pool Remote App (Modus Party, Auto, Eco, Winter, mit jeweiliger individueller Einstellung oder Ein/Aus)
- mit erweiterter Filtersteuerung mit bis zu 4 individuelle Zeiten und VS-Ansteuerung
- Umwälzpumpe kann dauerhaft direkt auf der Platine angeschlossen werden (keine seitliche Steckdose mehr enthalten)
- neue Anschlussmöglichkeiten für FlowVis zur digitalen Durchflussanzeige in m³/h, Drucksensor zur automatischen Filterrückspülung, Schwimmerschalter und 230 V für Solar (z.B. Besgo 4-Wege-Stangeventil #BE50-SO)
- Filterdesinfektion über eine zusätzliche Dosierpumpe für Chlor während der Rückspülung
- inkl. Energie-Management-System (EMS) zur Nutzung überschüssiger Energie der Photovoltaik-Anlage
- Einstellung der Helligkeit und Dimmens des Displays, sowie Berührungston

Stromzufuhr
230 V/50 Hz

REDOX VARIANTE



Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Seite 107) oder
Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Seite 107) direkt mitbestellen.

Technische Daten	MIDA.Sin Pro 2.0
max. Poolgröße	250 m³
Display	farbiges 6,9" Touch-Display, 6 Sprachen (D, FR, GB, NL, RUS, CZ)
Stromzufuhr	100–240 VAC, 50/60 Hz
max. Verbrauch	30 W
Abmessungen	430 x 330 x 160 mm
Gehäuse	Edelstahl V2A/AISI 304
Kommunikation	LAN/RS-485
Ausgangssteuerung	potentialfreies Relais, max. 1A, max. 230 V (Besgo, Magnetventil, Nachfüllen, Heizungsrelais)
Eingang	4-20 mA Sensoreingang
max. Stromverbrauch mit Filterpumpe	1.4 kW/230 V
Umwälzpumpenanschluss	max. 230 V/1 A, potentialfreies Relais
Sicherung	T8A; T1A
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1 bar
Messwasserdruck	max. 1,5 bar
Gewicht	6,7 kg



Pool Live App

Pool Remote App

Überwachen und steuern Sie Ihren Pool
überall auf der Welt.

Artikel	Artikel Nr.
MIDA.Sin Pro 2.0 pH/Chlor NET	30069
MIDA.Sin Pro 2.0 pH/Redox NET	30068

**MIDA.Sin NET+****NEU****EXKLUSIV
MIDAS****KOMPAKTES DOSIERSYSTEM FÜR DIE POOLWASSERAUFBEREITUNG**

Das kompakte Dosiersystem sorgt für eine präzise und zuverlässige Wasserpfege in Pools und Whirlpools von max. 250 m³. Hochwertige LongLife Aseko-Sonden garantieren die exakte Messung von pH-Wert und Desinfektionsmittel, während intelligente Dosieralgorithmen den Wasserzustand kontinuierlich auswerten und die Dosierung von pH-Regulatoren und Desinfektionsmitteln automatisch steuern.

Das System ist ausgestattet mit einer zusätzlichen Pumpe für die kontinuierliche und langsame Dosierung von Flockungsmitteln, um Trübungen effektiv zu reduzieren.

Die MIDA.Sin NET+ kombiniert präzise Technik, automatisches Management und benutzerfreundliche Steuerung, um jederzeit sauberes, hygienisches und kristallklares Poolwasser zu gewährleisten.

CHLOR VARIANTEIntuitives und farbiges
3,5" Touch-Display

MIDA.Sin NET+

ABS
Kunststoff Gehäuse**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

#30071

Vorteile:

- bedienerfreundliche, intuitive Menüführung mittels farbigem Touch-Display 3,5"
- einfache Installation und Nachrüstung bei jeder vorhandenen Anlage möglich
- **inklusive** Durchflusswächter mit Vorfilter (Sicherheitsabschaltung, wenn kein Durchfluss)
- hochwertige Dosierpumpen 3,6 l/h mit minimaler Wartung
- **inklusive** Messung der Wassertemperatur
- Dosierung von pH- oder pH+
- Die Anlage kann jederzeit zwischen Redox und freiem Chlor umgestellt werden und selbst bei Sondenausfall weiter dosieren (Desinfektion ml/m³)
- hochwertige Glassonden mit 2 Jahren Garantie*
- weitere Sicherheitsvorrichtungen (Dosierzeitverzögerung, Überdosierung, max. stündliche Dosierung, zu schnelle pH-Änderungen und max. Dosierungen **ohne** Rückmeldung der Sonde)

#30010-E101
inklusive drei Sauglanzen

REDOX VARIANTE

Lieferumfang:

- Mess- und Regelgerät
- Long Life Sonden pH und Redox oder pH und membranabgedeckte Chlorsonde
- Elektrischer Durchflusswächter **inklusive** Vorfilter
- Temperatursensor **inklusive** Tauchhülse
- 20 m Mess- und Dosierleitung PE ¼" / 6 x 4 mm mit 3 Impfventile ¼"
- inklusive 3 Sauglanzen zur Gebindeentnahme
- Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Empfehlung:
Klebestopfen 50 x ¼" #30010-E19 (Seite 107) oder
Impfstrecke 63/50 x ¼" #30010-E82 (Seite 107) direkt
mitbestellen.



#30070

VORTEILE gegenüber bisherigem Modell MIDA.Sin NET #30016 + #30018

- dritte Dosierpumpe 0,6 l/h für Flockungs- und Koagulationsmittel (Dosierung über Einstellung ml/m³ oder ml/h)
- inklusive VS-Filtersteuerung (potentialfreier Kontakt für Stufe 1 & 2)
- verbesserter Dosieralgorithmus für konstante pH- & Chlorwerte
- Option zur Ansteuerung einer unregelmäßigen Elektrolyseanlage
- inklusive Hybrid-Modus (Elektrolyse parallel mit Flüssigchlordosierung)

JETZT MIT FILTERTIMER

Nonstop / Temperaturabhängig / zeitgesteuert



★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

Technische Daten	MIDA.Sin NET+
max. Poolgröße	250 m³
Display	farbiges 3,5" Touch-Display, 6 Sprachen (D, FR, GB, NL, RUS, CZ)
Stromzufuhr	230 VAC +10 % / 50 Hz
max. Verbrauch	14 W
Abmessungen	400 x 370 x 145 mm
Gehäuse	ABS Kunststoff
Kommunikation	LAN
Sicherung	T100 mA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C / RH 70%
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min, max. 1 bar
Messwasserdruck	max. 1,5 bar
Gewicht	2,2 kg



POOL
Live

Überwachen Sie Ihren
Pool überall auf der Welt.

Pool Live App

Desinfektionstechnologie:

- **Dosiermodus** -
integrierte Schlauchpumpe
zur präzisen Chlorzugabe
- **Salt-Modus** -
Steuerung einer externen Elektrolyse
über internes Relais
- **Hybrid-Modus** -
Kombination aus Elektrolyse und Dosierung;
Priorisierung der Elektrolyse, bei niedrigem
Chlorwert wird die Dosierpumpe aktiviert

Artikel	Artikel Nr.
MIDA.Sin NET + pH/Chlor/Flock	30071
MIDA.Sin NET + pH/Redox/Flock	30070

**MIDA.Sin NET (2026 VERSION)**
POOLWASSERBEHANDLUNG**NEU****EXKLUSIV
MIDAS**

Kompaktes Dosier- und Steuerungssystem für Schwimmbadwasser – ideal für Pools und Whirlpools von 1 bis 120 m³.

Dank hochwertiger Long-Life Aseko-Sensoren erfolgt eine präzise Messung von pH-Wert und Desinfektion. Integrierte peristaltische Pumpen sorgen zusammen mit einem intelligenten Algorithmus für stabile Wasserwerte bei höchster Sicherheit. Die Anlage enthält einen integrierten Durchflussmesser, einen

Wassertemperatursensor sowie die peristaltischen Pumpen. Optional kann die Umwälzpumpe zeitgesteuert betrieben werden. Über die Internetverbindung ist Online-Monitoring über die aseko.cloud Webplattform oder die Pool Live App möglich.

CHLOR VARIANTE#30010-E101
inklusive zwei Sauglanzen**Vorteile:**

- bedienerfreundliche, intuitive Menüführung mittels farbigem Touch-Display 3,5"
- einfache Installation und Nachrüstung bei jeder vorhandenen Anlage möglich
- **inklusive** Durchflusswächter mit Vorfilter (Sicherheitsabschaltung, wenn kein Durchfluss)
- hochwertige Dosierpumpen 3,6 l/h mit minimaler Wartung
- **inklusive** Messung der Wassertemperatur
- Dosierung von pH- oder pH+
- Die Anlage kann jederzeit zwischen Redox und freiem Chlor umgestellt werden und selbst bei Sondausfall weiter dosieren (Desinfektion ml/m³)
- hochwertige Glassonden mit 2 Jahren Garantie*
- weitere Sicherheitsvorrichtungen (Dosierzeitverzögerung, Überdosierung, max. stündliche Dosierung, zu schnelle pH-Änderungen und max. Dosierungen **ohne** Rückmeldung der Sonde)

JETZT MIT FILTERTIMER

Nonstop / Temperaturabhängig / zeitgesteuert

VORTEILEgegenüber bisherigem Modell
MIDA.Sin NET #30016 + #30018

- inklusive VS-Filtersteuerung (potentialfreier Kontakt für Stufe 1 & 2)
- verbesserter Dosieralgorithmus für konstante pH- & Chlorwerte
- Option zur Ansteuerung einer unregelmäßigen Elektrolyseanlage
- inklusive Hybrid-Modus (Elektrolyse parallel mit Flüssigchlordosierung)

REDOX VARIANTE

Lieferumfang:

- Mess- und Regelgerät
- Long Life Sonden pH und Redox oder pH und membranabgedeckte Chlorsonde
- Elektrischer Durchflusswächter **inklusive** Vorfilter
- 15 m Mess- und Dosierleitung PE ¼" / 6 x 4 mm mit 2 Impfventile ¼"
- inklusive Saugglanzen zur Gebindeentnahme
- Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Intuitives und farbiges Touch-Screen Display



Inklusive NET: Mit LAN-Anschluss zur Fernabfrage der Wasserwerte (keine Änderung) über Browser oder App bzw. externes Touch-Display (optional). Es erfolgt eine sichere Kommunikation, **ohne** mögliche Störungen im Vergleich zu WiFi-Verbindungen. Die App Pool Live zeigt die Wasserwerte in Echtzeit, Fehlermeldungen und die Füllstände der Behälter an. Die Webanwendung zeigt alle Parameter durch übersichtliche Grafiken, sowie eine detaillierte Historie an. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt 30 Tage. Ein externes 7" Touch-Display für die Wandmontage zur Anzeige der Wasserwerte, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist optional erhältlich.

Empfehlung: Klebestopfen 50 x ¼" #30010-E19 (Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x ¼" #30010-E82 (Seite 107) direkt mitbestellen.

★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

Technische Daten	MIDA.Sin NET
max. Poolgröße	250 m³
65 mm	farbiges 3,5" Touch-Display, 6 Sprachen (D, FR, GB, NL, RUS, CZ)
Stromzufuhr	230 V/50 Hz
max. Verbrauch	20 W
Abmessungen	290 x 240 x 115 mm
Gehäuse	ABS Kunststoff
Kommunikation	LAN
Sicherung	T80 mA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP50
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1 bar
Messwasserdruck	max. 1 bar
Gewicht	2,2 kg



POOL Live Pool Live App

Überwachen Sie Ihren Pool überall auf der Welt.

Artikel	Artikel Nr.
MIDA.Sin NET pH/Chlor	30073
MIDA.Sin NET pH/Redox	30072



DOSIERSTATION CHLOR

NEU**EXKLUSIV
MIDAS**

Die Dosierstation Chlor misst den Gehalt an freiem Chlor im Poolwasser äußerst präzise mithilfe der hochgenauen ASEKO CLF-Sonde und übernimmt die automatische Regelung der Chlordosierung.

Ausgestattet mit einer hochwertigen peristaltischen Dosierpumpe erreicht das Gerät eine maximale Förderleistung von 3,6 l/h bei einem maximalen Betriebsdruck von 1 bar.

Alle relevanten Informationen werden übersichtlich auf einem Touchscreen dargestellt, der gleichzeitig eine einfache und intuitive Einstellung sämtlicher Betriebsparameter ermöglicht.

Geeignet für Pools und Whirlpools mit einem Volumen von 1 bis 250 m³.

- Präzise Messung und automatische Regelung des freien Chlors
- Einfache Bedienung über Touchscreen
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Hochwertige peristaltische Dosierpumpe
- Sehr einfache Installation

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

Artikel	Artikel Nr.
Dosierstation Chlor	30027

* Die Lebensdauer kann durch Wasserhärte, Verschmutzung und Temperatur etc. beeinflusst werden.



★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*



DOSIERSTATION REDOX

NEU**EXKLUSIV
MIDAS**

Die Dosierstation Redox misst präzise das Redoxpotenzial im Wasser mithilfe der präzisen Redoxsonde und regelt die Chlordosierung automatisch. Die integrierte hochwertige peristaltische Pumpe erreicht eine maximale Förderleistung von 3,6 l/h (max. Betriebsdruck 1 bar). Alle wichtigen Informationen werden übersichtlich auf dem Touchscreen angezeigt, der gleichzeitig zur einfachen Einstellung aller Betriebsparameter dient. Geeignet für Pools von 1 bis 250 m³.

- Einfache Bedienung über Touchscreen
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Hochwertige peristaltische Dosierpumpe
- Sehr einfache Installation
- Automatische präzise Chlorregelung

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

Artikel	Artikel Nr.
Dosierstation Redox	30026

* Die Lebensdauer kann durch Wasserhärte, Verschmutzung und Temperatur etc. beeinflusst werden.



★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*



DOSIERSTATION PH

EXKLUSIV
MIDAS

Kompakte Einheit zur automatischen Messung und Regelung des pH-Wertes nach eingestelltem Sollwert mit Farb-Touch-Display, Glassonde, integrierter Dosierpumpe 60 ml/min. (3,6 l/h), sowie 10 m Mess- und Dosierleitung 1/4", Messwasserabsperrhähne und Impfventil, einfache Installation und einfache Bedienung über 4 Tasten, zur Wandmontage, **inklusive** Sicherheitsabschaltung, für Pools von 1-250 m³ und Whirlpools, 230 V/50Hz, Schutzart IP30

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

Artikel	Artikel Nr.
Dosierstation pH	30019-T

* Die Lebensdauer kann durch Wasserhärte, Verschmutzung und Temperatur etc. beeinflusst werden.



DOSIERSTATION PRG

NEU

EXKLUSIV
MIDAS

Die Dosierstation PRG ist eine zeitgesteuerte Dosieranlage zur Wasserbehandlung in Pools und Whirlpools sowie zur Dosierung aromatischer Stoffe in Saunen und Dampfbädern. Die integrierte peristaltische Dosierpumpe ermöglicht eine zuverlässige und gleichmäßige Dosierung bei einem maximalen Betriebsdruck von 1 bar. Geeignet für Pools und Whirlpools mit einem Volumen von 1 bis 250 m³.

- Automatische Zeitdosierung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Kompaktes, platzsparendes Design – ideal für Bereiche mit wenig Platz
- Hochwertige peristaltische Pumpe
- Sehr einfache Installation

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

Artikel	Artikel Nr.
Dosierstation PRG	30024



DOSIERSTATION FLOCKUNG

EXKLUSIV
MIDAS

Effektive Koagulation und Flockulation kann nur durch kontinuierliche Dosierung erreicht werden, wodurch Kleinstpartikel filtrierbar werden. Dieses Gerät ist zum Dosieren von MIDA.Sin Floc+ #C0005 (siehe Katalog 2026/27 Seite 112), ausgelegt. Es können aber auch sämtliche andere flüssige Mittel geregelt dosiert werden. **Inklusive** Farb-Touch-Display mit Einstellung der Dosiermenge, integrierter Dosierpumpe 10 ml/min. (0,6 l/h), sowie 10 m Dosierleitung 1/4" und Impfventil, zur Wandmontage. Kann als Ergänzung zur MIDA.Sin, MIDA.Sin Salt und MIDA.Sin Salt eOX eingesetzt werden, für Pools von 1-250 m³, 230 V/50Hz, Schutzart IP50.

Empfehlung: Koagulationsmischer 50 mm / DN40 #30010-E59 (Katalog 2026/27 Seite 107) Koagulationsmischer 63 mm / DN50 #30010-E60 (Katalog 2026/27 Seite 107) Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

Artikel	Artikel Nr.
Dosierstation Flockung	30013-T





SALZELEKTROLYSEANLAGE

ca. ab Sommer 2026



MIDA.SIN SALT 2.0/ MIDA.SIN SALT EOX 2.0

SALZWASSERAUFBEREITUNG & POOL-MANAGEMENT

NEU

EXKLUSIV
MIDAS

Die MIDA.Sin Salt 2.0 ist ein hochmodernes Steuerungssystem zur Wasseraufbereitung von Salzwasser-Schwimmbecken. Hochpräzise Sonden gewährleisten eine exakte Messung von pH-Wert und Desinfektion. Die kontrollierte Elektrolyse sorgt für eine zuverlässige und konstante Chlorproduktion.

Dank neuer Stromversorgungstechnologie und einer optimierten Elektrolysezelle (#30020-E16) erzeugt das System bis zu 30 g Chlor pro Stunde bei einer Salzkonzentration von 4 g/l. Die pH-Regulierung erfolgt über eine integrierte peristaltische Dosierpumpe, gesteuert durch einen intelligenten Algorithmus mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen.

Die Wasserpflege wird zusätzlich durch zeitgesteuerte Algizid-Dosierung sowie durch die kontinuierliche, langsame Dosierung von Flockungsmittel (FLOC+C) optimiert. Erweiterte Pool Technology Management-Funktionen ermöglichen eine weitgehend automatisierte Pooltechnik.

Die Anlage unterstützt Online-Monitoring über die Aseko LIVE App und die aseko.cloud Webplattform sowie die Fernsteuerung über die Aseko REMOTE App.

Geeignet für Außenpools bis 100 m³ und Innenpools bis 90 m³.

CHLOR VARIANTE



Intuitives und farbiges
6,9" Touch-Display



Robustes und edles
Gehäuse aus Edelstahl
V2A/ AISI 304




2 JAHRE
GARANTIE
AUF ASEKO SONDEN*

#30076



NEU

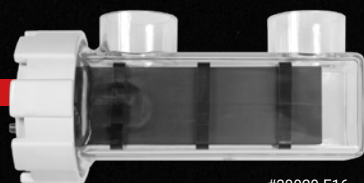

#30020-E16

BITTE BEACHTEN:

Den Einsatz von Salzelektrolyse und Hydrolyse in Verbindung mit Edelstahlbauteilen empfehlen wir grundsätzlich nicht. Die Korrosion kann jedoch reduziert oder sogar vermieden werden, wenn eine optionale Opferanode (siehe Seite 109) installiert wird.

VORTEILE DER MIDA.SIN SALT

gegenüber bisherigem Modell MIDA.Sin Salt #30063 + #30064 (Seite 98)

- großes Glas-Touch-Display 6,9" und 20% mehr Leistung mit 30 g/h für Außenbecken bis max. 100 m³ (Bis 28°C Wassertemperatur, ohne Abdeckung, 24 Std. Laufzeit)
- inklusive integriertem Poolmanagement und Fernsteuerung per Pool Remote App (Modus Party, Auto, Eco, Winter, mit jeweiliger individueller Einstellung oder Ein/Aus)
- 3 Schlauchdosierpumpen (2x 3,6 l/h & 1x 0,6 l/h) für pH, Algizid und Flockungsmittel
- mit erweiterter Filtersteuerung mit bis zu 4 individuelle Zeiten und VS-Ansteuerung
- Umwälzpumpe kann dauerhaft direkt auf der Platine angeschlossen werden (keine seitliche Steckdose mehr enthalten)
- neue Anschlussmöglichkeiten für FlowVis zur digitalen Durchflussanzeige in m³/h, Drucksensor zur automatischen Filtrerrückspülung, Schwimmerschalter und 230 V für Solar (z.B. Besgo)
- Filterdesinfektion über eine zusätzliche Dosierpumpe für Chlor während der Rückspülung
- inkl. Energie-Management-System (EMS) zur Nutzung überschüssiger Energie der Photovoltaik-Anlage
- Einstellung der Helligkeit und Dimmens des Displays, sowie Berührungston

REDOX VARIANTE EOX



REDOX VARIANTE



VORTEILE DER MIDA.SIN SALT EOX

gegenüber bisherigem Modell MIDA.Sin Salt eOX #30077 (Seite 96)

- großes Glas-Touch-Display 6,9" und mehr Leistung mit nur noch 1 Zelle 30 g/h für max. 100 m³ Außenbecken
- inklusive integriertem Poolmanagement und Fernsteuerung per Pool Remote App (Modus Party, Auto, Eco, Winter, mit jeweiliger individueller Einstellung oder Ein/Aus)
- 3 Schlauchdosierpumpen (2x 3,6 l/h & 1x 0,6 l/h) für pH, Algizid und Flockungsmittel
- mit erweiterter Filtersteuerung mit bis zu 4 individuelle Zeiten und VS-Ansteuerung
- Umwälzpumpe kann dauerhaft direkt auf der Platine angeschlossen werden (keine seitliche Steckdose mehr enthalten)
- neue Anschlussmöglichkeiten für FlowVis zur digitalen Durchflussanzeige in m³/h, Drucksensor zur automatischen Filtrerrückspülung, Schwimmerschalter und 230 V für Solar (z.B. Besgo)
- Filterdesinfektion über eine zusätzliche Dosierpumpe für Chlor während der Rückspülung
- inkl. Energie-Management-System (EMS) zur Nutzung überschüssiger Energie der Photovoltaik-Anlage
- Einstellung der Helligkeit und Dimmens des Displays, sowie Berührungston

MIDA.SIN SALT eOX 2.0 PH/REDOX

LOW SALT

Bei diesem Modell werden bei niedrigem Salzgehalt vorwiegend freie Radikale zur Desinfektion und weniger Chlor produziert.

inklusive einer Elektrolysezellen (#30020-E16) für 1-2 g/l Salzgehalt





NEU

EXKLUSIV
MIDAS

ca. ab Sommer 2026



Zusätzlicher Lieferumfang zum Standard (siehe ab Seite 107):

- Salzelektrolysegerät mit Elektrolysezelle
- membranabgedeckte Long Life Chlormesssonde oder Long Life Sonde Redox
- im Durchflusswächter integrierte Konduktivitätssonde, zur Messung des Salzgehaltes in kg/m³
- 15 m Mess- und Dosierleitung PE ¼"/6 x 4 mm mit 2 Impfventilen ¼"

Technische Daten	MIDA.Sin Salt 2.0
max. Poolgröße	100 m³
Display	farbiges 6,9" Touch-Display, 6 Sprachen (D, F, GB, NL, RUS, CZ)
Stromzufuhr	230 V/50 Hz
max. Verbrauch	190 VA
Abmessungen	450 x 330 x 190 mm
Gehäuse	Edelstahl V2A/AISI 304
Kommunikation	LAN/RS 485
Ausgangssteuerung	potentialfreies Relais, max. 1A, max. 230 V (Besgo, Magnetventil, Heizungsrelais)
Eingang	4-20 mA Sensoreingang
Chlorproduktion bei 4 % Salzgehalt	max. 25 g/h
Betriebsstunden der Elektrolysezelle	ca. 8.000 Stunden
max. Stromverbrauch mit Filterpumpe	14 49 VA
Pumpenanschluss	max. 1,4 kW/230 V
Umwälzpumpenanschluss	max. 230 V/1 A, potentialfreies Relais
Sicherung	T800 mA, T125 mA, T6,3 A
Schutzklasse	II
Schutzart	IP30
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1,5 bar
Messwasserdruck	max. 1,5 bar
Gewicht	10 kg

Empfehlung: Klebestopfen 50 x ¼"
 #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder
 Impfstrecke 63/50 x ¼"
 #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107)
 direkt mitbestellen.



POOL
Live Pool Live App

Überwachen Sie Ihren
Pool überall auf der Welt.


MIDA.EXT SALT 2.0/ MIDA.EXT SALT EOX 2.0

ERWEITERUNGSMODUL MIT ELEKTROLYSEZELLE

Die Erweiterungsmodule mit Elektrolysezelle 30 g/h steigern die Chlorproduktion und unterstützen die MIDA.Sin Salt 2.0, oder die MIDA.Sin Salt eOX 2.0. Ideal für größere Pools, die mehr Chlor benötigen, als die Hauptanlage liefern kann. Sie sind nur in Kombination mit einer Hauptanlage einsetzbar.



Verbindung
Mehrere Module
möglich
(Verbindung durch
Verrohrung)



Technische Daten	MIDA.EXT Salt 2.0	MIDA.EXT Salt eOX 2.0
Stromversorgung	110-240 VAC, 50/60 Hz	110-240 VAC, 50/60 Hz
Salzgehalt	3-4 g/l	1-2 g/l
Leistungsaufnahme	30 A	20 A
Spannung	5 V	7,5 V
Verbrauch	150 W	150 W
Sicherung	T2A	T2A
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP40	IP40
Betriebstemperatur	+5 to +40 °C	+5 bis +40 °C
Gewicht	5,5 kg	5,5 kg
Montage	Wandmontage	Wandmontage
Max. Messwasserdruck	1,5 bar	1,5 bar
Abmessungen	240 x 330 x 150 mm	240 x 330 x 150 mm

Elektrode: #30020-E16 mit optimierter Oberfläche

Leistungserweiterung: zusätzliche 30 g/h Chlor

Verbindung zum Master-System: über RS485-Seriellschnittstelle
- alle Chlorproduktionsdaten werden automatisch an die Master-Anlage übertragen



Erhöhung der maximalen Beckengröße: je Anlage um 100 m³
(Außenbecken bis 200 m³, 28 °C Wassertemperatur, ohne Abdeckung, 24 h Laufzeit)

Artikel	Artikel Nr.
MIDA.Sin Salt 2.0 pH/Chlor/Alg NET	30076
MIDA.Sin Salt 2.0 pH/Redox/Alg NET	30075
MIDA.EXT Salt 2.0	30075-E2*
MIDA.Sin Salt eOX 2.0 pH/Redox/Alg NET	30077
MIDA.EXT Salt eOX 2.0	30077-E2*



MIDA.SIN SALT NET

INTELLIGENTE SALZELEKTROLYSEANLAGE

NEU

EXKLUSIV
MIDAS

Die MIDA.Sin Salt NET ist eine kompakte, leistungsstarke Dosieranlage für Salzwasserpools und Whirlpools. Dank hochpräziser Sonden ermöglicht sie eine exakte Messung des pH-Werts sowie der Desinfektion. Die stabile Wasserdeseinfektion wird durch eine kontrollierte Salzwasserelektrolyse sichergestellt.

Die neue Elektrolysezelle (#30066-E1) erzeugt bis zu 20 g freies Chlor pro Stunde bei einer Salzkonzentration von 4 g/l.

Eine integrierte Peristaltikpumpe übernimmt die automatische pH-Regelung, während eine zweite Dosierpumpe zur zeitgesteuerten Zugabe von Flockungsmittel, Algizid oder ACO-Stabilisator dient.

Optional kann die Umwälzpumpe zeitabhängig gesteuert werden. Über eine Internetverbindung ist die Anlage jederzeit per Aseko LIVE App oder über die aseko.cloud Webplattform fernüberwachbar.

CHLOR VARIANTE



Intuitives und farbiges
3,5" Touch-Display

MIDA.Sin Salt NET


ABS
Kunststoff Gehäuse

NEU

#30066-E1

★ ★ ★
**2 JAHRE
GARANTIE**
AUF ASEKO SONDEN*

#30067



JETZT MIT FILTERTIMER

Nonstop / Temperaturabhängig / zeitgesteuert

- ✓ Steuerung der Umwälzpumpe
- ✓ Messung der Wassertemperatur
- ✓ Erweiterte Sicherheitsfunktionen

#30010-E101
inklusive zwei Sauglanzen



Lieferumfang:

- Mess- und Regelgerät
- Long Life Sonden pH und Redox oder pH und membranabgedeckte Chlorsonde
- Elektrischer Durchflusswächter inklusive Vorfilter
- 15 m Mess- und Dosierleitung PE 1/4" / 6 x 4 mm mit 2 Impfventile 1/4"
- Schrauben und Dübel zur Wandmontage

REDOX VARIANTE



#30066



Technische Daten	MIDA.Sin Salt NET
max. Poolgröße	70 m³
65 mm	farbiges 3,5" Touch-Display, Sprachen: D / GB / FR / NL / PL / CZ / RUS/ E / SI / HR
Stromzufuhr	230 VAC, 50 Hz
max. Verbrauch	150 W
Abmessungen	290 x 240 x 115 mm
Gehäuse	ABS Kunststoff
Kommunikation	LAN
Sicherung	T100 mA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C / max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit
Aufstellung	Wandmontage
Dosierpumpenleistung	60 ml/min., max. 1 bar
Messwasserdruck	max. 1 bar
Gewicht	2,2 kg



POOL Live App

Überwachen Sie Ihren Pool überall auf der Welt.

Inklusive NET: Mit LAN-Anschluss zur Fernabfrage der Wasserwerte (keine Änderung) über Browser oder App bzw. externes Touch-Display (optional). Es erfolgt eine sichere Kommunikation, **ohne** mögliche Störungen im Vergleich zu WiFi-Verbindungen. Die App Pool Live zeigt die Wasserwerte in Echtzeit, Fehlermeldungen und die Füllstände der Behälter an. Die Webanwendung zeigt alle Parameter durch übersichtliche Grafiken, sowie eine detaillierte Historie an. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt 30 Tage.

Empfehlung: Klebestopfen 50 x 1/4" #30010-E19 (Katalog 2026/27 Seite 107) oder Impfstrecke 63/50 x 1/4" #30010-E82 (Katalog 2026/27 Seite 107) direkt mitbestellen.

MIDA.EXT SALT NET

ERWEITERUNGSMODUL MIT ELEKTROLYSEZELLE

Mit dem MIDA.EXT Salt NET Modul lässt sich die Chlorproduktion Ihrer MIDA.Sin Salt NET Anlage um zusätzliche 20 g/h erweitern.

Die Erweiterung erfolgt über eine Titan-Iridium-Elektrode mit optimierter Oberfläche – ideal für größere Pools. So können Sie die Leistung Ihrer bestehenden Anlage um 70m³ unkompliziert steigern.



Technische Daten	MIDA.EXT Salt 2.0
Stromversorgung	100–240 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	90 W
Sicherung	-
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	+5 to +40 °C
Gewicht	5,5 kg
Montage	Wandmontage
Max. Messwasserdruck	1,5 bar
Abmessungen	240 x 330 x 150 mm

Artikel	Artikel Nr.
MIDA.Sin Salt NET pH/Chlor	30067
MIDA.Sin Salt NET pH/Redox	30066
MIDA.EXT Salt NET	30067-E2

1974 - 2024



Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

MIDAS Pool Products GmbH

In der Eller 27, 36119 Neuhoof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: info@midas-gmbh.de

www.my-midas.de

