

07



POOLABDECKUNGEN

Die **Coverseal Sicherheitsabdeckung** vereint **Sicherheit, Effizienz und Eleganz** in einer perfekten Lösung. Sie schützt zuverlässig vor Schmutz, verringert das Unfallrisiko und sorgt für ein sicheres Umfeld – besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren.

Dank innovativer Technologie kommt eine **Coverseal** ohne elektrischen Anschluss aus, was die Installation vereinfacht und Ihre Energiekosten senkt. Ab 2026 wird die Abdeckung mit **Bluetooth-Steuerung** ausgestattet, die Komfort und intuitive Bedienung auf ein neues Niveau hebt.

Wählen Sie aus einer exklusiven Farbpalette, die nicht nur dem Pool eine luxuriöse Note verleiht, sondern auch die Wärmedämmung optimiert, um den Energieverbrauch zu senken. Die neuen **Luftpolsterfolien** bieten zusätzliche Effizienz und verbessern die Wärmespeicherung.

Setzen Sie auf eine Abdeckung, die **Stil, Technik und Nachhaltigkeit** vereint – für einen Pool, der das ganze Jahr über in perfektem Zustand bleibt.

ÜBERSICHT

Coverseal SICHERHEITSABDECKUNG

- S. 200 Coverseal Sicherheitsabdeckung 




OBER- & UNTERFLUR-MONTAGE-SETS

- S. 216 Unterflurmontage
- S. 217 Oberflurmontage

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

- NEU** S. 220 Rollschutzabdeckungen

ROLLADENABDECKUNGEN

- S. 210 Schnellübersicht/Vergleichstabelle
- S. 212 Clean(eR) Tri-Extrusion Polycarbonat 
- S. 213 Mast(eR) Tri-Extrusion Polycarbonat 
- S. 213 Start(eR) Mono PVC 

SCHIEBEÜBERDACHUNGEN

- S. 218 Schiebeüberdachungen

LUFTPOLSTERFOLIE

- S. 223 Luftpolsterfolie & Zubehör



 coverseal




NEU

ENERGIE-
SPARSAM 

DIE VOLLAUTOMATISCH, BEDIENBARE POOLABDECKUNG FÜR DAS GANZE JAHR!

KOMPROMISSLOS SICHER. ELEGANT.

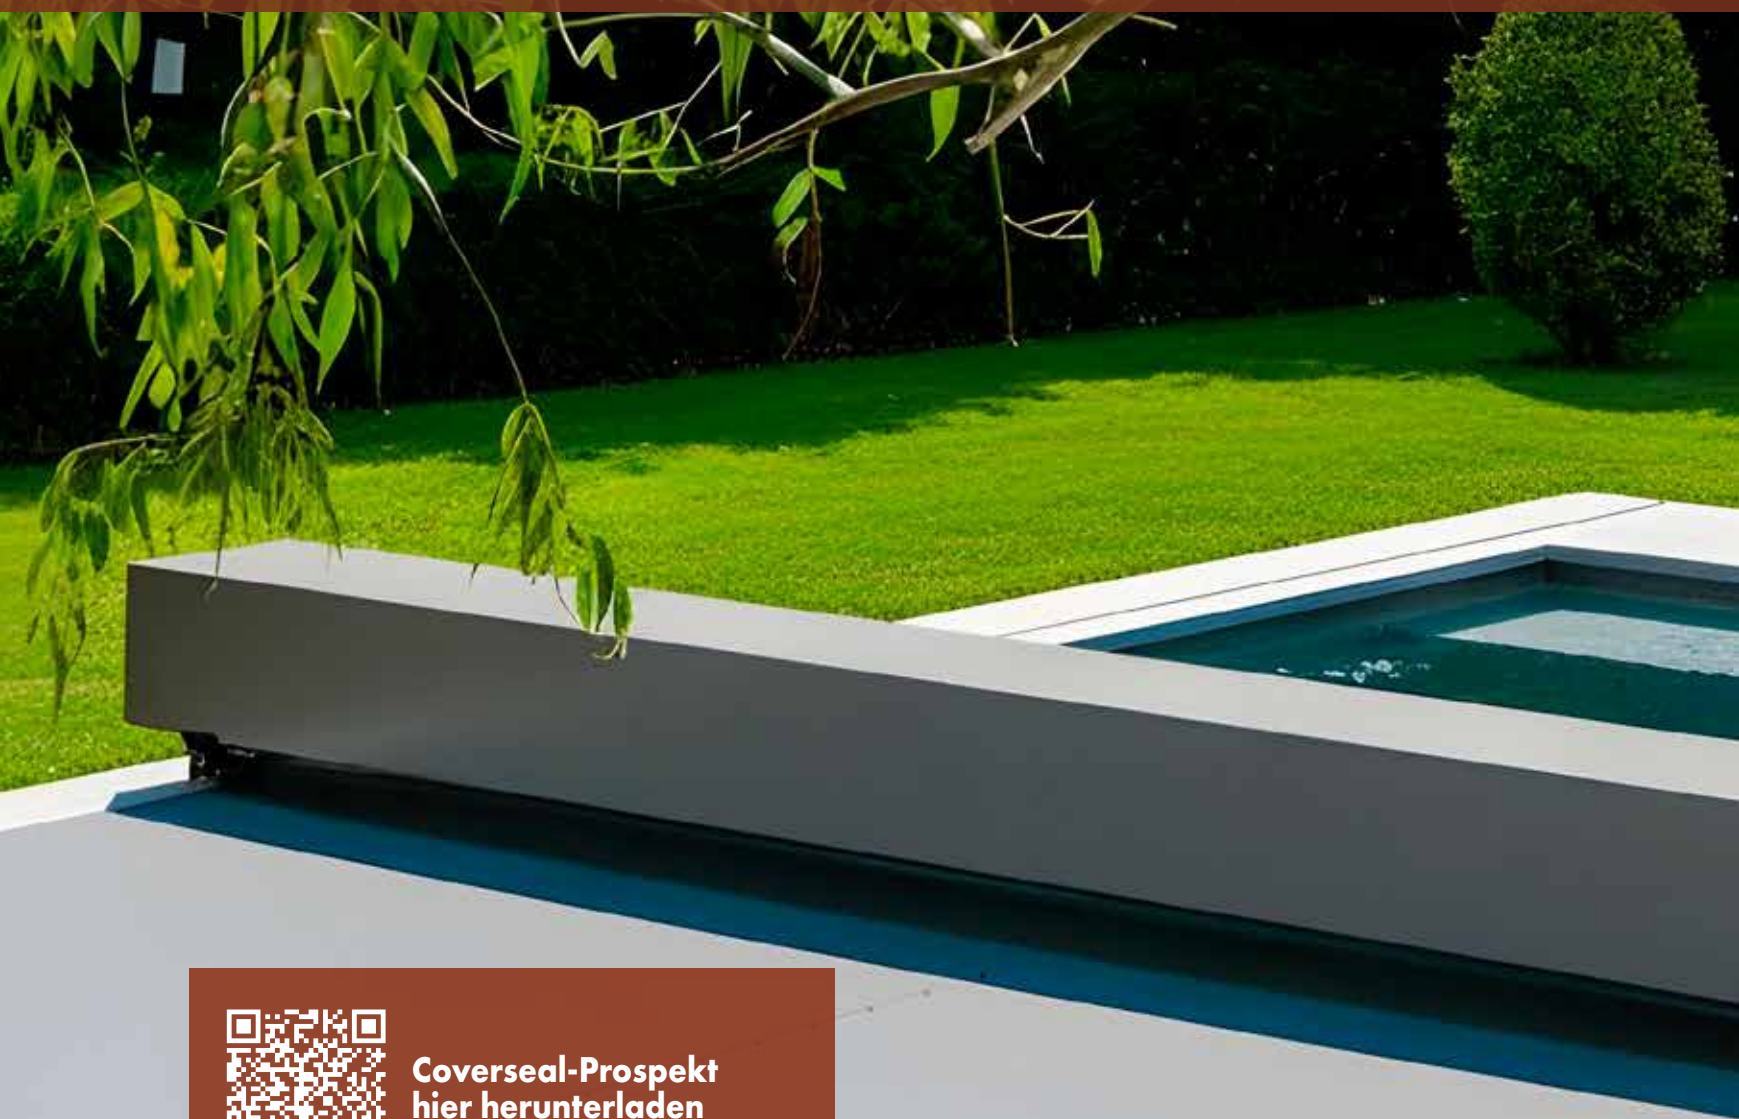

Coverseal-Prospekt
hier herunterladen

TOP VORTEILE

★ ★ ★
5 JAHRE
GARANTIE**



SOLARANTRIEB
Kein Stromanschluss nötig!



KINDER- & TIERSICHER
FRANZÖSISCHE
Sicherheitsnorm NF P90-308



GESCHÜTZTER
POOLBEREICH




AUTOMATISCHE
BEDIENUNG

60 Sek.¹ ÖFFNUNGS- &
SCHLIEßVORGANG¹



60 Sek. bei einer 13 m
langen Abdeckung



Alle ausführlichen Infos
zur Coverseal finden Sie auf den folgenden
Seiten

¹Ist abhängig von der Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)
^{**}5 Jahre Garantie nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages.

Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen
fallen Versandkosten (auf Anfrage) an. Hebebühne vor Ort notwendig.



coverseal



NEU

ENERGIE-
SPARSAM

DIE RUNDUMSORGLOSE POOLABDECKUNG

★ ★ ★
5 JAHRE
GARANTIE **

Erleben Sie die herausragende Coverseal Poolabdeckung, die eine einzigartige Kombination aus kompromissloser Sicherheit, hohem Komfort, elegantem Design und Solarantrieb uvm.. bietet. Das **exklusive** und patentierte Coverseal-System bietet einen einzigartigen Mechanismus, der das Abrollen und Verriegeln der Membrane dank einer extra flachen und sehr diskreten 10 mm dünnen Schiene (36 mm breit) ermöglicht.

Die Membran wurde von der Marke Serge Ferrari, dem Weltmarktführer in diesem Bereich, entwickelt und ist hochgradig widerstandsfähig gegen **UV-Strahlung** und **extreme Witterungsbedingungen**. Sie erfüllt selbst die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der französischen Norm P90-308 und sorgt für ein makelloses ästhetisches Aussehen, sowie eine **kompromisslose Sicherheit**.



KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT



KINDER- & TIERSICHER

Die oberste Priorität neben einem schönen Pool ist die Absicherung für die ganze Familie. Die Coverseal erfüllt die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der **französischen Sicherheitsnorm NF P90-308**.

So können Kinder, Tiere und sogar Erwachsene gefahrlos die Abdeckung betreten.

Die Membrane sorgt bei **allen Temperaturen** für **ausreichende Sicherheit**.

EXTREM BELASTBAR
& ROBUST

Die Membrane trägt das Gewicht von mehreren Personen, wenn die Bedingungen eingehalten werden.

KOMFORT & LUXUS AUF GANZER EBENE

GESCHÜTZTER
POOLBEREICH

Die Abdeckung verfügt über eine **robuste, strapazierfähige High-Tech PVC Oberfläche**, die das Eindringen von Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen auf ein Minimum reduziert, da äußere Einflüsse nicht ins Becken gelangen.

Dies bedeutet somit **viel weniger Reinigungsarbeit** für den Anwender und immer klares, sauberes Wasser zum Schwimmen.

EDEL, UNAUFFÄLLIG
& MINIMALISTISCH

Die Coverseal ist edel im Design und dank modernster Technologie sorgt sie dafür, dass der Poolbereich stets geschützt ist.

NEU NEUES PANEL FÜR DEN SOLAR-ANTRIEB



ENERGIESPARSAM

Die automatische Coverseal **enthält ein PV-Module** zur Ladung des Akku's und benötigt **keinen Stromanschluss**, was sich optimal für Nachrüstungen eignet.

Optional ist das **Laden über Strom per Bodenladegerät** möglich.

NEU

Die bisherigen blauen Panels wurden durch ein schwarzes Solarpanel (555 x 350 mm) ersetzt, wodurch die Effizienz von 24 W auf 30 W erhöht wurde.

HERVORRAGENDE ISOLIERUNG
& WÄRMEDÄMMUNG

Die Abdeckung verschließt den Pool rundherum **isothermisch**. Dies sorgt für einen konstanten **Wärmeerhalt** & eine **geringe Verdunstung des Wassers**.

4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

PLATZ SPARENDE
4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

Im Vergleich zu anderen "4-Jahreszeiten Produkten", (wie z.B. Poolüberdachungen), zeichnet sich die Coverseal Abdeckung durch einen **deutlich reduzierten Platzbedarf** aus, vor allem durch das Einrollen der PVC-Membran. So ergibt sich ein **effektiver und optimierter Platzgewinn**.

SUPER SCHNELL GEÖFFNET & GESCHLOSSEN

60 SEKUNDEN BIS ZUM POOL ERLEBNIS¹

Mit **atemberaubender Geschwindigkeit** von 4,6 Sek. pro Meter öffnet und schließt sich die Coverseal-Abdeckung schnell und unkompliziert.

**5 Jahre Garantie nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages.


VOLLAUTOMATISCH & LEICHT BEDIENBAR

VOLLAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Die **automatische Bedienung** ist denkbar **einfach und komfortabel** per Smartphone & Bluetooth-App. Sie können die Abdeckung öffnen oder schließen – mit Sicht auf das Becken - ohne den Poolbereich betreten zu müssen.

vollautomatisch
(mit Bluetooth)

Die **luxuriöse Bedienung** mit dem **größten Komfort**.



NEU
Akku-Steuereinheit
jetzt **25 % leichter**
- ca. 5 Öffnungs- & Schließvorgänge möglich

halb-automatisch
(tragbare Akku-Steuereinheit)

Diese wird beim Öffnen/ Schließen an die Coverseal angeschlossen.



¹Ist abhängig von der Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)

NEU

07

Poolabdeckungen

NEU TECHNIK

- verbesserter Kederleiter
- verbesserte Aluminium-Wickelwelle
- Weiterentwicklung des Motoradapters
- gedämpfte Hebe-Senk-Automatik (Geräuschreduzierung)

NEU BLUETOOTH

Öffnen und schließen
Sie Ihre Coverseal bequem per Smartphone-App – sicher, einfach und komfortabel.



Produktion ab 20.04.2026

NEU GEHÄUSEFORM

Die neuen abgerundeten Ecken sorgen für ein modernes und stilvolles Design. Je nach Länge der Abdeckung ist das Gehäuse in unterschiedlichen Größen erhältlich. Einfach in der Handhabung, robust und formschön.





coverseal MASSGESCHNEIDERT, PERFEKT AUF IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST

NEU

ENERGIE-SPARSAM



★ ★ ★
5 JAHRE
GARANTIE**

Die Coverseal wird auf Ihre Wünsche & Ihren Pool abgestimmt und maßangefertigt. Es gibt viele Spezifikationen und Zusatzoptionen, aus der sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Eine Nachrüstung für Bestandsbecken ist auch problemlos möglich.

MAXIMALE MAßE



ABDECKMAßE:

Die Coverseal ist beschränkt auf folgende maximale Maße.

max. Länge: 28 m

Bei einer max. Länge von 28 m darf die max. Breite 10 m sein.

max. Breite: 12 m

Bei einer max. Breite von 12 m darf die max. Länge 16 m sein.

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN



Seitliche Verkürzung

Gehäuse auf einer Seite um 10 cm kürzbar (12 cm statt 22 cm Überstand über die Schiene)



Spiegelbeschichtung des Gehäuses

bis max. Breite 5,65 m



Netzteil (Stromversorgung)



Schienen für alle Gelände



Schienenfarbe: Champagner (nur in 36 mm Breite erhältlich)

NEU

GEHÄUSEGRÖßE


Kleiner, unauffälliger, diskreter. Perfekte Integration bei voller Leistung.

Mit einem Gehäuse-Höchstmaß von 410 x 410 mm, statt wie bisher 465 x 475 mm, fügt sich die Coverseal noch dezenter in jede Umgebung ein.



Schienenfarbe Champagner
(gegen Aufpreis)

Schienenfarbe Silber
(Standard)

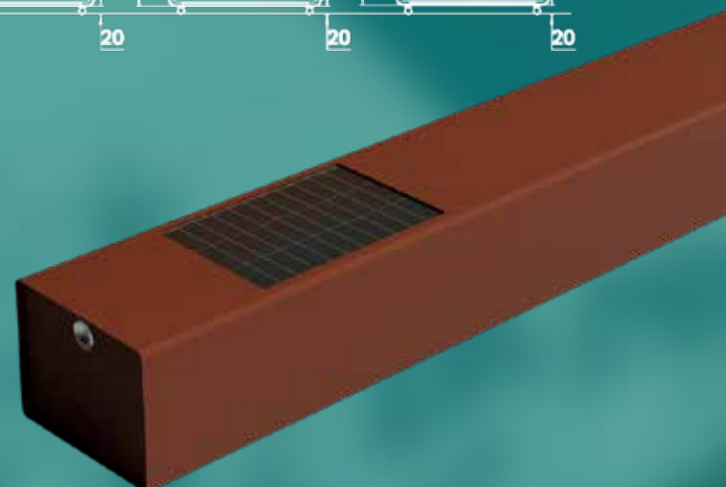

FARBAUSWAHL DER PVC-MEMBRANE

Graubeige
RAL 1019

Himmelblau
RAL 5015

Ultramarinblau
RAL 5002

Lichtgrau
RAL 7035

Staubgrau
RAL 7037

Hellelfenbein
RAL 1015

Blassgrün
RAL 6021

Opalgrün
RAL 6026

Tiefschwarz
RAL 9005

FARBAUSWAHL DES GEHÄUSES

Lichtgrau
RAL 7035

Staubgrau
RAL 7037

Die Farbe des Gehäuses ist in der **Standard Version** wahlweise Staubgrau matt (RAL 7037) oder Lichtgrau matt (RAL 7035).

Spiegel beschichtet*
#60026

Bronze Metall*
#60029

Grau Metall*
#60030



Das Gehäuse kann auf Wunsch in fast allen RAL-Farben beliebig lackiert werden.

*bis max. Breite 5,65 m / bis max. Länge 16 m / Klassische Gehäuseform (keine abgerundeten Ecken)

SUPER SCHNELLE MONTAGE

Montagezeit: max. 1 Tag

Die Montage ist auch auf Holz oder Steinuntergrund möglich.

Die Installation Ihrer Coverseal Poolabdeckung erfolgt ausschließlich über MIDAS oder einen zertifizierten Poolbauer.

NEU alle VARIANTEN MIT HEBE-SENK-AUTOMATIK



Das Gehäuse schwebt bei den Haltepositionen 2 cm über dem Boden und hebt sich bis zu 140 mm. Diese Position kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden.

WARTUNG & GARANTIE**

5 Jahre Garantie nur beim Abschluss eines Wartungsvertrages.

Wartung: Erfolgt über eine Einbaufirma oder einen zertifizierten Partner, der ein Zertifikat von MIDAS, oder im Werk, erworben hat.


Die regelmäßige Reinigung durch den Endverbraucher ist erforderlich. Einmal jährlich sollte die Abdeckung durch einen zertifizierten Partner gewartet werden.

Standard-Laufschiene 36 mm

23,3




Breite Laufschiene 72 mm

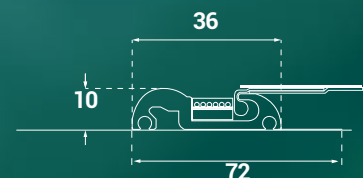

Um kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wird bei Weichholz, Vollverbundstoff (WPC), Pflaster- und Klinkersteinen die breite Laufschiene mit 72 mm vorausgesetzt.

Coverseal Vollautomatisch



Coverseal Halb-Automatisch



Der Überstand der Coverseal beträgt 220 mm auf beiden Seiten. Dieser lässt sich aber noch um 100 mm auf einer Seite verkürzen.



DESIGN, UM ZU VERSCHMELZEN.

ENERGIE-SPARSAM



 coverseal

HÄTTEN SIE DIE COVERSEAL GEFUNDEN?

ÄSTHETISCH. ELEGANT. HARMONISCH.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung sind.

INTEGRATION IN DIE UMGEBUNG



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die optisch ansprechend sind und sich mit der Umgebung verschmelzen. Die präzise Verarbeitung und unsichtbare Verbindungsstellen tragen zu einem harmonischen Gesamtbild bei.

ZEITLOSES, MODERNES DESIGN



Die schlichte und dennoch raffinierte Konstruktion fügt sich perfekt in moderne Architektur ein, ohne aufdringlich zu wirken. Die spiegelnde Oberfläche erzeugt faszinierende Lichteffekte, die je nach Tageszeit und Sonnenstand für eine dynamische und lebendige Atmosphäre sorgen. In kleinen Gärten oder Bereichen ist sie besonders vorteilhaft, da durch die verspiegelten Flächen dem Bereich ein Gefühl von Tiefe und Weite verleiht.

BEINAHE UNSICHTBAR
PASST SICH JEDER UMGEBUNG AN



ELEGANZ
durch minimalistischen Look



LUXUS & EXKLUSIVITÄT
durch edles Design



LICHTREFLEXION
dynamische Anpassung an die Umgebung



HARMONIE
harmoniert mit verschiedensten Landschaftsdesigns



TIEFENEFFEKT
verleiht kleinen Gärten optisch mehr Raum



PERFEKTE INTEGRATION
wirkt wie ein Teil des Architekturkonzepts



PREMIUM-FINISH
veredelte Materialien



EINZIGARTIGKEIT
hebt sich von herkömmlichen Poolabdeckungen ab



NACHHALTIGKEIT
lange Haltbarkeit durch robuste Materialien

07
Poolabdeckungen



COVERSEAL - DIE NACHHALTIGE ABDECKUNG

LANGLEBIGKEIT

Die Coverseal Abdeckung ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dadurch wird der Bedarf an Ersatzprodukten reduziert und Ressourcen geschont.

WASSEREINSPARUNG

Die Abdeckung reduziert die Wasserverdunstung erheblich, sodass weniger Wasser nachgefüllt werden muss. Dies spart kostbares Trinkwasser.

ENERGIEEFFIZIENZ

Durch die Abdeckung bleibt die Wassertemperatur länger stabil, wodurch der Energieverbrauch für die Poolheizung gesenkt wird.

WENIGER CHEMIKALIEN

Die Abdeckung schützt den Pool vor Verschmutzungen, reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln und Chemikalien und trägt so zur Umweltfreundlichkeit bei.

RECYCLINGFÄHIGKEIT

Viele der verwendeten Materialien sind recycelbar oder können am Ende der Lebensdauer der Abdeckung umweltgerecht entsorgt werden.

CO2-FUSSABDRUCK

Da weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht werden, trägt die Nutzung einer Coverseal Abdeckung zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei.

Ausführung	Artikel Nr.
Coverseal Vollautomatisch	60010
Coverseal Halb-Automatisch	60011



ENERGIE-SPARSAM

COVERSEAL INTENSIVSCHULUNG

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit unserer exklusiven Coverseal-Montageschulung!

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit unserer exklusiven Coverseal-Intensivschulung!


Möchten Sie Ihr Know-how vertiefen und die fachgerechte Installation der Coverseal-Sicherheitsabdeckung Schritt für Schritt erlernen? Dann ist unsere zweitägige Intensivschulung genau das Richtige für Sie!

In diesem praxisorientierten Training erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Montageprozesse, lernen bewährte Techniken kennen und machen sich mit den wichtigsten Wartungsrichtlinien vertraut. Diese Schulung ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um Coverseal-Abdeckungen professionell bei Ihren Kunden zu installieren und langfristige Wartungsverträge abzuschließen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fachkompetenz zu erweitern und Ihren Kunden erstklassigen Service zu bieten.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertreter (Seite 15).

JETZT ANMELDEN!



Inhalt der Schulung

VERKAUFSARGUMENTE



INSTALLATIONSVOR- AUSSETZUNGEN



VERANKERUNGS- FLÄCHEN




MONTAGE & INSTALLATION



WARTUNG & REINIGUNG



NEU KONFIGURATOR

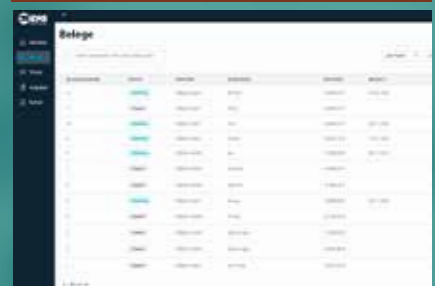

COVERSEAL MUSTERKOFFER



Inhalt

- 1 großes Membranmuster mit Standardschiene und Kederleiter
- 4 kleine Membranmuster
- Gehäusemuster der Spiegelverkleidung
- Gehäusemuster der Metallic-Verkleidung
- Muster der champagnerfarbenen Schiene
- Schienenendstücke

NEU COVERSEAL BILDBAND

Dieser Bildband zeigt eindrucksvolle Aufnahmen der Coverseal Sicherheitsabdeckung in unterschiedlichsten Umgebungen. Die stimmungsvollen Bilder dienen als Inspiration und geben

eine anschauliche Vorstellung davon, wie sich Funktionalität, Design und Sicherheit harmonisch in jede Poollandschaft integrieren lassen.







Ausführung	Artikel Nr.
Coverseal Musterkoffer	60010-E3
NEU Coverseal Inspirationsbuch- & Bildband	60027




ROLLADENABDECKUNGEN

Ein Pool sollte möglichst immer abgedeckt werden, da ca. 80% der Wärmeverluste über die Wasseroberfläche erfolgen. Abdeckungen sparen enorm Energie, da die Verdunstung sehr minimiert wird. Bei warmem Sommertagen kann diese bei einem Pool mit 32m² Wasseroberfläche täglich zwischen 160-320 Litern betragen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Pool von Schmutzeintrag mit Laub, Staub, Insekten, Vogelkot etc. geschützt wird. Durch eine Abdeckung wird auch die Sonneneinstrahlung ferngehalten und die Chlorzehrung gemindert. Zusätzliche Erwärmung durch die Abdeckung ist möglich, wenn diese einen Solareffekt hat. Es gibt verschiedene Abdeckungen mit entsprechenden Vor- und Nachteilen, die in der nachfolgenden Übersicht gut dargestellt sind.

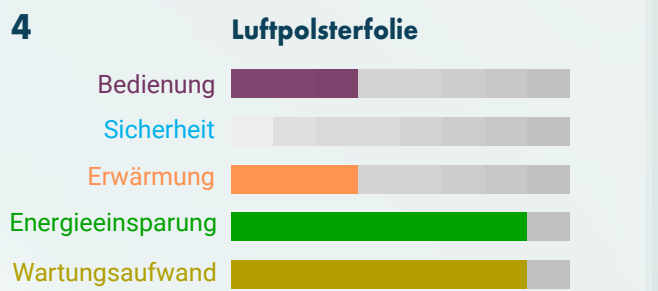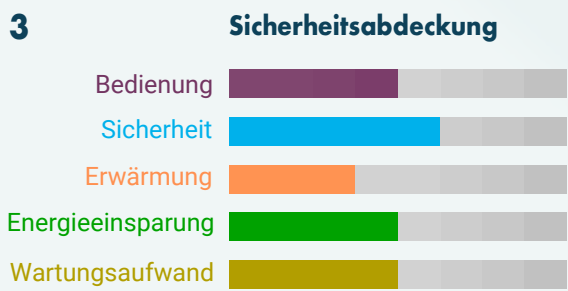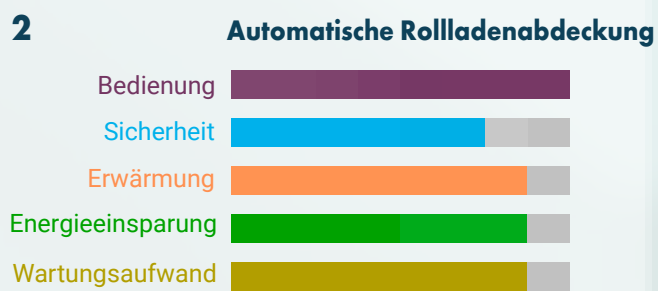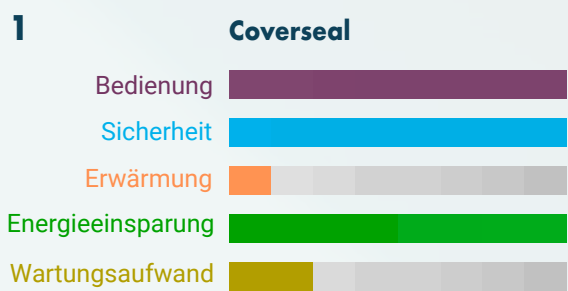

Das Sortiment besteht aus PVC- und Polycarbonat Tri-Extrusion-Lamellen in diversen Farben, Solar- und Anti-Algen-Lamellen. Alle Lamellen sind so entwickelt, dass sie in allen Situationen anwendbar sind: oberirdische Rollladen Systeme, im Wasser montiert, beim Neubau, sowie bei einer Renovierung. Es ist möglich einzelne Lamellen, sowie die gesamte Abdeckung zu tauschen und Original Lamellen des bestehenden Pools mit unseren Lamellen zu ersetzen. Dank ihrer doppelten Hakenverbindung, können die Lamellen zweiseitig aufgerollt werden und somit in jeder Situation angewendet werden, sowohl bei Neubauprojekten als auch Renovierungen. Außerdem sind sie, dank ihrem Klick- und Schiebe-System, einfach zu montieren und zu demontieren. Zusätzlich haben die Lamellen eine Öffnung in der Doppelhakenverbindung, um die Wasserzirkulation zu fördern und eine mögliche Algenbildung zu reduzieren. Die Polycarbonat Lamellen in Mast(eR) und Clean(eR) werden in Tri-Extrusion hergestellt. Durch den TRI-Extrusionschutz wird eine zusätzliche Schicht auf die Lamellen extrudiert. Dies bewirkt, in Kombination mit einem UV-Absorptionsmittel, dass die Polycarbonat-Komponenten an einer höheren Schlagfestigkeit und einem verbesserten UV-Schutz gewinnen, was ausschlaggebend für Hagelwiderstand, sowie einer längeren Lebensdauer ist.

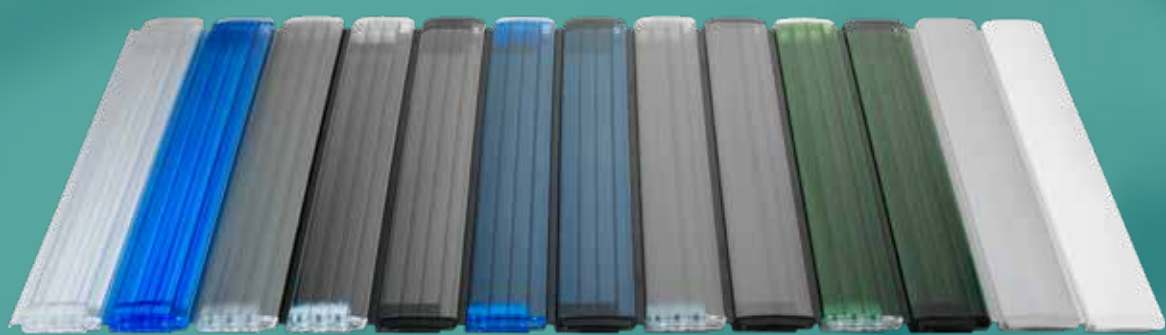

Isolieren

Durch das Abdecken der Wasseroberfläche verdunstet das beheizte Schwimmbadwasser nicht.

Die Wärme bleibt im Bad erhalten. Mit der Verdunstung des Wassers verdunsten auch die Chemikalien. Mit einer Abdeckung spart man daher nicht nur Heizkosten, sondern auch Wasser und Chemikalien.

Solarwirkung

Die Solarlamellen erwärmen das Wasser, da die Sonne durch die transparente Oberseite die schwarze Unterseite erwärmt. Das kann bis zu 10 °C ausmachen! Ein Schwimmbad mit einer automatischen Lamellenabdeckung spart 50% der Energiekosten, mit Solarlamellen können bis zu 80% eingespart werden. Zusätzliches Beheizen in der Saison wird dann im Normalfall überflüssig.

Anti-Algen

Algenwachstum entsteht durch die Kombination von Sonnenlicht und stehenden Gewässern. Dank einer dunklen Kammer in der Hakenverbindung bilden sich nahezu keine Algen mehr in den Lamellen, da das Licht das Wasser nicht mehr erreicht. Durch den Einsatz dieser Clean(eR) Lamellen bleibt die Abdeckung viel länger sauber.

Budget

Der Preis einer Lamellenabdeckung ist selbstverständlich von den Abmessungen des Schwimmbads abhängig. PVC weiße und graue Lamellen isolieren perfekt, Polycarbonat Solarlamellen erwärmen das Wasser und Clean(eR) Lamellen reduzieren das Algenwachstum. Die Wahl dieser zusätzlichen Optionen bestimmt den Gesamtpreis. Diese Optionen sind übersichtlich in 3 verschiedene Preisklassen eingeteilt: Start(eR), Mast(eR) und Clean(eR).

	ISOLIEREN	HEIZEN	ANTI-ALGEN	BUDGET
Start(eR) PVC	•••		••	•
Mast(eR) PC Solar	•••	•••	•	••
Mast(eR) PC Transparent	•••	•		••
Clean(eR) PC Solar	•••	•••	•••	•••

Es sind die Details, die den Unterschied ausmachen. Lebensdauer, Funktionalität und Preis sind die Basis für die Entwicklung der perfekten Abdeckung. Das Design und die in einer Lamelle verwendeten Materialien sind einzigartig und machen ein Kunststoffprofil zu einer dauerhaften Abdeckung.

UV-resistent durch Tri-Extrusion

Mithilfe der Tri-Extrusion wird eine zusätzliche Schutzschicht auf den Lamellen angebracht. In Kombination mit den eingebauten UV-Absorbieren vermeiden diese, dass das Polycarbonat seine mechanischen Eigenschaften, z.B. die hohe Schlagfestigkeit verliert. Das wirkt der Alterung entgegen und ist für den Hagel- und Kratzwiderstand wichtig. Sowohl die Polycarbonat Lamellen im Mast(eR) als auch im Clean(eR) Profil sind in Tri-Extrusion ausgeführt.

Hagelresistent

In vielen Ländern sind sommerliche Hagelstürme für Schäden an Autos, Dächern, aber auch an Schwimmbadabdeckungen verantwortlich. In der Schweiz ist daher eine Zertifizierung erforderlich, um eine Abdeckung versichern zu können. Mehrere Polycarbonat-Lamellen von uns wurden von einem offiziellen Prüfinstitut in der Schweiz getestet und zertifiziert und haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Das bedeutet, dass die Lamellen durch Hagelkörner ab 30 mm und einer Fallgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde keine funktionellen Schäden davontragen. Die einzelnen Ergebnisse werden nach Profil aufgelistet.

Endkappen

Wir schließen unsere Lamellen mit einer Verschlusskappe aus Silikon wasserdicht ab. Dadurch entsteht eine sichere, flexible und zuverlässige Abdichtung. Die Polycarbonat Endkappen wurden speziell entworfen, um schneller zu trocknen (=kürzere Lieferfrist) und haben eine Öffnung im Haken, mit der die Wasserzirkulation gefördert und die Algenbildung reduziert wird.

Hakenverbindung

Die doppelte Hakenverbindung der Lamellen sorgt für einen stabilen und sicheren Verschluss der Abdeckung sowie eine starke Verbindung zwischen den Lamellen. Das Aufrollen ist in beiden Richtungen möglich.



HAGELSCHUTZ UND HAGELKLASSEN

Die Polycarbonat-Lamellen sind sehr hagelsicher. Das Hagelregister zertifiziert 2 Aspekte: Funktionalität und Aussehen. Funktionalität wird getestet auf Mechanik und Wasserdichtheit. Der Hagelschutz wird von HW1 bis HW5 eingeteilt, wobei HW5 die widerstandsfähigste ist.

Die Mast(eR) Polycarbonat-Lamelle erfüllt diese. HW5 bedeutet, dass die Lamellen keinen Schaden in der Funktion nehmen, wenn sie mit Hagelkörnern von 50 mm Durchmesser mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h getroffen werden.



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Unter diesem QR Code finden Sie eine Checkliste, die für eine Angebotserstellung benötigt wird.

TRI-EXTRUSION POLYCARBONAT MIT DOPPELTEM UV-SCHUTZ

- UV-Absorber im Ausgangsmaterial
- Zusatz-Schicht aus UV-Absorbieren auf der Lamellen Oberfläche
- Doppel-Haken Verbindung
- Hagelwiderstand Mast(eR): Funktionalität HW5
- Hagelwiderstand Cleaner(eR): Funktionalität HW4
- Garantie: 3 Jahre HW3
- K-Wert: 2,74 W/m²K
- Montage: einfaches Einklicken der Lamellen
- Anwendung: Frei- und Hallenbäder
- min/max. Betriebstemperatur: -31°C bis +130°C
- Auftrieb in N pro m² Pool-Lamellen: Mast(eR) ca. 7 kg/m², Clean(eR) ca. 10 kg/m²

CLEAN(ER) TRI-EXTRUSION POLYCARBONAT



ENERGIE-SPARSAM

PREIS SENKUNG

Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelverbindung in der Größe 60x15 mm, mit doppeltem UV-Schutz, Hagelwiderstand Funktionalität HW4, 3 Jahre Garantie HW3, K-Wert 2,74 W/m²K, hohe Schlagfestigkeit, Elastizität und UV-Beständigkeit. Extrem hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit. Die Hakenverbindung ist als dunkle Kammer angelegt. Es scheint somit kein Licht mehr auf das sich in der Hakenkammer befindliche Wasser, was dafür sorgt, dass sich so gut wie keine Algen in den Lamellen bilden. Dadurch bleiben diese viel länger sauber. Auftrieb ca. 10 kg/m².


Für die Berechnung der m² wird die Breite auf 0,5 m aufgerundet. *Es wird aber mindestens eine Breite von 3,0 m zu Grunde gelegt.

maximal temperaturbeständig bis +160°C




HW4
Funktionalität


3 HW3
JAHRE
GARANTIE



#6301



#6302



#6304



#6305



#6306

Farbe	Artikel Nr.
Solar Blau transparent mit schwarzen Endkappen	6301*
Solar Silber transparent mit transparenten Endkappen	6302
Solar Silber transparent mit schwarzen Endkappen	6304
Solar Grün transparent mit transparenten Endkappen	6305
Solar Grün transparent mit schwarzen Endkappen	6306

MAST(ER) TRI-EXTRUSION POLYCARBONAT



NEU
#6310


ENERGIE-SPARSAM

PREIS SENKUNG

Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelverbindung in der Größe 60 x 14 mm, mit doppeltem UV-Schutz, Hagelwiderstand Funktionalität HW5, 3 Jahre Garantie HW3, K-Wert 2,74 W/m²K, Hohe Schlagfestigkeit, Elastizität und UV-Beständigkeit. Extrem hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit. Hochwertiger Polycarbonat mit UV-Absorber im Ausgangsmaterial. Tri-Extrusion: Zusatz-Schicht aus UV-Absorbern auf der Lamellenoberfläche. Auftrieb ca. 7 kg/m².

Für die Berechnung der m² wird die Breite auf 0,5 m aufgerundet. *Es wird aber mindestens ein breite von 3,0 m zur Grunde gelegt.

maximal temperaturbeständig bis +160°C

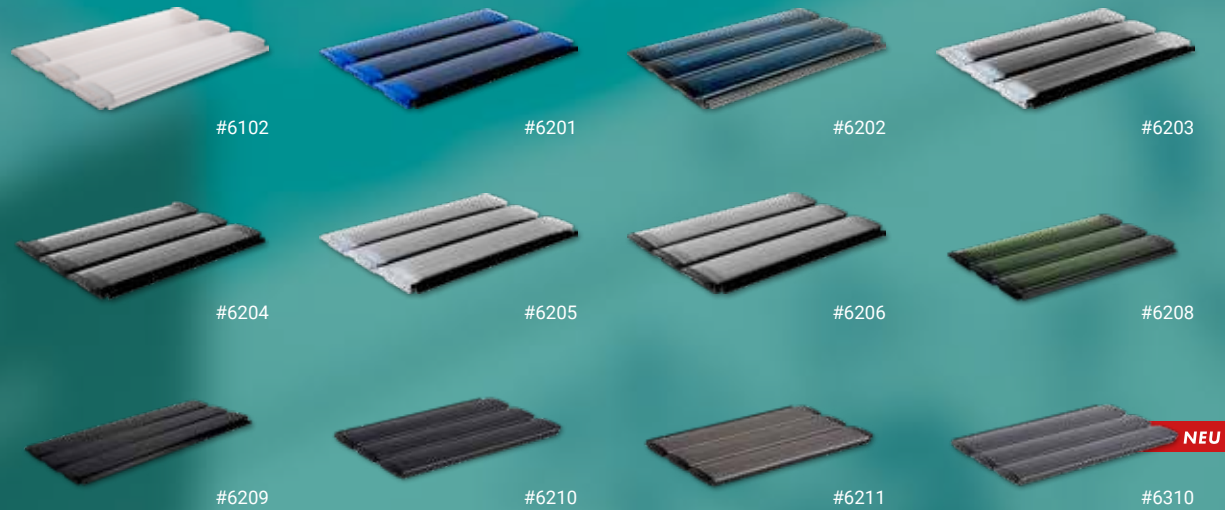

Farbe	Artikel Nr.
Total transparent mit transparenten Endkappen	6102
Solar Blau transparent mit blau-transparenten Endkappen	6201
Solar Blau transparent mit schwarzen Endkappen	6202
Solar Total transparent mit transparenten Endkappen	6203
Solar Total transparent mit schwarzen Endkappen	6204
Solar Silber transparent mit transparenten Endkappen*	6205
Solar Silber transparent mit schwarzen Endkappen*	6206
Solar Grün transparent mit schwarzen Endkappen	6208
Solar Smokey-Black mit schwarzen Endkappen	6209
Solar Royal-Black mit schwarzen Endkappen	6210
Solar Royal-Grey mit schwarzen Endkappen	6211
NEU Solar Okar-Grau mit grauen Endkappen	6310

* HW4 Funktionalität

HW5
Funktionalität

3 HW3
JAHRE
GARANTIE

07

Poolabdeckungen

START(ER) MONO PVC



★ ★ ★
3 JAHRE
GARANTIE



ENERGIE-SPARSAM

PREIS SENKUNG

Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelverbindung, in der Größe 60x14 mm, 3 Jahre Garantie, K-Wert 2,74 W/m²K, Einstiegslamelle, wenn die Isolierung das Hauptziel ist. Auftrieb ca. 7 kg/m².

Für die Berechnung der m² wird die Breite auf 0,5 m aufgerundet. *Es wird aber mindestens ein breite von 3,0 m zur Grunde gelegt

Hinweis: Wir empfehlen die Lamellen Start(ER) Mono PVC ausschließlich für Hallenbäder

Farbe	Artikel Nr.
Weiß	6001*
Grau	6002*

* temperaturbeständig bis +60°C / für Außenbecken nicht geeignet





ZUBEHÖR

PREIS SENKUNG

Für die richtige Positionierung der Lamellen bei Unterfluranlagen



#6001-E7



#6001-E5



#6001-E6

Artikel	Artikel Nr.
Start-Kit Ausstoßhilfe + 5 Befestigungsbänder L= 2,5 m und universelle Halterungen (bis 5 m Breite)	6001-E7
Start-Kit Ausstoßhilfe + 6 Befestigungsbänder L=2,5 m und universelle Halterungen (bis 8 m Breite)	6001-E4
Befestigungsband L=2,5 m, einzeln	6001-E6
1 Paar Pendelgleiter V4A Edelstahl für 2 m Überlaufrinne	6001-E5

OPTIONEN

Artikel	Artikel Nr.
Aufpreis für Aussparung bzw. Rundungen pro Lamelle	6001-E3
Aufpreis pauschal für römische Treppe bis 5 m ² , (für größere Treppen auf Anfrage)	auf Anfrage



ÜBERSICHT DER ROLLENDURCHMESSER BEI 140 MM (250 NM) UND 170 MM (450 NM) WICKELWELLEN

Mast(eR) Mono PVC + Tri-Extrusion Polycarbonat

Abdeckungs-länge in m	Anzahl Lamellen	Ø in mm bei 140 mm Welle	Ø in mm bei 170 mm Welle
6	100	375	390
7	117	400	420
8	133	430	435
9	150	455	465
10	167	465	480
11	183	495	510
12	200	505	525
13	217	530	550
14	233	555	570
15	250	560	580
16	267	580	595
17	283	600	615
18	300	620	635
19	317	630	650
20	333	645	660


Clean(eR) Tri-Extrusion Polycarbonat

Abdeckungs-länge in m	Anzahl Lamellen	Ø in mm bei 140 mm Welle	Ø in mm bei 170 mm Welle
6	100	405	420
7	117	435	445
8	133	455	470
9	150	485	495
10	167	505	515
11	183	530	530
12	200	545	560
13	217	565	580
14	233	590	600
15	250	605	610
16	267	625	640
17	283	635	655
18	300	655	675
19	317	670	695
20	333	690	705

ANTRIEBE FÜR ROLLADENABDECKUNGEN



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Unter diesem QR Code finden Sie eine Checkliste, die für eine Angebotserstellung benötigt wird.

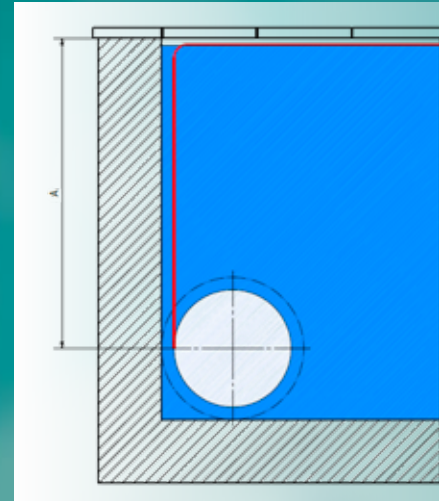

Lamellenprofil: 60x14mm Beckentiefe: 1,2m

Beckenlänge		4,0m	5,0m	6,0m	7,0m	8,0m	9,0m	10,0m	11,0m	12,0m	13,0m	14,0m	15,0m	16,0m	17,0m	18,0m	19,0m	20,0m	
Beckenbreite	3,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm
	3,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm
	4,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm
	4,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm
	5,0m	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm
	5,5m	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm
	6,0m	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm

Lamellenprofil: 60x14mm Beckentiefe: 1,0m

Beckenlänge		4,0m	5,0m	6,0m	7,0m	8,0m	9,0m	10,0m	11,0m	12,0m	13,0m	14,0m	15,0m	16,0m	17,0m	18,0m	19,0m	20,0m
Beckenbreite	3,0m	150 Nm	150 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
	3,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm
	4,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm
	4,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm
	5,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm
	5,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm
	6,0m	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	600 Nm	

Lamellenprofil: 60x14mm Beckentiefe: 0,8m

Beckenlänge		4,0m	5,0m	6,0m	7,0m	8,0m	9,0m	10,0m	11,0m	12,0m	13,0m	14,0m	15,0m	16,0m	17,0m	18,0m	19,0m	20,0m
Beckenbreite	3,0m	150 Nm	150 Nm	150 Nm	150 Nm	150 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
	3,5m	150 Nm	150 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	
	4,0m	150 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	
	4,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	
	5,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	
	5,5m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	
	6,0m	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	450 Nm	600 Nm	

BENÖTIGTE MOTORLEISTUNG BEI RUCKSACKSCHÄCHTEN ABWEICHEND. GERNE BERECHNEN WIR DIESEN IM EINZELFALL.



UNTER- & OBERFLUR MONTAGE-SETS

Modelle zur nachträglichen Montage (zum Einhängen oder Einspannen) sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

UNTERFLUR MONTAGE-SETS

PREIS SENKUNG

Zur Aufnahme der MIDA.Roll Fertigmontage-Sets, aus Edelstahl V4A/AISI 316 (1.4404), Das Montage-Set besteht aus Vormontage- und Montageflanschen, benötigten Schrauben sowie Zubehör.



#7201



#7200

Artikel	Artikel Nr.
Unterflur Montage-Set inklusive Maueranker für Beton, Folien- und Fliesenbecken	7200
Unterflur Montage-Set für Fertigbecken	7201

UNTERFLUR KOMPLETTANLAGEN



★ ★ ★
5 JAHRE GARANTIE*

PREIS SENKUNG

Automatische Aufrollvorrichtung für die Installation unter Wasser, aus Edelstahl V4A/AISI 316L (1.4404), mit Qualitätskunststoff POM-C. Einfache Installation, für Neuprojekte, sowie bereits bestehende Becken. **Inklusive** Steuerung (vorbereitet für Schlüsselschalter und Funkfernbedienung), 10 m Kabel, sowie ein Schlüsselschalter mit 2 Schlüssel, für eine sichere Bedienung. Geeignet für Fertig-, Beton-, Fliesen-, und Folienbecken. Umrüstsätze für bereits vorhandene Systeme anderer Hersteller sind lieferbar. Max. Beckenbreite: 6 m

INKLUSIVE
10 m Kabel
+ Schlüsselschalter
mit 2 Schlüsseln



Schlüsselschalter



Steuerung



Aufrollvorrichtung

Artikel	Welle Ø	Motor	Artikel Nr.
Unterflur Komplettanlage	129 mm	250 Nm	7205
Unterflur Komplettanlage	168,3 mm	450 Nm	7206

ZUBEHÖR

Artikel	Artikel Nr.
Aufpreis 15 m Kabel zusätzlich (Gesamtlänge 25 m)	7210
2-Kanal Funk- und Fernbedienung	7211



#7211

MONTAGE-SET FÜR UNTERFLUR SITZBANKVERKLEIDUNGEN

PREIS SENKUNG

Für Folien- und Fliesenbecken. Alle Edelstahlteile aus Edelstahl V4A/AISI 316. Besteht aus Vormontage- und Montageflanschen, benötigte Schrauben, sowie Zubehör


Artikel	Artikel Nr.
Unterflur Sitzbankverkleidung	7218

UNTERFLUR SITZBANKVERKLEIDUNGEN



Unterflur Sitzbankverkleidung, zweiseitig aus Kunststoff. **Inklusive** Unterkonstruktion aus Quadratrohr. Max. Traglast 250 kg.

PREIS
SENKUNG



Eine Frontblende bzw. ein Deckel (einseitige Verkleidung) ist optional ebenfalls lieferbar.

Artikel	Artikel Nr.
Unterflur Sitzbankverkleidung bis 3,0 m Beckenbreite	7220
Unterflur Sitzbankverkleidung bis 3,5 m Beckenbreite	7221
Unterflur Sitzbankverkleidung bis 4,0 m Beckenbreite	7222
Unterflur Sitzbankverkleidung bis 5,0 m Beckenbreite	7223
Unterflur Sitzbankverkleidung bis 6,0 m Beckenbreite	7224

UNTERFLUR ZUBEHÖR



Unterflur Sitzbankverkleidung, zweiseitig aus Kunststoff. **Inklusive** Unterkonstruktion aus Quadratrohr. Max. Traglast 250 kg.

PREIS
SENKUNG




#7230 / #7231



#7232

Artikel	Artikel Nr.
Unterflur Sturzbalken 100 x 40 mm bis 4,0 m Beckenbreite	7230
Unterflur Sturzbalken 100 x 60 mm bis 5,0 m Beckenbreite	7231
Unterflur Rollschiene für Rucksackschacht	7232

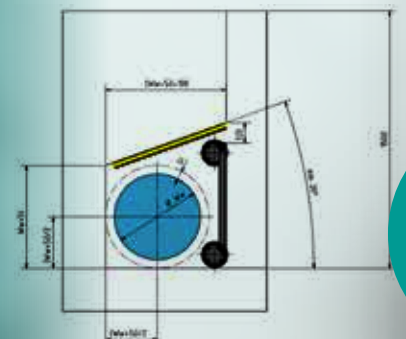

07


Poolabdeckungen

OBERFLUR KOMPLETTANLAGE



Ein vollständiges Selbstverkleidungs-Set. Die Installation ist einfach und unkompliziert dank vorgebohrter Löcher alle 50 mm und vier Ø11 mm Vorbohrungen für die Bodenverankerung. Die Anlage besteht aus zwei standfesten, quadratischen Ständern (700 mm x 700 mm), einem Edelstahl-Rohrmotor 120 Nm, 24V. **Inklusive** 10 m Kabel, sowie einer Wickelwelle aus Edelstahlrohr. Ein Schlüssel-schalter zur Steuerung ist im Lieferumfang enthalten. Die praktische Rahmenhalterung kann bauseits individuell verkleidet werden. Optional kann die Holzverkleidung mit sibirischer Lärche direkt mitbestellt werden

PREIS
SENKUNG

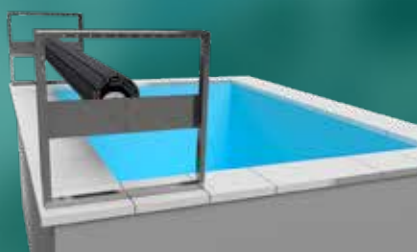

#7240



#7241

Artikel	Artikel Nr.
Oberflur mit Rahmenhalterung	7240
Oberflur Holzverkleidung (sibirische Lärche), pro Meter Beckenbreite	7241

Hinweis: Auf Anfrage ist auch eine Oberfluranlage ohne Gestell für Verkleidung lieferbar, z.B. #7124

Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen fallen Versandkosten (auf Anfrage) an. Stapler zum Entladen vor Ort notwendig.



SCHIEBEÜBERDACHUNGEN

SCHIEBEÜBERDACHUNGEN

Schutz & Eleganz für Ihren Pool




PROSPEKT HIER
HERUNTERLADEN:



Schiebeüberdachungen vereinen modernes Design mit funktionaler Perfektion. Sie bieten optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen, reduzieren Wärmeverluste und ermöglichen eine verlängerte Badesaison. Durch nachhaltiges & energieeffizientes Heizen bleibt das Wasser konstant warm, wodurch Energiekosten gesenkt werden. Gleichzeitig gewährleistet die Überdachung einen zuverlässigen Schutz gegen Verschmutzung, indem Blätter, Insekten und andere Verunreinigungen ferngehalten werden. Dank hochwertiger Materialien, leichter Bedienbarkeit und stilvoller Ästhetik fügen sie sich harmonisch in jede Umgebung ein. Ob flach, halbhoch oder begehrbar – für jeden Pool gibt es die passende Lösung für maximalen Komfort und absolute Kindersicherheit.

BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **inklusive** seitliche Schiebetüre, Laufschienenverlängerung bis 2,80 m und Segmentschloss
- Selbstreinigende Konstruktion (Regenwasser fließt problemlos ab)
- Elegantes Design
- Extraflache Laufschiene oder einteilige Führungsschiene
- Seitliche Schiebetür
- Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür

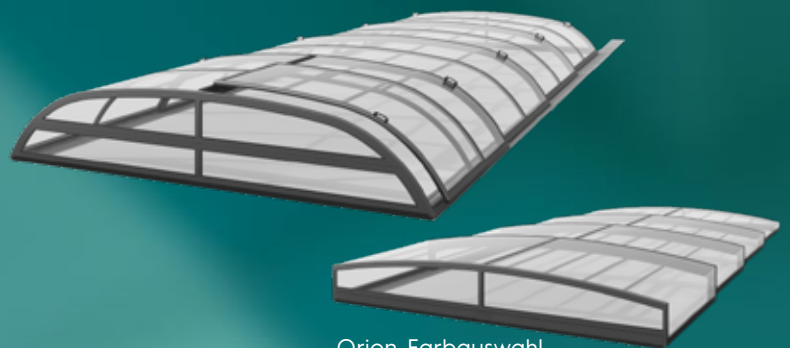


Orion Farbauswahl




Weiß
(RAL 9010)



Anthrazit
(RAL 7016)




Graualuminium
(RAL 9007)



Weißaluminium
(RAL 9006)



Tiefschwarz
(RAL 9005)



Anthrazit/eloxiert
(RAL 7016)



Weiß/eloxiert
(RAL 7016)

Auf Wunsch sind alle Modelle auch in jeder erhältlicher RAL-Farbe lieferbar.



Artikel

Auf Anfrage erhältlich!



ALLE MODELLE
& PREISE FINDEN
SIE HIER:



Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung!





ROLLSCHUTZABDECKUNGEN



NEU
INKLUSIVE
Führungsrad

Sicherheitsabdeckungen ersetzen eine Luftpolsterabdeckung und deren Aufrollvorrichtung, eine Winterabdeckung und jedes andere Sicherheitssystem. Dank der guten Umfangsabdichtung bleibt der Pool im Winter wie im Sommer sauber. Blickdichtes PVC-Gewebe hemmt die Entwicklung von Algen. 100 % kindersicher.

Vergleichsübersicht	STARLIGHT	PRESTIGE	INITIAL	EVOLVE*	SWISS
Beckentyp	Einglassene Becken	Einglassene Becken	Einglassene Becken	Einglassene Becken Aufstellbecken	Einglassene Becken
Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Ausführung der PVC-Folie	mehrteilig	einteilig	einteilig	mehrteilig	einteilig
Gewicht der PVC-Folie	650 g/m ²	650 g/m ²	650 g/m ²	650 g/m ²	650 g/m ²
Durchschnittliches Gewicht der Abdeckung	1.250 g/m ²	1.250 g/m ²	1.250 g/m ²	1350 g / m ²	1.250 g/m ²
Material der Profile	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Profilform					
Profil-Außendurchmesser	46 mm	46 mm	45 mm	44 mm	44 mm
Sonderformen möglich	-	-	ja	ja	-
Aufrollen (Abhängig von der Beckenfläche)	1 Handkurbel (2 ≥ 50 m ²)	1 Handkurbel (2 ≥ 50 m ²)	1 Handkurbel (2 ≥ 50 m ²)	1 Handkurbel (2 ≥ 50 m ²)	1 Handkurbel (2 ≥ 50 m ²)
Aufrollvierkant	2	2	1 (2 ≥ 50 m ²)	2	2
Befestigung -Breitseite	Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl	Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl	Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl	Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl	Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl
Einhängesystem -Breitseite	Herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen	Herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen	Herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen	Herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen	Herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen
Befestigung - Längsseite	Cabiclic Spannbänder + Stiften oder Windsafe System (optional)	inklusive Windsafe System	inklusive Windsafe System	Cabiclic Spannbänder + Stiften oder Windsafe System (optional)	inklusive Windsafe System
Überstand am Umfang	20 cm	30 cm	25 cm	20 cm	25 cm
Ausschnitt für Treppe oder Filterblock	ja	-	-	-	ja
Treppe am Beckenende	angebunden an der Abdeckung	angebunden an der Abdeckung	angebunden an der Abdeckung	angebunden an der Abdeckung	angebunden an der Abdeckung
Treppe an Längsseite	von der Abdeckung getrennt	von der Abdeckung getrennt	von der Abdeckung getrennt	von der Abdeckung getrennt	von der Abdeckung getrennt
max. Beckeninnenmaße	11,00 x 5,50 m	10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m	11,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m
Schneefestigkeit* OHNE Schneeprofile	10 cm	10 cm	7,5 cm	10 cm	10 cm
Schneefestigkeit* MIT Schneeprofile	20 cm	20 cm	15 cm	20 cm	20 cm
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

* mindestertragene Schneehöhe (für Pulverschnee und Becken komplett befüllt mit Wasser)

Die Berechnungsgrundlage sind volle m² (aufgerundet, ohne Nachkommastellen)
Aufpreis (pro m²): + 15 % für Abdeckflächen unter 25 m².

ACHTUNG!

STARLIGHT ist nur für rechteckige Becken (mit oder ohne Treppe) geeignet und kann nur in Rechteckform und mit einem Überstand von jeweils 20 cm angefertigt werden.

PRESTIGE ist nur für rechteckige Becken (mit oder ohne Treppe) geeignet und kann nur in Rechteckform und mit einem Überstand von jeweils 30 cm angefertigt werden.

INITIAL wird bei Sonderformbecken in rechteckiger Form angefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie). In diesem Fall muss ein Randschutzverstärkungs-Kit bestellt und vor Ort angepasst werden (siehe Zusatzausstattungen). Der Überstand auf jeder Seite beträgt 25 cm.

EVOLVE ist für runde Becken, Sonderformen und Aufstellbecken geeignet. Der Überstand auf jeder Seite beträgt 20 cm.

SWISS ist nur für rechteckige Becken (mit oder ohne Treppe) geeignet. Der Überstand auf jeder Seite beträgt 25 cm.

BLICKDICHTE FARBEN

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN



**INKLUSIVE
HANDKURBEL**



**PREIS
SENKUNG**
STARLIGHT
PRESTIGE
INITIAL



STARLIGHT



PRESTIGE



INITIAL

NEU



EVOLVE

NEU



SWISS

	Artikel	Artikel Nr.
STARLIGHT	STARLIGHT Farbe: Azurblau	66512
	STARLIGHT Farbe: Nachtblau	66513
	STARLIGHT Farbe: Schweizer Grün	66514
	STARLIGHT Farbe: Sand	66515
	STARLIGHT Farbe: Mokka	66516
	STARLIGHT Farbe: Lichtgrau	66517
	STARLIGHT Farbe: Anthrazitgrau	66518
PRESTIGE	PRESTIGE Farbe: Azurblau	66505
	PRESTIGE Farbe: Nachtblau	66506
	PRESTIGE Farbe: Schweizer grün	66507
	PRESTIGE Farbe: Sand	66508
	PRESTIGE Farbe: Mokka	66509
	PRESTIGE Farbe: Lichtgrau	66510
	PRESTIGE Farbe: Anthrazitgrau	66511
INITIAL	INITIAL Farbe: Königsblau	66500
	INITIAL Farbe: Mandelgrün	66501
	INITIAL Farbe: Sand	66502
	INITIAL Farbe: Lichtgrau	66503
	INITIAL Farbe: Anthrazitgrau	66504
NEU EVOLVE	EVOLVE Farbe: Azurblau	66520
	EVOLVE Farbe: Schweizer Grün	66521
	EVOLVE Farbe: Sand	66522
	EVOLVE Farbe: Mokka	66523
	EVOLVE Farbe: Lichtgrau	66524
	EVOLVE Farbe: Anthrazitgrau	66525
	EVOLVE Farbe: Nachtblau	66526
	EVOLVE Farbe: Perlgrau	66527
NEU SWISS	SWISS Farbe: Azurblau	66530
	SWISS Farbe: Schweizer Grün	66531
	SWISS Farbe: Sand	66532
	SWISS Farbe: Lichtgrau	66533
	SWISS Farbe: Anthrazitgrau	66534
	SWISS Farbe: Perlgrau	66535



STARLIGHT



PRESTIGE



EVOLVE



SWISS



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

PREIS SENKUNG

Artikel	Artikel Nr.
Schnellabspannsystem für Becken OHNE Leiter/Treppe (STARLIGHT/PRESTIGE/INITIAL)	66510-E1
Schnellabspannsystem für Becken MIT Leiter/Treppe (STARLIGHT/PRESTIGE/INITIAL)	66510-E2
Verstellbare Befestigung an der Lagerseite (STARLIGHT/PRESTIGE/INITIAL)	66510-E3
Schutzhülle aus PVC (STARLIGHT/PRESTIGE/INITIAL)	66510-E4
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil (STARLIGHT)	66512-E1
Ausschnittpauschale für Treppe (STARLIGHT)	66512-E2
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (STARLIGHT)	66512-E3
Windsafe System integrierte Hebeschutzgurte an beiden Längsseiten (STARLIGHT)	66512-E4
Randschutzverstärkungskit für nicht rechteckige Becken (INITIAL)	66511-E1

WIND-KIT & SCHNEE-KIT (GURTE MIT RATSCHEN)

PREIS SENKUNG

- **Wind-Kit:** Erhöhen Sie die Windfestigkeit
- **Schnee-Kit:** Erhöhen Sie die Schneefestigkeit
Inhalt: 2 Gurte in Breite 35 mm, 2 Spanner mit Ratsche, 4 D-Ringe und 4 Stifte mit Hülsen Ø 12 mm Ösen und Ratsche aus Edelstahl
- Je Abdeckung wird 1 Kit benötigt



Artikel	Artikel Nr.
Wind- & Schnee-Kit 8m	66500-E3
Wind- & Schnee-Kit 11m	66500-E6
Wind- & Schnee-Kit 14m	66500-E10
Wind- & Schnee-Kit weiterer lfd. Meter	66500-E9

SCHNEE KIT PREMIUM


PREIS SENKUNG

So berechnen Sie die erforderliche Anzahl an Schneeträgern:

Schneeträgerlänge = Beckeninnenbreite (zwischen Randsteine) + 40 cm

Gesamtlänge = Schneeträgerlänge x notwendige Anzahl an Schneeträger

Artikel	Artikel Nr.
Schneekit Premium (Alu Profile) je lfm	66500-E11

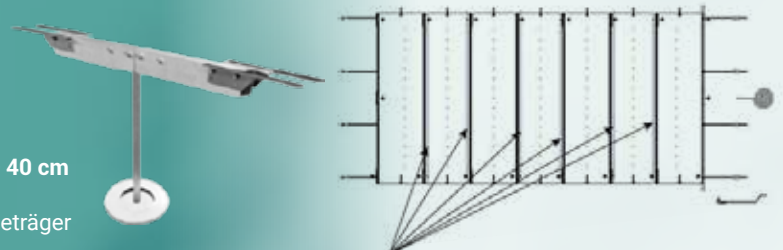




Die Schneeträger müssen unter die Abdeckung direkt neben den vorhandenen Profilen installiert werden damit sich kein Wasser auf den PVC-Bahnen ansammeln kann und damit die Tragfähigkeit der Abdeckung erhöht wird.

LUFTPOLSTERFOLIEN

SONDERANFERTIGUNGEN LUFTPOLSTERFOLIE BLAU ODER SCHWARZ

**PREIS
SENKUNG**
#6660
#6661
#6662
#6663
#6664
#6665

Luftpolsterfolie in Sonderanfertigung, exakt auf das von Ihnen gewünschte Maß gefertigt. Zur Berechnung wird immer das Rechteckmaß zugrunde gelegt (größte Länge und größte Breite). Planenzuschnitte für runde und ovale Becken auch möglich.

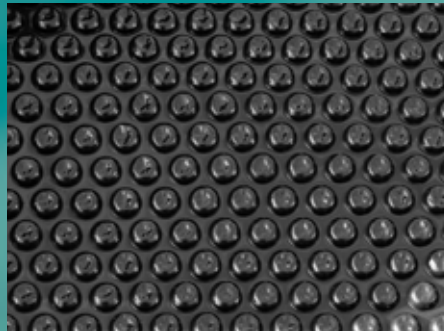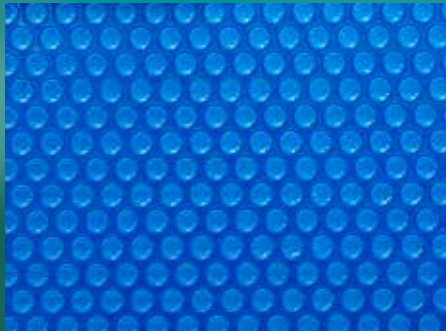

NEU GeoBubble 400 µm

- Effektivere Isolierung durch größere Luftpolster der Noppenform „GeoBubble“
- Schwarze Unterseite (blau/schwarze Variante) blockiert Licht, hemmt Algenwachstum
- Wärmegewinn durch reduzierten Wärmeverlust
- Einsparung von Energie und Chemikalien
- auf Anfrage lieferbar

Artikel	Berechnung	Artikel Nr.
Sonderanfertigung Luftpolsterfolie aus PE-Folie mit einzelnen Luftkammern, Folienstärke 400 µ. Farbe: Schwarz	per m ²	6660
Sonderanfertigung Luftpolsterfolie aus PE-Folie mit einzelnen Luftkammern, Folienstärke 400 µ. Farbe: Blau	per m ²	6661
Ø 32 Zugschlaufe mit Ösen und Seil für Schwimmrohr	per Stück	6662
Öse für Planen- oder Zugseilbefestigung	per Stück	6663
Randverstärkung (nur gerade Seiten) Farbe: Schwarz	per lfm.	6664
Zugrohr Ø 32 mm in Stücken 120 cm mit Muffen, Kappen und Kleber (Bitte Länge angeben bei Bestellung)	per Stück	6665
Zugseil für Luftpolsterfolie	per lfm.	6666
Rund schneiden	per Stück	6668

Artikel	Größe (cm)	Artikel Nr.
Schutzfolie weiß/schwarz für Luftpolsterfolie	600 x 100	6667




AUFROLLVORRICHTUNG

**EXKLUSIV
MIDAS**

Mobile Aufrollvorrichtung aus Aluminium, **inklusive** Bänder-Set zum Befestigen einer Poolabdeckung. Verstellbar von 2,10 m - 5,40 m. Wellendurchmesser 80 mm

**PREIS
SENKUNG**

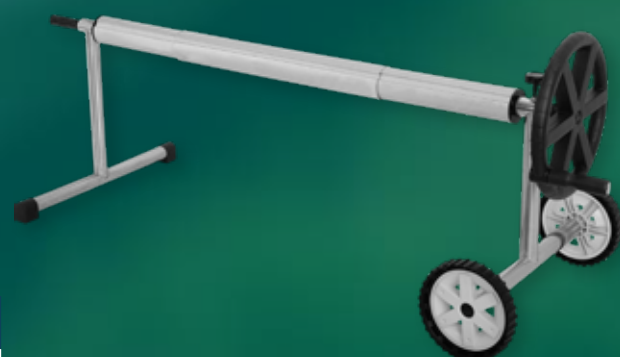

Artikel	Artikel Nr.
Mobile Aufrollvorrichtung	2321