

06



PERIPORSTEINE & SCHWIMMBADFOLIEN

NATÜRLICHE ELEGANZ TRIFFT PERFEKTE BASIS

Ein perfekter Pool beginnt mit einer soliden Struktur. Unsere **Periporsteine** nach DIN EN 13163 bieten Wärmedämmung, Stabilität und Energieeffizienz – die ideale Basis für langlebigen Poolbau.

Für das sichtbare Finish stehen zwei hochwertige Folienoptionen:

- **Alkorplan 2000** – elegant, modern, zeitlos, verbindet Langlebigkeit mit klassischer Ästhetik.
- **Alkorplan Touch 3D** – naturinspiriert mit lebendigen Farben und dreidimensionalen Oberflächen, die Tiefe und Bewegung ins Wasser bringen. Sandtöne, kristallklares Blau oder Granitoptik verwandeln Ihr Wasser in ein luxuriöses Erlebnis.

Ergänzt durch unsere vorbereiteten Innenhüllen in zahlreichen Designs lässt sich jeder Pool individuell gestalten – stilvoll, harmonisch und pflegeleicht.

Periporsteine, Alkorplan 2000 und Alkorplan Touch 3D – die perfekte Symbiose von Technik, Komfort und luxuriösem Design.

ÜBERSICHT



SCHALUNGSSTEINE

S. 178 Periporsteine PS30L, PS30XXL, PS40L und PS40XXL



INNENHÜLLEN

NEU S. 179 Innenhüllen & Einhängefolien



SCHWIMMBADFOLIE, TRITTSCHUTZ & FLÜSSIGFOLIE

S. 181 Schwimmbadfolie Touch Collection

S. 182 Schwimmbadfolie Vogue Collection

S. 183 Schwimmbadfolie Alive Collection

S. 184 Schwimmbadfolie Relief Collection

NEU S. 185 Schwimmbadfolie Alkorplan 2000

S. 186 Schwimmbadfolie Supra

S. 187 Schwimmbadfolie Classic

S. 188 Gewebeverstärkte Trittschutzbahn

S. 189 Schwimmbadfolie Keramik Collection

S. 190 Flüssigfolien



ZUBEHÖR

S. 191 Stoßschweißband

S. 191 Folienverbundblech

S. 192 Trennschutzvlies

S. 193 Sprühpistole

S. 193 Kleber

S. 194 Zubehör zum Schweißen



FERTIGBECKEN

S. 196 GFK-Fertigbecken

S. 197 Polypropylen-Fertigbecken



SCHALUNGSSTEINE




SCHALUNGSSTEINE



PREIS SENKUNG
#PS30L
#PS30XXL
#PS40L
#PS40XXL
#PS-F

BESONDERHEITEN:

- Material: EPS, Peripor
- produziert nach EN ISO 9001: 2008
- **inklusive** Endschieber:
25 Stück bei XXL-Steinen (Höhe 50 cm)
50 Stück bei L-Steinen (Höhe 25 cm)
- Druckspannung nach EN 836:
150 kPa bei 10 % Stauchung
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:
0,035 Lambda ((W/m*K))
- in Einheiten von 25 cm teilbar

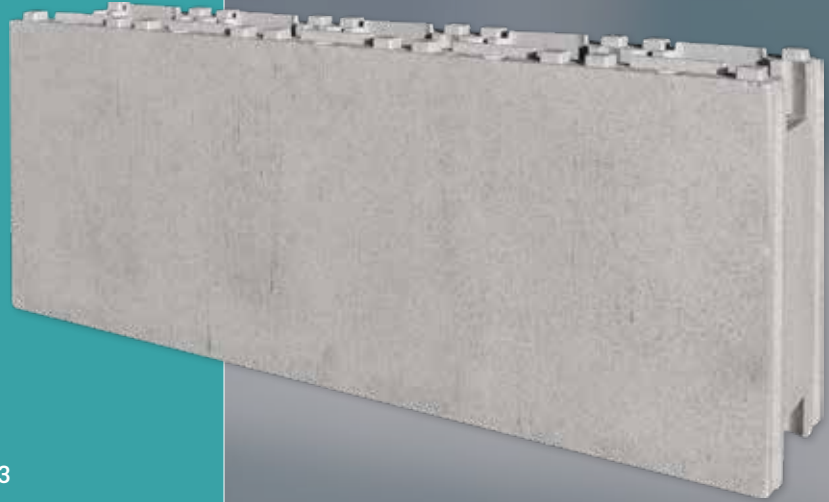

Erster Schalungstein im Poolbau nach DIN EN 13163 (zugelassen für öffentliche Bereiche)

¹ für ein 150 cm tiefes Becken (4 Ecken) werden bei Verwendung der XXL-Steine (Höhe 50 cm) 24 Endschieber, bei Verwendung der L-Steine (Höhe 25 cm) 48 Endschieber benötigt (je Lage 8 Stück).
Für zusätzliche Ecken bzw. Treppen oder Sonderformen benötigen Sie zusätzliche Endschieber (kostenpflichtig).

VORTEILE GEGENÜBER STYROPOR:

nimmt keine Feuchtigkeit auf


- ✓ 100% recycelbar (kein Sondermüll)
- ✓ Spachteln in der Regel nicht notwendig, da sehr enges Fugenbild und beckeninnenseitig keine Schneidstege (alle 25 cm)



#PS-E



Ansicht von oben

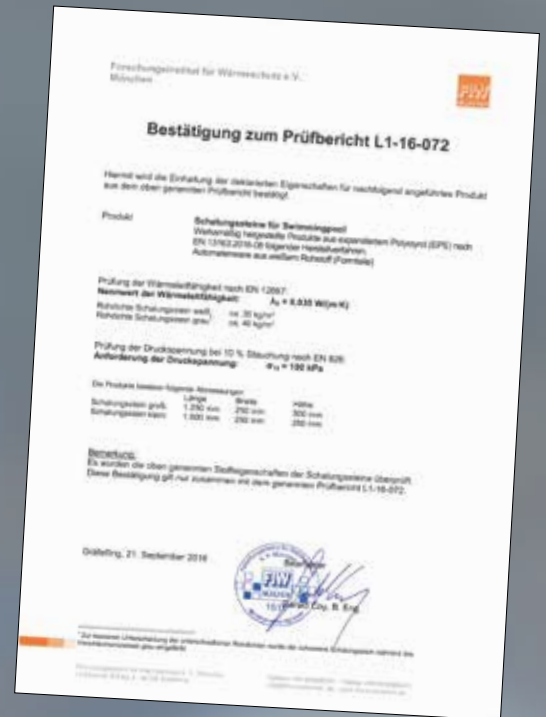

STEINE MIT EINER DICHTEN VON 60 G/L ODER 80 G/L SIND AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Artikel	Abmessungen L x B x H	Betonfüllmenge	Dichte	Farbe	VPE	Artikel Nr.
Periporstein PS30L	100 x 25 x 25 cm	30,20 l	30 g/l	Weiß	40	PS30L
Periporstein PS30XXL	125 x 25 x 50 cm	66,15 l	30 g/l	Weiß	16	PS30XXL
Periporstein PS40L	100 x 25 x 25 cm	30,20 l	40 g/l	Grau	40	PS40L
Periporstein PS40XXL	125 x 25 x 50 cm	66,15 l	40 g/l	Grau	16	PS40XXL
Endschieber PS30	14 x 8 x 4 cm	-	30 g/l	Weiß	1	PS-E
Sprühkleber Poly 500 ml	-	-	-	-	12	8054

Auch einzeln erhältlich. Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen fallen Versandkosten (auf Anfrage) an.

INNENHÜLLEN



INNENHÜLLEN & EINHÄNGEFOLIEN

NEU

BESONDERHEITEN:

- UV-stabilisierter PVC-Folie
- Folienstärke 0,80 mm oder 0,95 mm (3D Granitgrau)
- für Wassertemperaturen bis 30°C einsetzbar; 3D Granitgrau bis 33°C
- **individuelle** Fertigung **nach gewünschten Maßen**
- wahlweise mit 90° Ecken oder abgerundeten Ecken (6 cm Radius)
- für alle Beckenformen (Rechteck-/Oval-/Achtformbecken)
- Made in Germany

+++
Individuelle
Maßanfertigung &
flexible Konfiguration
möglich!

+++



ERHÄLTICH IN DEN FARBEN:



Sand



Türkis



Hellblau



Weiß




Dunkelgrau




Hellgrau



Adriablau



Sand
Metallic



3D
Granitgrau

AUSWAHL DER ECKEN:



90° Winkel



abgerundete Ecken

AUSWAHL DER BIESE:



ohne Biese



Einhängebiese



Keilbiese

06
Perforierte &
Schwimmbadfolien

HINWEISE ZUR BERECHNUNG:

Diese erfolgt auf Basis eines quadratischen bzw. rechteckigen Bodens, sowie der effektiven Wandfläche bei Rundbecken oder einer rechteckigen Wandfläche bei allen anderen Beckenformen. Die Mindestberechnung der Beckentiefe beträgt in adriablau 0,8 mm 1,20m, 1,50m oder 1,80m. In allen anderen Farbtönen beträgt die Berechnungshöhe des Umfangs immer 1,50m bis zu einer Beckentiefe von 1,52m. Über einer Tiefe von 1,52m müssen die Umfänge bei vielen Folien aus 2 Breiten gestückelt werden. Lediglich adriablau 0,80 mm kann noch bis zu einer Höhe von 1,80m ohne zusätzliche Schweißnaht gefertigt werden.

FORMELN FÜR ACHTFORM-/OVAL-/RECHTECKBECKEN:

Wandfläche: $(2 \times \text{Beckenlänge} + 2 \times \text{Beckenbreite}) \times \text{Beckenhöhe}$,
min. 1,20 m, 1,50 m bzw. 1,80 m
Bodenfläche: $\text{Bodenlänge} \times \text{Bodenbreite}$
Alle Innenhüllen werden mit Minustoleranzen gefertigt:
Folienstärke 0,6 mm: 1,00 %
Folienstärke 0,8 mm: 0,75 %
Rechteckbecken werden unabhängig von der Folienstärke mit Minustoleranz L -3cm/B -2cm gefertigt.
Sollten Sie andere Untertoleranzen wünschen, ist dies bei Bestellung anzugeben.

Artikel

Auf Anfrage erhältlich!

Bitte bei Bestellung die Maße, die Farbe, den Eckentypen und die Bieseart angeben.



SCHWIMMBADFOLIEN

SCHWIMMBADFOLIEN VON RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN – Die Premium-Poolfolie für höchste Ansprüche

Verwandeln Sie Ihren Pool in eine stilvolle und langlebige Wohlfühloase mit RENOLIT ALKORPLAN. Die hochwertige, verstärkte Poolfolie überzeugt durch extreme Widerstandsfähigkeit, absolute Wasserdichtheit und eine große Auswahl an Farben und Designs. Ob Neubau oder Sanierung – mit RENOLIT ALKORPLAN setzen Sie auf Qualität, die begeistert.

Für einen Pool, der nicht nur schön aussieht, sondern auch lange hält!


CERAMICS EVOLVE
Collection



NEU
Auf Anfrage lieferbar


2 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	15 JAHRE Dauerhaftigkeit	C KATEGORIE Kategorie	PLANKENSTRUKTUR	17% RECYCLED PLASTIC
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

TOUCH
Collection



2 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	15 JAHRE Dauerhaftigkeit	C KATEGORIE Kategorie	PLANKENSTRUKTUR	17% RECYCLED PLASTIC
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

VOGUE
Collection




2 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	15 JAHRE Dauerhaftigkeit	C KATEGORIE Kategorie	PLANKENSTRUKTUR	17% RECYCLED PLASTIC
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

ALIVE
Collection




1.65 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	10 JAHRE Dauerhaftigkeit	C KATEGORIE Kategorie		
------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--

RELIEF
Collection



1.8 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	10 JAHRE Dauerhaftigkeit	C KATEGORIE Kategorie		
-----------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--

ALKORPLAN 2000
Collection



1.5 mm DICKE	100% SICHER BEI 100% WASSERTEMPERATUR	35° BEI WASSERTEMPERATUR	10 JAHRE Dauerhaftigkeit			
-----------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Die „Kolos Collection“ für öffentliche Bäder mit 40% recyceltem Material ist auf Anfrage lieferbar.

RENOLIT ALKORPLAN

ONE **NEU** **RENOLIT ALKORPLAN ONE**

Mit der Augmented-Reality-App **RENOLIT ALKORPLAN ONE** lassen sich Pooldesigns individuell gestalten und Beschichtungen realistisch vor Ort visualisieren.

Laden im **App Store** **JETZT AUF Google Play**



ONLINE POOL KONFIGURATOR



Gestalten Sie Ihren Traumpool individuell und kombinieren Sie Farben und Designs ganz nach Ihrem Geschmack.

VERLEGEKURSE UND TRAININGS

Erfahren sie alles, was Sie wissen müssen, um Poolfolien fachgerecht zu verschweißen. Jetzt direkt anmelden!



SCHWIMMBADFOLIE TOUCH COLLECTION



TOUCH

Collection

RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*



Tauchen Sie ein in die Welt luxuriöser Poolgestaltung – mit der RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Kollektion.


Diese Premium-Poolfolien vereinen Design, Langlebigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau. Mit einer beeindruckenden Materialstärke von 2 mm gehören sie zu den widerstandsfähigsten Gewebeverstärkungen auf dem Markt – und bieten gleichzeitig ein einzigartiges Sinneserlebnis. Zudem ist die Montage einfacher und kaschiert Unebenheiten im Untergrund.

Lassen Sie sich von den edlen 3D-Reliefs inspirieren, die natürliche Materialien wie Schiefer, Granit und Sand perfekt imitieren. Jede Berührung erzählt von Eleganz und Qualität, während die authentischen Oberflächenstrukturen Ihrem Pool eine unvergleichliche Haptik verleihen.

Max. Wassertemperatur +35°C.
VPE: 8 Rollen/Palette

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m
Breite: 1,65 m
Dicke: 2 mm

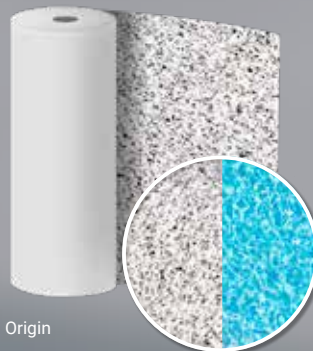


Origin



Vanity



Sublime

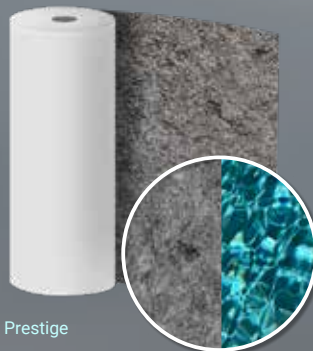

Prestige



Elegance



Relax



Authentic

Für eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung empfehlen wir das **Stumpfschweißen** für diese Poolfolie. Diese Methode garantiert nicht nur höchste Präzision, sondern auch eine besonders starke und wasserdichte Naht, die selbst den anspruchsvollsten Anforderungen standhält. Das passende Stumpfschweißband finden Sie auf der Seite 191 (#22.040).

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 192

#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

#20.511 Breite 1,65 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

Perfekte Kombination für Ihren Pool

Die hochwertigen Poolfolien lassen sich ideal miteinander kombinieren.

Setzen Sie stilvolle Akzente, indem Sie einzelne Elemente gezielt hervorheben – für einen einzigartigen Look, der Ihren Pool in Szene setzt!



Vanity & Prestige

ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Origin*	22.018
Vanity*	22.019
Sublime*	22.020
Prestige*	22.021
Elegance*	22.022
Relax*	22.023
Authentic*	22.024

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf Seite 190.



SCHWIMMBADFOLIE VOGUE COLLECTION



VOGUE RENOLIT
Collection

RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*

NEU
#22.071
#22.070


RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Stilvoll. Exklusiv. Trendbewusst.

Lassen Sie sich von den neuesten Interior-Design-Trends inspirieren! RENOLIT ALKORPLAN VOGUE vereint ästhetische Eleganz mit außergewöhnlicher Funktionalität. Die stilvollen Muster und modernen Farbtöne verleihen Ihrem Pool eine exklusive Optik – wie aus einem Design-Magazin. Dank der verstärkten, wasserdichten Oberfläche genießen Sie langlebige Qualität und höchsten Komfort. Max. Wassertemperatur +35°C. VPE: 8 Rollen/Palette

2 mm DICKE	100% SICHER WASSERDICHT UND WINDDICHT	bis 35°C WASSERTEMP.ERHÖHUNG	15 JAHRE GARANTIE	C KATEGORIE	PLANKENPRODUKT	17% RECYCLED PLASTIC
---------------	---	------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------	----------------------------

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m
Breite: 1,65 m
Dicke: 2 mm

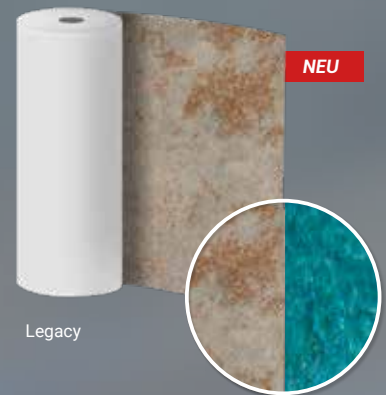

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 192
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.511 Breite 1,65 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Vintage*	22.025
Urban*	22.026
NEU Nordic*	22.071
Summer*	22.027
Tropical*	22.077
NEU Legacy*	22.070

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf Seite 190.



SCHWIMMBADFOLIE ALIVE COLLECTION



ALIVE 
Collection
RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*

1,65 mm Dicke
35° max. Wassertemperatur
10 Jahre Garantie
C Kategorie

NEU
#22.075

Erfrischen Sie Ihre Seele mit ALIVE.

Eine Einladung, voll und ganz zu leben, die Schönheit in der Einfachheit zu finden und sich mit der Energie, die uns umgibt, zu verbinden. ALIVE steht für Vitalität, Freude und Wertschätzung.

Max. Wassertemperatur +35°C.


VPE: 8 Rollen/Palette

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m


Dicke: 1,65 mm

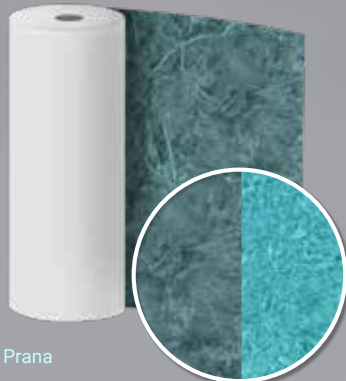

Prana



Dhyana

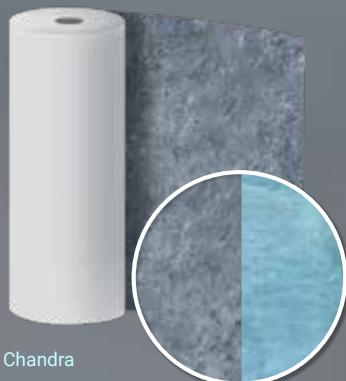

Chandra



Bhumi



NEU

ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Prana**	22.015
Dhyana*	22.016
Chandra*	22.017
NEU Bhumi**	22.075

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 192

#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

#20.511 Breite 1,65 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf Seite 190.

** Keine Lagerartikel, Lieferung gegen Aufpreis.



SCHWIMMBADFOLIE RELIEF COLLECTION



RELIEF 
Collection
RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*

**PREIS
SENKUNG**

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Stil. Sicherheit. Flexibilität.

Die RELIEF-Kollektion vereint strukturierte Designs mit einer breiten Auswahl an Farben und zuverlässigen Anti-Rutsch-Eigenschaften. Zertifiziert nach höchsten europäischen Standards bietet sie sicheren Halt und ein angenehmes Badeerlebnis.

Die 1,8 mm starke, flexible Membran passt sich jeder Poolform an. Für ein Poolerlebnis, das Ästhetik, Komfort und Sicherheit perfekt vereint.

Max. Wassertemperatur +35°C.

VPE: 8 Rollen/Palette

1.8 mm DICKE	100% RUTSCHSICHER ANTIRUTSCH	35° C MAX. WASSERTEMP.	10 JAHRE GARANTIE	C KATZBORE
---------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------


ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,8 mm


Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen;
Farbe: Blau; Seite 192
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.511 Breite 1,65 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

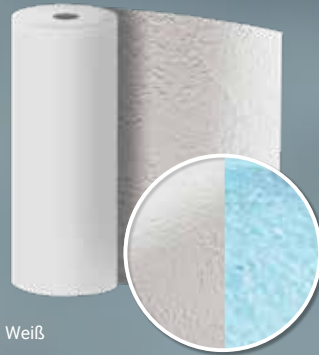


Weiß




Sand

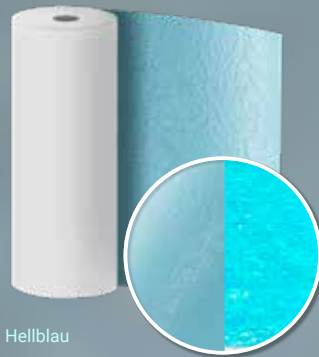

Hellblau

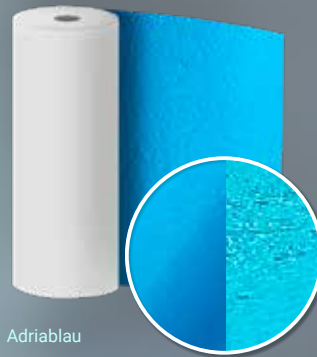

Adriablau

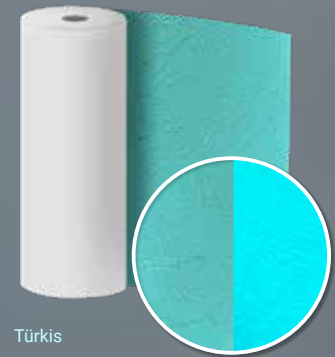

Türkis



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)
(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß*	22.029
Sand*	22.030
Hellblau*	22.031
Adriablau*	22.032
Türkis*	22.033**
Hellgrau*	22.034
Dunkelgrau*	22.035
Schwarz*	22.036**

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf Seite 190.

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Schwarz

SCHWIMMBADFOLIE ALKORPLAN 2000



NEU

RENOLIT ALKORPLAN 2000 – Robust. Vielseitig. Zeitlos.

Die einfarbige, 1,5 mm starke, gewebeverstärkte Poolfolie RENOLIT ALKORPLAN 2000 ist eine zuverlässige und langlebige Lösung für öffentliche Schwimmbäder, Hotels, Spa- und Sportzentren. Die Installation gelingt schnell und unkompliziert: Die Folie lässt sich auf nahezu jedem Untergrund verlegen und passt sich dank ihrer Flexibilität auch unebenen Flächen optimal an. Sie benötigt nur minimalen Pflegeaufwand.
Max. Wassertemperatur +35°C.
VPE: 8 Rollen/Palette

ALKORPLAN 2000
Collection



RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*

1,5 mm DICKE	 WASSER SICHER BPM SCHWIMMBADFOLIE	35° bis WASSERTEMP. MAX.	10 JAHRE SCHWIMMBADFOLIE
---------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

ABMESSUNGEN


Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,05 m

Dicke: 1,5 mm

Hinweis: Wir empfehlen, die Folien nicht direkt auf Stufen anzubringen. Stattdessen empfehlen wir die Relief Collection in den gleichen Farben mit Rutschfestigkeit Kategorie C.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen;
Farbe: Blau; Seite 192
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.511 Breite 1,65 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m²

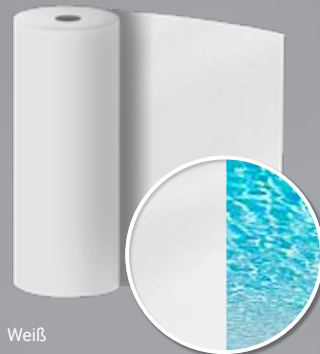


Weiß




Sand




Hellblau

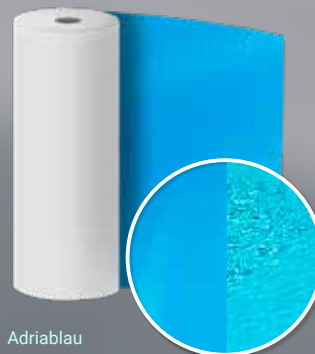

Adriablau

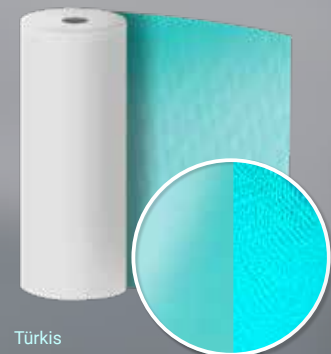

Türkis

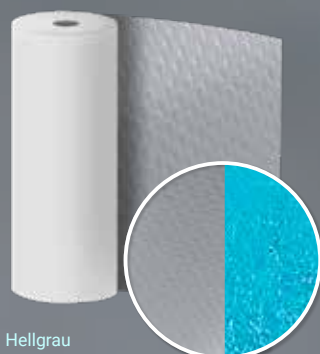

Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)
(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß*	22.000
Sand*	22.001
Hellblau*	22.002
Adriablau*	22.003
Türkis*	22.004**
Hellgrau*	22.005
Dunkelgrau*	22.006
Schwarz*	22.007**

ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,05m (BREITE)
(eine Rolle = 51,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß*	22.008
Sand*	22.009
Hellblau*	22.010
Adriablau*	22.011
Türkis*	22.012**
Hellgrau*	22.013
Dunkelgrau*	22.014

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf Seite 190.

** kein Lagerartikel

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.



GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE SUPRA

PREIS
SENKUNG

Mit hochwertiger Oberflächenveredelung zum Schutz vor Verschmutzung und Verfärbungen, Antimikrobiell ausgerüstet, stabil gegen UV-Strahlung, kältebeständig, reißfest und strapazierfähig. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette




ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,00 m

Dicke: 1,5 mm



Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



3D OBERFLÄCHE



AUSGEZEICHNETE
UV-BESTÄNDIGKEIT



HOHE
KRATZBESTÄNDIGKEIT



SEHR EINFACHE
REINIGUNG



HOHE
CHLORBESTÄNDIGKEIT



SCHUTZ VOR
BAKTERIEN & PILZEN



NATÜRLICHE
DESIGNS

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren.

Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.049
Adriablau (2)*	20.410
Hellblau (3)*	20.052
Sand (4)*	20.051
Hellgrau (5)*	20.055
Dunkelgrau (6)*	20.786

ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE)

(eine Rolle = 50 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.048
Adriablau (2)*	20.409
Hellblau (3)*	20.053
Sand (4)*	20.054
Hellgrau (5)*	20.074
Dunkelgrau (6)*	20.910


*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf der Katalogseite 191 nach Nummern zugeordnet.

GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE CLASSIC



PREIS SENKUNG

Die gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest, strapazierfähig und resistent gegen Verwitterung, Kälte, Pilze und Bakterien. Geeignet für jeden tragfähigen Untergrund. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette




Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

Hinweis zur Farbdarstellung:
Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,00 m

Dicke: 1,5 mm



HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT



FLECKBESTÄNDIG



KRATZBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE



SCHUTZ VOR BAKTERIEN- & PILZEN



SEHR EINFACHE REINIGUNG



LÄNGERE LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION

ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)
(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.045
Adriablau (2)*	20.061
Hellblau (3)*	20.403
Sand (4)*	20.405
Hellgrau (5)*	20.073
Dunkelgrau (6)*	20.529
Schwarz (7)*	20.579**

ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE)
(eine Rolle = 50 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.047
Adriablau (2)*	20.063
Hellblau (3)*	20.404
Sand (4)*	20.406
Hellgrau (5)*	20.072
Dunkelgrau (6)*	20.628

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf der Katalogseite 191 nach Nummern zugeordnet.

** kein Lagerartikel

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.



GEWEBEVERSTÄRKTE TRITTSCHUTZBAHN

PREIS
SENKUNG

Die strukturierte Oberfläche sorgt für höchste Trittsicherheit auf Stufen, in Kinderplansch- und Durchschreitebecken. Frei von Schwermetallen und beständig gegen handelsübliche Schwimmbadpflege- und Wasserreinigungsmittel. Alterungs- und verrottungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlung, verschweißbar, kaltebeständig und antimikrobiell.



ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 10 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,9 mm




Weiß



Adriablau




Hellblau




Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz



HOHE
UV-BESTÄNDIGKEIT



FLECKBESTÄNDIG



KRATZBESTÄNDIGE
OBERFLÄCHE



SCHUTZ VOR
BAKTERIEN- & PILZEN



SEHR EINFACHE
REINIGUNG



LÄNGERE
LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE
INSTALLATION

ROLLEN-LÄNGE 10m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 16,50 m²)

(15% AUFSCHLAG FÜR ZUSCHNITT AUF BENÖTIGTE LÄNGE)

Farbe	Artikel Nr.
Weiß (1)*	20.765
Adriablau (2)*	20.772
Hellblau (3)*	20.768
Sand (4)*	20.766
Hellgrau (5)*	20.767
Dunkelgrau (6)*	20.771
Schwarz (7)*	20.770**

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren.

Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

*Geeignete Flüssigfolie finden Sie auf der Katalogseite 191 nach Nummern zugeordnet.

SCHWIMMBADFOLIE KERAMIK COLLECTION



KERAMIK collection

NEU
#22.076

PREIS SENKUNG

Entdecken Sie die innovative KERAMIK-Kollektion von CEFIL POOL – eine wahre Revolution in der Welt der Poolfolien! Diese Kollektion vereint Eleganz und Exklusivität in einem Produkt und verleiht den traditionellen Feinsteinzeugfliesen neue Vorteile. Die verstärkten Membranen der KERAMIK Kollektion stehen für Luxus und außergewöhnliche, fühlbare Qualität. Die Eleganz dieser Membranen schafft ein visuelles Erlebnis und entführt Sie in eine Welt der Raffinesse. Die Installation ist zügig, unkompliziert und abfallfrei. (Flüssigfolien siehe Seite 190)
Max. Wassertemperatur +32°C.
VPE: 10 Rollen/Palette

TRITTSCHUTZ KLASSE C	GARANTIE 10 JAHRE WASSERDICHT	ANTI-SLIP PROPERTIES	UNE-EN 15836-2
-----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m
Breite: 1,65 m
Dicke: 1,5 mm



Sunlight



Bluemoon



3D OBERFLÄCHE



HALTBAR & ROBUST



UV BESTÄNDIGKEIT



WARTUNGSARM



MODERN & LUXURIÖS



EINFACHE
INSTALLATION



FLEXIBEL & LEICHT
ANPASSBAR



ANTI-RUTSCH
OBERFLÄCHE



Darkstar



Ocean Green



ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m²)

Farbe	Artikel Nr.
Sunlight (15)*	20.267
Bluemoon (16)*	20.268
Darkstar (17)*	20.269
NEU Ocean Green (18)*	22.076

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



NAHTVERSIEGELUNG RENOLIT ALKORPLAN

NEU
#22.068
#22.067

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen.
Gebindegröße: 900 g (Dose), auch einzeln erhältlich.

Artikel	VPE	Artikel Nr.
Nahtversiegelung Touch Authentic	6	22.056
Nahtversiegelung Touch Elegance	6	22.057
Nahtversiegelung Touch Origin	6	22.058
Nahtversiegelung Touch Prestige	6	22.059
Nahtversiegelung Touch Relax	6	22.060
Nahtversiegelung Touch Sublime	6	22.061
Nahtversiegelung Touch Vanity	6	22.062
Nahtversiegelung Vogue Summer	6	22.063
Nahtversiegelung Vogue Tropical	6	22.064
Nahtversiegelung Vogue Urban	6	22.065
Nahtversiegelung Vogue Vintage	6	22.066
NEU Nahtversiegelung Vogue Nordic	6	22.068
NEU Nahtversiegelung Vogue Legacy	6	22.067
Renolit Nahtversiegelung Alive Bhumi	6	22.052
Renolit Nahtversiegelung Alive Chandra	6	22.053
Renolit Nahtversiegelung Alive Dhyana	6	22.054
Renolit Nahtversiegelung Alive Prana	6	22.055
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe Weiss	6	22.043
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe Türkis	6	22.044
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe transparent	6	22.045
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe Schwarz	6	22.046
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe Sand	6	22.047
Nahtversiegelung Relief & Alkorplan 2000 Farbe Hellgrau	6	22.048
Nahtversiegelung & Alkorplan 2000 Relief Farbe Hellblau	6	22.049
Nahtversiegelung & Alkorplan 2000 Relief Farbe Dunkelgrau	6	22.050
Nahtversiegelung & Alkorplan 2000 Relief Farbe Adriablau	6	22.051



Flüssigfolie für Renolit Alkorplan Ceramic Evolve Collection auf Anfrage #21.057 (Ashen), #21.058 (Dune) #21.059 (Verdant).

FLÜSSIGFOLIE KERAMIK COLLECTION

NEU
#21.060

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen,
Gebindegröße: 1000 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

Farbe	VPE	Artikel Nr.
Sunlight für Keramik Collection (15)	6	20.270
Blumoon für Keramik Collection (16)	6	20.271
Darkstar für Keramik Collection (17)	6	20.272
NEU Ocean Green für Keramik Collection (18)	6	21.060



ZUBEHÖR

FLÜSSIGFOLIE

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen, Gebindegröße: 950 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

Farbe	VPE	Artikel Nr.
Weiß (1)	6	21.054
Adriablau (2)	6	21.048
Hellblau (3)	6	21.053
Sand (4)	6	21.056
Hellgrau (5)	6	21.046
Dunkelgrau (6)	6	21.154
Schwarz (7)	6	21.190
Transparent (8)	6	21.055



ZUBEHÖR ZUM STOSS-SCHWEISSEN

Artikel	Maße	Artikel Nr.
Schweißstreifen	1,5 mm, 15 cm x 25 m	20.799



#20.799

ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m


Breite: 15 cm

Dicke: 1,5 mm

STUMPFSCHWEISSBAND

Basisband für die Aufbringung von stumpfen Nähten. Diese Art von Schweißnähten wird besonders für die Auslegung der Schwimmbadfolie TOUCH empfohlen und für Poolfolien mit mindestens 1,8 mm Stärke. Farbe: Dunkelgrau

Artikel	Maße	Artikel Nr.
Renolit Touch Stumpfschweißband	15 cm / 20 m Rolle	22.040



ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 20 m

Breite: 15 cm

Dicke: 1,5 mm

PREIS SENKUNG


FOLIENVERBUNDBLECH

Für die Montage von gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen. Stärke Folienverbundblech: 1,2 mm

Artikel	Abmessungen (mm)	Farbe	VPE	Artikel Nr.
Tafel	2000 x 1000	Blau	30	21.010
Streifen	70 x 2000	Blau	1	21.017
Außenwinkel	70 x 30 x 2000	Blau	1	21.014
Innenwinkel	70 x 30 x 2000	Blau	1	21.013
Außenwinkel	100 x 30 x 2000	Blau	1	21.015
Innenwinkel	100 x 30 x 2000	Blau	1	21.016
Außenwinkel	50 x 50 x 2000	Blau	1	21.011
Innenwinkel	50 x 50 x 2000	Blau	1	21.012

Abnahme: einzeln möglich

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.

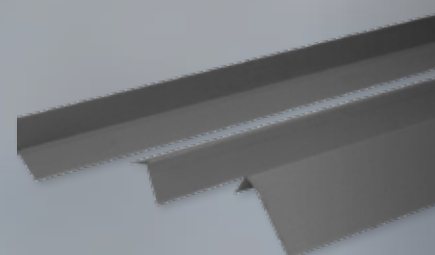

VERPACKUNG

Tafel; VPE: 30/Palette
Außenwinkel, Streifen,
Innenwinkel;
VPE: 1/Pk.



RENOLIT ALKORPLAN TRENN- UND SCHUTZVLIES



ABMESSUNGEN
Breite: 1,50 m / 2,00 m
Rollenlänge: 50 m



Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m² erhältlich; thermisch verfestigte Polyesterfasern, verrottungsfest und diffusionsoffen, bohr- und schraubfest; B2 - DIN 4102

NEU
#20.511

Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Antibakterielles Vlies	400 g/m ²	1,50 m	75 m ²	6 Rollen	20.510
Antibakterielles Vlies	400 g/m ²	1,65 m	82,5 m ²	6 Rollen	20.511
Antibakterielles Vlies	400 g/m ²	2,00 m	100 m ²	6 Rollen	20.512

NEU

TRENN- UND SCHUTZVLIES ANTIBAKTERIELL



ABMESSUNGEN
Breite: 1,50 m / 2,00 m
Rollenlänge: 50 m



Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m² erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohr- und schraubfest. Farbe: Weiß.

Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Antibakterielles Vlies	400 g/m ²	1,50 m	75 m ²	6 Rollen	20.504
Antibakterielles Vlies	400 g/m ²	2,00 m	100 m ²	6 Rollen	20.505

Antibakterielles Vlies in Farbe Blau auf Anfrage erhältlich.
Länge 50 m / Gewicht 400 g/m² / Breite 1,50 m, 1,65 m, oder 2,00 m

TRENN- UND SCHUTZVLIES



ABMESSUNGEN
Dicke: 2 mm (300 g/m²)
Dicke: 4 mm (500 g/m²)
Breite: 1,50 m / 2,00 m
Rollenlänge: 50 m



Trenn- und Schutzvlies in 300 g/m² und 500 g/m² erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohrbar und schraubfest, verrottungsfest, diffusionsoffen, folien- und bitumenverträglich. Farbe: Weiß, auch einzeln erhältlich. B2-DIN 4102.

Artikel	Qualität	Breite	eine Rolle	VPE	Artikel Nr.
Vlies	300 g/m ²	1,50 m	75 m ²	6 Rollen	20.500
Vlies	500 g/m ²	1,50 m	75 m ²	5 Rollen	20.506
Vlies	300 g/m ²	2,00 m	100 m ²	6 Rollen	20.501
Vlies	500 g/m ²	2,00 m	100 m ²	5 Rollen	20.502

ZUR PROFESSIONELLEN SCHWIMMBADBAHNEN-AUSKLEIDUNG

Mit Schwimmbadbahnen können Hallen- und Freibäder in jeder Beckenform und Größe ausgekleidet werden. Das gilt für Neubau als auch für die Sanierung von vorhandenen Schwimmbädern mit Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl, Aluminium, Polyester und böschungsbefestigten Erdbecken bis zu 60° Neigung. Das richtige Zubehör zur Verlegung ist ein Muss, damit das Auskleiden des Schwimmbeckens professionell ausgeführt wird.

Hinweis: Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer #8045 ist **nicht** für die Poolwand geeignet

Artikel	VPE	Artikel Nr.
Kleine Spritzflasche, 250 ml	5	21.001
Spritzflasche, 500 ml	5	21.000
Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml*	12	8046
Styro-Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml	12	8054
Quellschweißmittel THF, 1.000 ml	6	21.039
Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer	1	8045
Hammerschlagnieten lang, 35 mm	12 Pack à 100 Stück	21.382
Hammerschlagnieten kurz, 20,3 mm	12 Pack à 200 Stück	21.381

*für Betonbecken / für eine Fläche von 7 m²



RENOLIT ZUBEHÖR

Renolit Alkorplus MEK-Lösemittel (#8081) ist ein Universalverdünner für alle MEK-basierten Klebstoffe und Nahtversiegelungen (nicht für Alkorplan2000 geeignet). Es ermöglicht das Wiederanrühren und Verdünnen bis zur Sprühfähigkeit und eignet sich ebenfalls zur Reinigung von Blechen vor dem Schweißen.



#8084

#8086

#8081

#8082

#8083

#22.041

#22.039

#22.041 & #22.042 & #22.039

Artikel	Artikel Nr.
NEU Spezialreiniger für Flecken und Verschmutzungen an der Wasserlinie	8084
NEU Desinfektionsmittel 1 Liter	8086
Renolit Profi Sprühpistole	22.041
Renolit Alkorspray Glue 22ltr.	22.042
Flexibler Schlauch 4 m für Renolit Profi Sprühpistole	22.039
NEU Renolit Alkorplus Kederband 9 mm, 25 m Rolle, Stärke: 1,5 mm, Farbe: weiß zur Fixierung gewebeverstärkter Folien im PVC-Klemmprofil	22.038
Renolit Alkorplus MEK-Lösemittel 1 Liter	8081
AlkorGlue Kontaktkleber 5 kg Dose	8082
Renolit AlkorGlue Vlieskleber 20 kg Eimer	8083



#22.038

NEU

06

Periporsteine & Schwimmbadfolien

ELBE THERMO GLUE

Gebrauchsfertig eingestellter, Einkomponentenklebstoff. Geeignet für das Verkleben von PVC-Folien auf Holz, Beton, Hart-PVC, GFK oder ähnlichen Oberflächen. Die Verarbeitung soll bei Umgebungstemperaturen über + 5 °C erfolgen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur beträgt + 18 °C bis + 25 °C.

- Enorme Zeitersparnis bei der Treppmontage, insbesondere bei Freiformtreppen
- Spart Bleche und Blechbearbeitung durch direktes Aufkleben der Folie auf den Untergrund
- Sehr gut geeignet zum Aufkleben der Unterleg-Schweißstreifen – das Kopf-an-Kopf-Schweißen wird einfacher und schneller
- Perfekt für den Nass-Nass-Prozess
- Geeignet zum Verkleben von Folie auf Rollbezügen

Einfache Anwendung: Kleber auftragen, 10–15 Minuten an der Luft trocknen lassen – sobald er getrocknet ist – kein Anhaften mehr. Für die Installation einfach mit Hitze aktivieren und die Folie aufkleben



Artikel	Gewicht	Artikel Nr.
Thermo Glue	4,5 kg	21.397




ZUBEHÖR ZUM SCHWEISSEN

PREIS
SENKUNG
#06.021
#06.016
#06.013
#06.019



#06.013

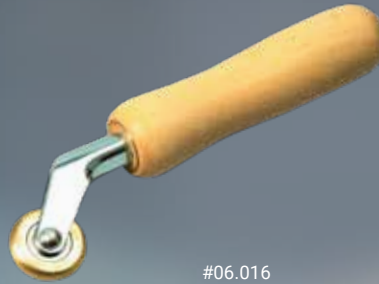

#06.016



#06.021



#06.019



#06.018

Artikel	Artikel Nr.
Schweißnaht-Prüfer	06.018
Universalschere 260 mm mit Spezial Wellenschliff	06.021
Andrückrolle mit Kugellager, Messing; Breite 6 mm	06.016
Andrückrolle mit Kugellager, Silikon; Breite 43 mm	06.013
Kehlfix für Dichtungsbahnen; Breite 55 mm	06.019



BAUSTELLENTAUGLICHES HEISSLUFT-HANDGERÄT

ENERGIE-SPARSAM

Triac ST

TRIAC ST überzeugt durch die gelungene Kombination eines hochrobusten Motors und einem modernen Design. Der eine ergonomische Bauform und eine geringe Gewicht sorgen für ein optimales Nutzungskomfort. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

Technische Daten	
Spannung	230 V / 50Hz
Leistung	1600 W
Temperatur	40 - 700°C
Schutzklasse	II
Abmessungen (L x Ø)	338 mm x 90 mm



#06.002

Einfache Leistungsregelung

ENERGIE-SPARSAM

Triac AT

Intelligentes, baustellentaugliches Heißluft-Handgerät mit Energiesparfunktion und Ergonomischer Bauform zum Schweißen von Schwimmbadfolien. Energiesparfunktion durch ECO Motion Sensor (konfigurierbar) erkennt, wenn das Gerät nicht im Einsatz steht, und spart so bis zu 40 % der Energie bei zusätzlicher Geräuschpegelreduktion. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

Technische Daten	
Spannung	230 V / 50Hz
Leistung	1600 W
Temperatur	40 - 620°C
Schutzklasse	II
Abmessungen (L x Ø)	335 mm x 90 mm



#06.001

Mit LED Anzeige

Artikel	Artikel Nr.
Triac ST	06.002
Triac AT	06.001


ZUBEHÖR FÜR TRIAC ST UND TRIAC AT



#06.007



#06.008



#06.010

Artikel	Artikel Nr.
Winkeldüse 20 x 2 mm 75°	06.007
Winkeldüse 20 x 2 mm 60°	06.008
Breitschlitzdüse 20 x 2 mm 15°	06.010

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

06
Perforierte & Schwimmbadfolien



FERTIGBECKEN AUF ANFRAGE

GFK-FERTIGBECKEN



Temperatur
beständig
bis 38°C*

Hochwertige GFK-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich von 2,50 - 11,50 m Länge.



Beispielbild

BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **3D Farben:** beständig bis 38°C Wassertemperatur
- **Uni Farben:** beständig bis 32°C Wassertemperatur
- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- Langlebigkeit und Robustheit,
- viele Modelle, die alle Wünsche berücksichtigen
- Leichte, schnelle Montage und zügige Inbetriebnahme
- Sehr gute Wandstruktur - Vielschichtiger Schutz für ein kompromissloses Schwimmerlebnis



PROTECTORLINE

Die PROTECTORLINE SERIE verfügt über einen hochwertigen 6 lagigen Schichtaufbau aus verstärkten Harzen und Glasfasern, angelehnt an die Komposit Technologie. Aufgrund dieser robusten Wandstrukturen und unserem speziellem Gelcoat verlängert sich die Lebensdauer erheblich.



CERAMICLINE


Die CERAMICLINE SERIE hingegen bietet eine zusätzliche verstärkte siebte Keramikschiicht. Hohe Tragfähigkeit und geringes Gewicht. Durch den zusätzlichen Schichtaufbau, können mit der Ceramicline Ausführung auf die Wandstruktur sogar 20 Jahre Garantie gewährleistet werden.

VERSCHIEDENE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!

3D Marmor Weiß	3D Antimon Grau	3D Onyx Grau	3D Obsidian Grau	3D Saphir Blau
Diamant Weiß	Zirkon Beige	Azur Blau	Graphit Grau	



ALLE MODELLE & PREISE FINDEN SIE HIER:

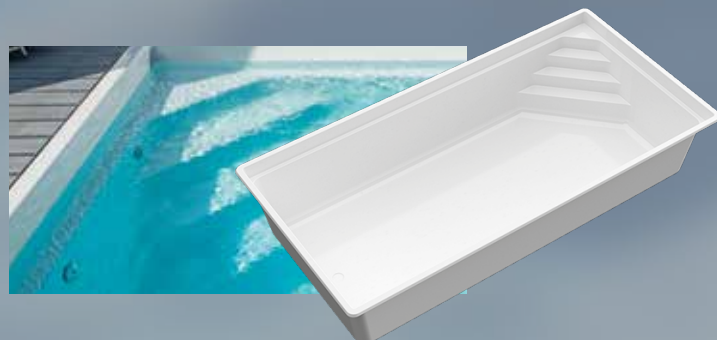

Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsaußen- oder Vertriebsinnendienst für individuelle Beratung und mehr Infos.

Artikel
Auf Anfrage erhältlich!

Hinweis zur Farbdarstellung:
Die dargestellten Farben der Beckenfarben können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

MUSTERKOFFER AUF ANFRAGE VERFÜGBAR!
#070



*Gilt für GFK-Becken mit 3D-Farben *Gewährleistung nur bei Bodenplatte und Drainage gemäß Herstellervorgaben. Details siehe Garantieerklärung.

POLYPROPYLEN-FERTIGBECKEN



Hochwertiges Polypropylen-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich.



+++
Individuelle
Maßanfertigung &
flexible Konfiguration
möglich!

+++

BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- **individuelle** Fertigung **nach gewünschten Maßen**, Treppen (auch „schwebend“ möglich), Flachwasserzonen, etc.
- Mit 8 oder 12 mm Wandstärke lieferbar
- Flexible Größen – Standard bis 3,8 m x 12,0 m möglich, größere Maße auf Anfrage
- Kompakte Mindestgröße – Kleinste Variante: 2,5 m x 4,0 m
- Verschiedene Beckentiefen wählbar: 1,4 m und 1,5 m
- Keine Osmosebildung
- Farben: Auch in Kombination möglich (z.B. weiße Beckenfarbe, Treppenstufen in Hellgrau)


VERSCHIEDENE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!

Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Beckenfarben können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Weiß



Hellgrau



Artikel

Auf Anfrage erhältlich!

Wir bieten eine Vielzahl von Modellen, die auf Anfrage verfügbar sind. Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsaußen- oder Vertriebsinnendienst, für eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Systeme!