



FILTER

2025/26






MIDA.CALYPSO GFK FILTERBEHÄLTER




EXKLUSIV
MIDAS

NEU

- Großer Deckel mit 400mm Durchmesser aus hochtransparentem Methacrylat 25mm dick
- Verlängerte Höhe des Filtermediums
- **inklusive** 1 1/2" 6-Wege-Ventil (#310-C) oder 1 1/2" Besgo Stangenventil (#BE50125) for 500 mm, unmontiert¹
- **inklusive** 2" 6-Wege-Ventil (#320-C) oder 2" Besgo Stangenventil (#BE63230) für 600 mm, unmontiert¹
- **inklusive** Manometer aus Edelstahl V4A/AISI 316 und VA4-Manometeradapter aus Edelstahl V4A/AISI 316
- Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl V4A/AISI 316 und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Obere interne Kit-Verschraubung für eine einfache Wartung
- Ozonbeständige Innenbeschichtung
- DIN EN 16713-konform
- Verteilersystem: Filterstern (0,25 mm Filterfingeröffnung)
- Abstand zwischen den Anschlüssen:
125 mm bei 500 mm
230 mm bei 600 mm
- großer Sandablauf 2 1/2" und Wasserablauf 1 1/4"
- Restwasserentleerung
- Wasserablassventil-Kit mit Gardena-Schlauchanschluss
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Prüfdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +50°C
- Betriebsdruck max. 1,5 bar

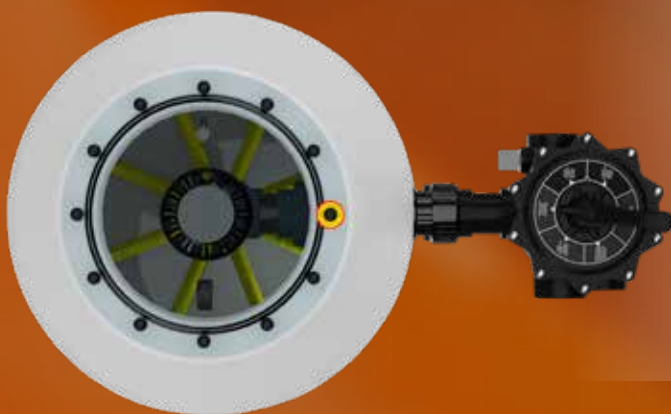DIN EN
16713
KONFORM

Großer Deckel
Ø 400 mm transparent

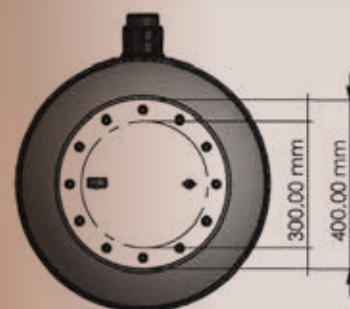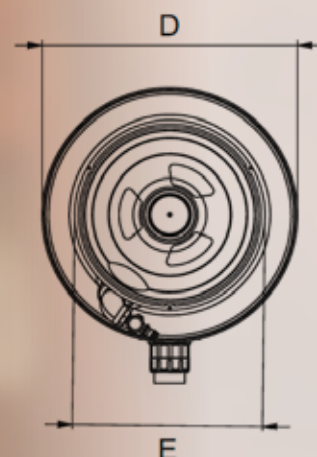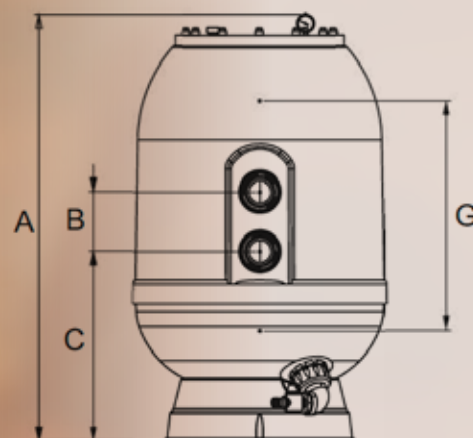

A	B	C	D	E	G	Artikel Nr.
942 mm	125 mm	440 mm	520 mm	450 mm	500 mm	730
1000 mm	230 mm	420 mm	620 mm	450 mm	520 mm	731

Durchmesser	max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5–1 mm) Grad 1*	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
500 mm	50 m³	0,22 m²	100 kg	125 kg	6 - 10 m³/h	27 kg	730
600 mm	80 m³	0,28 m²	150 kg	185 kg	9,7 - 16 m³/h	33 kg	731



MIDA.Calypso mit
Besgo Stangenventil

INKLUSIVE ✓

6-Wege-Ventil und Verrohrung¹
oder Besgo Stangenventil

Ab Ausführung
600 mm Kessel
schon mit
2" Verrohrung



Wasserablassventil-Kit mit
Absperrrhahn & mit Gardena
Schlauchanschluss





Filter	PU	Article Number
MIDA.Calypso 500 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	730
MIDA.Calypso 600 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	8 Filter je Palette	731
MIDA.Calypso 500 mm inklusive Besgo 1 ½" DN 40/d 50	8 Filter je Palette	730-B
MIDA.Calypso 600 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	8 Filter je Palette	731-B



MIDA.APOLLO GFK FILTERBEHÄLTER

EXKLUSIV
MIDAS

- Großer Deckel mit 400mm Durchmesser aus hochtransparentem Methacrylat 25mm dick
- Verlängerte Höhe des Filtermediums
- **inklusive** 1 ½" 6-Wege-Ventil (#310-C) **oder** 1 ½" Besgo Stangenventil (#BE50125) für 560 mm, unmontiert¹
- **inklusive** 2" 6-Wege-Ventil (#320-C) **oder** 2" Besgo Stangenventil (#BE63230) für 630 mm, 780 mm, 930 mm, unmontiert¹
- **inklusive** Manometer aus Edelstahl V4A/AISI 316 und VA4-Manometeradapter aus Edelstahl V4A/AISI 316
- Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl V4A/AISI 316 und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Obere interne Kit-Verschraubung für eine einfache Wartung
- Ozonbeständige Innenbeschichtung
- DIN EN 16713-konform
- Verteilersystem: Filterstern (0,25 mm Filterfingeröffnung)
- Abstand zwischen den Anschlüssen:
125 mm bei 560 mm
230 mm bei 630 + 780 + 930 mm
- Restwasserentleerung
- Wasserablassventil-Kit mit Gardena-Schlauchanschluss
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Prüfdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +50°C
- Betriebsdruck max. 2,5 bar

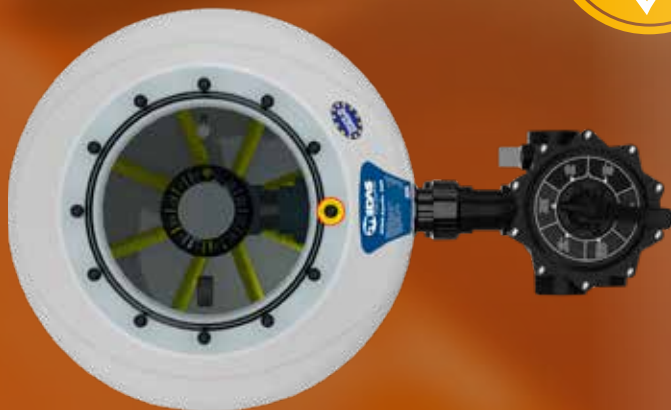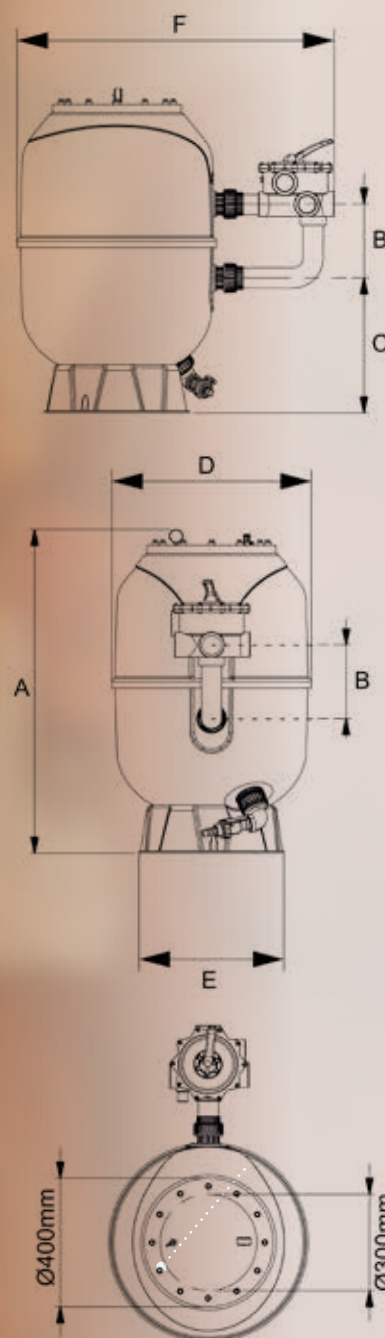DIN EN
16713
KONFORMGroßer Deckel
Ø 400 mm transparent

A	B	C	D	E	F	Artikel Nr.
942 mm	125 mm	440 mm	560 mm	450 mm	825 mm	756
1000 mm	230 mm	420 mm	630 mm	450 mm	950 mm	757
1050 mm	230 mm	430 mm	780 mm	650 mm	1100 mm	758
1100 mm	230 mm	450 mm	930 mm	650 mm	1250 mm	759

Durchmesser	max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5–1 mm) Grad 1*	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
560 mm	50 m³	0,22 m²	100 kg	125 kg	6,6 – 11 m³/h	22 kg	756
630 mm	80 m³	0,28 m²	150 kg	185 kg	8,4 – 16 m³/h	25 kg	757
780 mm	110 m³	0,44 m²	240 kg	300 kg	13 – 22 m³/h	37 kg	758
930 mm	160 m³	0,64 m²	400 kg	500 kg	19,2 – 32 m³/h	43 kg	759



MIDA.Apollo mit
Besgo Stangenventil

INKLUSIVE ✓

6-Wege-Ventil und Verrohrung¹
oder Besgo Stangenventil

Ab Ausführung
630 mm Kessel
schon mit
2" Verrohrung



Wasserablassventil-Kit mit
Absperrhahn & mit Gardena
Schlauchanschluss





Filter	VPE	Artikel Nr.
MIDA.Apollo 560 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	756
MIDA.Apollo 630 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	8 Filter je Palette	757
MIDA.Apollo 780 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	4 Filter je Palette	758
MIDA.Apollo 930 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	2 Filter je Palette	759
MIDA.Apollo 560 mm inklusive Besgo 1 ½" DN 40/d 50	8 Filter je Palette	756-B
MIDA.Apollo 630 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	8 Filter je Palette	757-B
MIDA.Apollo 780 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	4 Filter je Palette	758-B
MIDA.Apollo 930 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	2 Filter je Palette	759-B



MIDA.CARBON PRO GFK FILTERBEHÄLTER

EXKLUSIV
MIDAS

- Filterbehälter mit 300 mm Klarsichtdeckel und 200 mm Öffnung oben, sowie 200 mm Service-Öffnung seitlich
- 1000-1200 mm Schichttiefe
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in hoher Qualität
- mit UV-resistenter Gel-Coat-Beschichtung
- **inklusive** 1 1/2" 6-Wege-Ventil (#310-C), **oder** 1 1/2" Besgo Stangenventil (#BE50125) für 650 mm, unmontiert¹
- **inklusive** 2" 6-Wege-Ventil (#320-C) **oder** 2" Besgo Stangenventil (#BE63230) für 800 + 950 mm, unmontiert¹
- **inklusive** Manometer bis 4 bar, 1/4" und 1/8" Reduktion aus Messing
- **inklusive** Entlüftungsschraube und großem 1 1/4" Entleerungsventil
- Einbauteile gefertigt aus PP, ABS und PVC
- alle verbauten Schrauben sind aus Edelstahl V2A/AISI 304 und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Verteilersystem: Filterstern (0,3 mm Filterfingeröffnung)
- Abstand zwischen den Anschlüssen:
125 mm bei #747,
230 mm bei #748 und #749
- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß
- Filterfuß aus verstärktem Kunststoff
- Prüfdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +42°C
- Betriebsdruck: Nenn: 1,5 bar, Max: 2,5 bar
- Sichtfenster optional

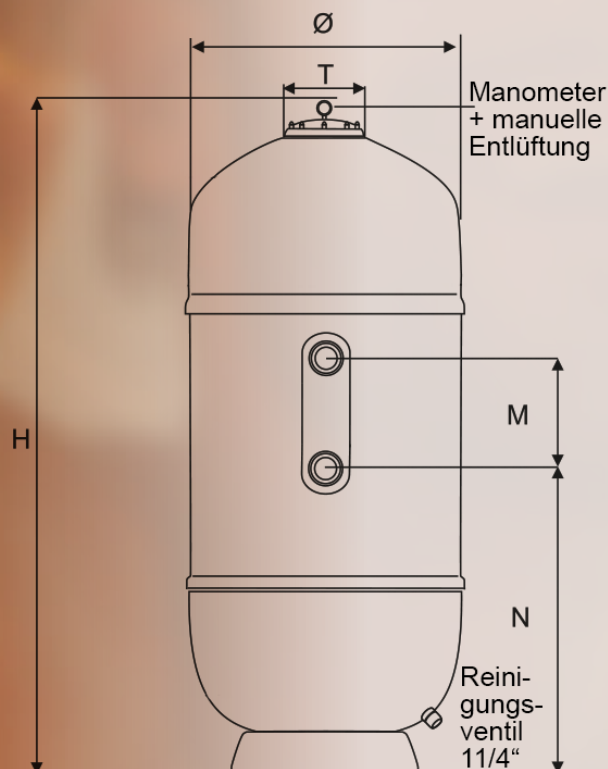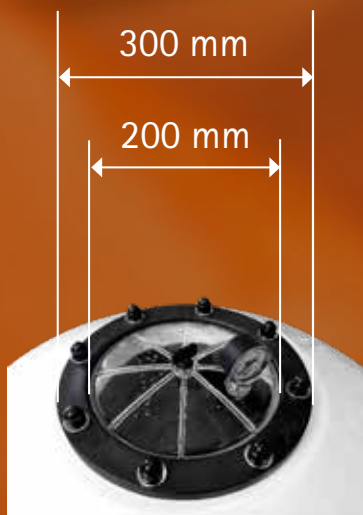

H (mm)	M (mm)	N (mm)	T (mm)	Artikel Nr.
1550	125	825	267	747
1700	230	840	267	748
1760	230	840	267	749

Durchmesser	max. Poolvolumen	Anschlüsse	Filterfläche	Volumen	Menge Glas* (2 – 3,2 mm)	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
650 mm	85 m³	DN 40/d 50	0,33 m²	1,09 m³	100 kg	375 kg	10 – 17 m³/h	44 kg	747
800 mm	125 m³	DN 50/d 63	0,50 m²	1,18 m³	165 kg	510 kg	15 – 25 m³/h	52 kg	748
950 mm	175 m³	DN 50/d 63	0,71 m²	2,29 m³	225 kg	700 kg	21 – 35 m³/h	65 kg	749



MIDA.Carbon Pro mit
Besgo Stangenventil

INKLUSIVE ✓

6-Wege-Ventil und Verrohrung¹
oder Besgo Stangenventil





Filter	VPE	Artikel Nr.
MIDA.Carbon Pro 650 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	2 Filter je Palette	747
MIDA.Carbon Pro 800 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	1 Filter je Palette	748
MIDA.Carbon Pro 950 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	1 Filter je Palette	749
MIDA.Carbon Pro 650 mm inklusive Besgo 1 ½" DN 40/d 50	2 Filter je Palette	747-B
MIDA.Carbon Pro 800 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	1 Filter je Palette	748-B
MIDA.Carbon Pro 950 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	1 Filter je Palette	749-B



MIDA.CARBON PREMIUM GFK FILTERBEHÄLTER

EXKLUSIV
MIDASPREIS
SENKUNG
#715
#716
#716-B

- Filterbehälter mit 400 mm Klarsichtdeckel und 300 mm Öffnung oben für schnellen Wechsel des Filtermediums
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in hoher Qualität
- mit UV-resistenter Gel-Coat-Beschichtung
- **inklusive** 1½" 6-Wege-Ventil (#310-C, Side-Mount, Farbe: Schwarz), **oder** 2" Besgo Stangenventil (#BE63230) für 630 mm, 780 mm, 930 mm, unmontiert¹
- **inklusive** Manometer bis 4 bar, ¼" und ⅜" Reduktion aus vernickeltem Messing
- **inklusive** Entlüftungsschraube und großem 1¼" Entleerungsventil
- Einbauteile gefertigt aus PP, ABS und PVC
- alle verbauten Schrauben sind aus Edelstahl V2A und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Verteilersystem: Filterstern (0,3 mm Filterfingeröffnung)
- Abstand zwischen den Anschlüssen: 125 mm
- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß
- Filterfuß aus verstärktem Kunststoff
- Prüfdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +42°C
- Filterpalette: optional
- Körnung Quarzsand: 0,4–0,8 mm; Körnung Filterglas: 0,5–1,0 mm (Filtermedien nicht im Lieferumfang enthalten)

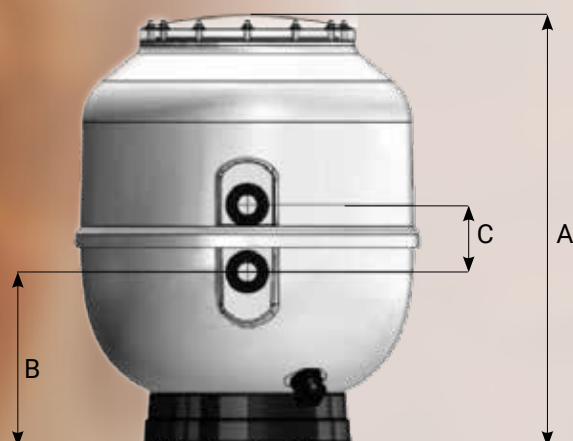

A	B	C	Artikel Nr.
687 mm	285 mm	125 mm	715
777 mm	325 mm	125 mm	716


Durchmesser	max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5–1 mm) Grad 1*	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
500 mm	50 m³	0,20 m²	80 kg	100 kg	6 – 10 m³/h	20 kg	715
600 mm	70 m³	0,28 m²	140 kg	175 kg	8 – 14 m³/h	24 kg	716



**MIDA.Carbon Premium
mit Besgo Stangenventil**



INKLUSIVE ✓
6-Wege-Ventil und Verrohrung¹
oder Besgo Stangenventil





Filter	VPE	Artikel Nr.
MIDA.Carbon Premium 500 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	715
MIDA.Carbon Premium 600 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	716
MIDA.Carbon Premium 500 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	8 Filter je Palette	715-B
MIDA.Carbon Premium 600 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	8 Filter je Palette	716-B



MIDA.CARBON GFK FILTERBEHÄLTER

EXKLUSIV
MIDASPREIS
SENKUNG
#718-B
#719-B
#720-B
#721-B

- Filterbehälter mit 300 mm Klarsichtdeckel und 200 mm Füllöffnung oben
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in hoher Qualität
- **inklusive** 1 ½" 6-Wege-Ventil (#310-C), **oder** 1 ½" Besgo Stangenventil (#BE50125) für 500 und 600 mm, unmontiert¹
- **inklusive** 2" 6-Wege-Ventil (#320-C) **oder** 2" Besgo Stangenventil (#BE63230) für 750 und 900 mm, unmontiert¹
- **inklusive** Manometer bis 4 bar, ¼" und 1/8" Reduktion aus vernickeltem Messing
- **inklusive** Entlüftungsschraube und großem 1¼" Entleerungsventil
- **inklusive** beweglichem Einlaufkopf für ein einfaches Befüllen (über Verschraubung innen lösbar)
- Einbauteile gefertigt aus PP, ABS und PVC
- alle verbauten Schrauben sind aus Edelstahl V2A/AISI 304 und die Muttern aus hochfestem korrosionsbeständigem und vernickeltem Messing
- Verteilersystem: Filterstern (0,3 mm Filterfingeröffnung)
- DN40/d50 mm /DN 50/d63 mm Anschlüsse
- Abstand zwischen den Anschlüssen:
125 mm bei 500 + 600 mm
230 mm bei 750 + 900 mm
- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß
- Filterfuß aus verstärktem Kunststoff
- Prüfdruck 3,75 bar
- max. Betriebstemperatur +42°C
- Betriebsdruck: Nenn: 1,5 bar, Max.: 2,5 bar

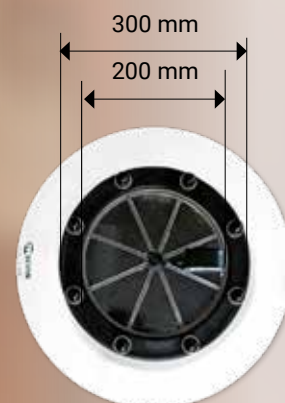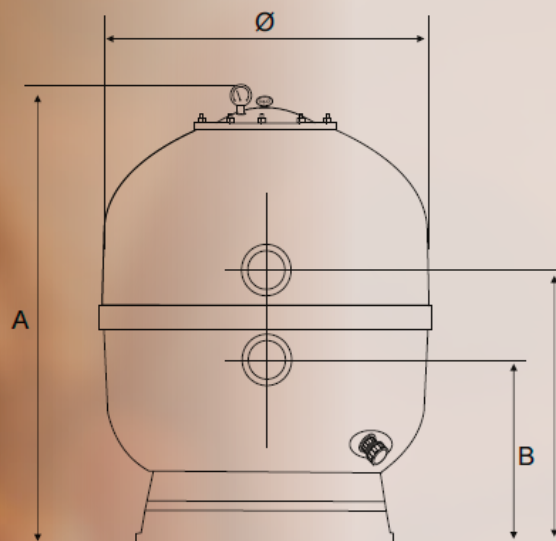

A	B	C	Artikel Nr.
710 mm	285 mm	410 mm	718
780 mm	335 mm	460 mm	719
910 mm	320 mm	550 mm	720
1050 mm	350 mm	580 mm	721

Durchmesser	max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5–1 mm) Grad 1*	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
500 mm	50 m³	0,20 m²	80 kg	100 kg	6 – 10 m³/h	18 kg	718
600 mm	70 m³	0,28 m²	140 kg	175 kg	8 – 14 m³/h	22 kg	719
750 mm	100 m³	0,44 m²	240 kg	300 kg	13 – 22 m³/h	30 kg	720
900 mm	150 m³	0,64 m²	400 kg	500 kg	19 – 32 m³/h	48 kg	721



**MIDA.Carbon mit
Besgo Stangenventil**



INKLUSIVE ✓
6-Wege-Ventil und Verrohrung¹
oder Besgo Stangenventil

Filter	VPE	Artikel Nr.
MIDA.Carbon 500 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	718
MIDA.Carbon 600 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 ½"	8 Filter je Palette	719
MIDA.Carbon 750 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	4 Filter je Palette	720
MIDA.Carbon 900 mm inklusive 6-Wege-Ventil 2"	2 Filter je Palette	721
MIDA.Carbon 500 mm inklusive Besgo 1 ½" DN 40/d 63	8 Filter je Palette	718-B
MIDA.Carbon 600 mm inklusive Besgo 1 ½" DN 40/d 63	8 Filter je Palette	719-B
MIDA.Carbon 750 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	4 Filter je Palette	720-B
MIDA.Carbon 900 mm inklusive Besgo 2" DN 50/d 63	2 Filter je Palette	721-B




MIDA.SPLIT PP FILTERBEHÄLTER

EXKLUSIV
MIDAS

NEU

#751-B
#753-B
#755-B

- Hochqualitativer Filter aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- geteilte Ausführung
- UV-Schutz gegen Ausbleichen
- **inklusive** schwarzem Edelstahl-Spannring zur servicefreundlichen Öffnung
- **inklusive** 1 1/2" 6-Wege-Ventil (#310-3TSB; Katalog 2025/26 Seite 34), unmontiert¹
oder 1 1/2" Besgo Stangenventil (#BE50125), unmontiert¹
- **inklusive** 3/8" Entlüftung komplett
- **inklusive** Entleerungsventil (bei 500 + 600 mm) + 400 alle 1/2"
- 2" Gewinde bei 600 mm
- alle verbauten Schrauben sind aus Edelstahl V2A/AISI 304
- Verteilersystem: Filterstern
- DN40/d50 mm Anschlüsse
- Abstand zwischen den Anschlüssen: 102 mm
- Farbe RAL 5024 Pastellblau
- Betriebsdruck: Nenn: 1,3 bar, Max.: 1,8 bar
- Filterpalette: optional

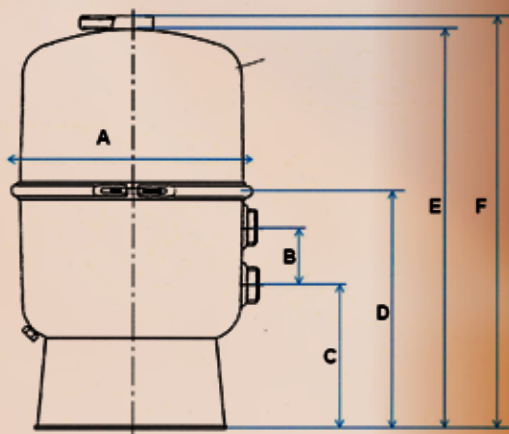✓ **INKLUSIVE**6-Wege-Ventil und Verrohrung¹

A min.	A max.	B	C	D	E	F	Artikel Nr.
440 mm	470 mm	102 mm	264 mm	426 mm	713 mm	754 mm	751
547 mm	580 mm	102 mm	300 mm	461 mm	783 mm	825 mm	753
652 mm	670 mm	102 mm	372 mm	555 mm	979 mm	1022 mm	755

Durchmesser	Gesamthöhe	max. Poolvolumen	Filterfläche	Menge Glas (0,5–1 mm) Grad 1*	Menge Sand (0,4–0,8 mm)*	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Gewicht	Artikel Nr.
400 mm	725 mm	30 m³	0,126 m²	40 kg	50 kg	4 – 6 m³/h	8,7 kg	751
500 mm	830 mm	50 m³	0,196 m²	70 kg	90 kg	6 – 10 m³/h	14,0 kg	753
600 mm	1080 mm	60 m³	0,283 m²	96 kg	120 kg	8 – 14 m³/h	21,2 kg	755



**MIDA.Split mit
Besgo Stangenventil
und Besgo Anschlussset**

Filter	VPE	Artikel Nr.
MIDA.Split 400 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 1/2"	10 Filter je Palette	751
MIDA.Split 500 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 1/2"	8 Filter je Palette	753
MIDA.Split 600 mm inklusive 6-Wege-Ventil 1 1/2"	4 Filter je Palette	755
NEU MIDA.Split 400 mm inklusive Besgo 1 1/2" DN 40/d 50 und Verrohrungssatz	10 Filter je Palette	751-B
NEU MIDA.Split 500 mm inklusive Besgo 1 1/2" DN 40/d 50 und Verrohrungssatz	8 Filter je Palette	753-B
NEU MIDA.Split 600 mm inklusive Besgo 1 1/2" DN 40/d 50 und Verrohrungssatz	4 Filter je Palette	755-B

VERROHRUNGSSATZ FÜR MIDA.SPLIT FILTERBEHÄLTER

NEU



**Verrohrungssatz zum Besgo Stangenventil
geeignet zum Nachrüsten
vorhandener MIDA.Split Filter**

#751-E20
#755-E20



#310-E19
#310-E19-600

Artikel	für Mida.Split	Artikel Nr.
Verrohrungsset für MIDA.Split/Besgo Ventil, Farbe Grau	400, 500	751-E20
Verrohrungsset für MIDA.Split/Besgo Ventil, Farbe Grau	600	755-E20
Verrohrungssatz für 310-3TSB, Farbe: Schwarz, inklusive 2x Überwurfmutter und 2 1/4" Dichtungen	400, 500	310-E19
Verrohrungssatz für 310-3TSB, Farbe: Schwarz, inklusive 2x Überwurfmutter und 2 1/4" Dichtungen	600	310-E19-600



FILTER



MIDA.MAUI PE SANDFILTERANLAGE

MIT MIDAS 6-WEGE VENTIL #308-S

PREIS
SENKUNG

- hochqualitative Filtereinheit mit MIDAS 6-Wege-Ventil #308-S
- Schlauch **inklusive** 2 Edelstahl-Schlauschellen V4A/AISI 316
- Manometer 1/4"
- Anschluss mit Schlauch d 38 mm
- mit Spannring
- max. Betriebsdruck: 150 kpa/21,75 psi/1,5 bar
- Druck Werksprüfung: 300 kpa/43,5 psi/3,0 bar
- Körnung Quarzsand: 0,4–0,8 mm;
Körnung Filterglas: 0,5–1,0 mm
(Filtermedien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verteilersystem: Filterstern
- Lieferung: Filter unmontiert

Farbe: RAL 5015 Himmelblau



INKLUSIVE✓

6-Wege-Ventil +
38 mm Schlauch¹ + Filterpalette

Beispielbild

FILTER Ø 300 MM

mit Pumpe	Leistungs- abgabe	Filter- leistung	Gesamt- Höhe	max. Pool- volumen	Filter- fläche	Menge Glas Gr.1	Menge Sand**	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Artikel Nr.
MIDA.Pombi 4	0,25 kW	4 m³/h	600 mm	20 m³	0,071 m²	16 kg	20 kg	2 – 4 m³/h	MD-300
MIDA.Wave 4	0,18 kW	4 m³/h	600 mm	20 m³	0,071 m²	16 kg	20 kg	2 – 4 m³/h	MM-300
MIDA.Alpha 6	0,18 kW	6 m³/h*	600 mm	20 m³	0,071 m²	16 kg	20 kg	2 – 4 m³/h	MA-300

FILTER Ø 400 MM

mit Pumpe	Leistungs- abgabe	Filter- leistung	Gesamt- Höhe	max. Pool- volumen	Filter- fläche	Menge Glas Gr.1	Menge Sand**	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Artikel Nr.
MIDA.Wave 6	0,30 kW	6 m³/h*	745 mm	30 m³	0,126 m²	40 kg	50 kg	4 – 6 m³/h	MM-400
MIDA.Pombi 6	0,37 kW	6 m³/h	745 mm	30 m³	0,126 m²	40 kg	50 kg	4 – 6 m³/h	MD-400
MIDA.Alpha 6	0,18 kW	6 m³/h*	745 mm	30 m³	0,126 m²	40 kg	50 kg	4 – 6 m³/h	MA-400

FILTER Ø 500 MM

mit Pumpe	Leistungs- abgabe	Filter- leistung	Gesamt- Höhe	max. Pool- volumen	Filter- fläche	Menge Glas Gr.1	Menge Sand**	Volumenstrom bei 30 – 50 m/h	Artikel Nr.
MIDA.Pombi 8	0,55 kW	8 m³/h	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MD-500
MIDA.Wave 8	0,40 kW	8 m³/h*	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MM-500
MIDA.Pombi 10	0,75 kW	10 m³/h	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MD-501
MIDA.Alpha 8	0,25 kW	8 m³/h*	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MA-500
MIDA.Alpha 10	0,37 kW	10 m³/h*	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MA-501
MIDA.Wave 11	0,50 kW	11 m³/h*	840 mm	45 m³	0,196 m²	60 kg	75 kg	6 – 10 m³/h	MM-501

Weitere Ausführungen als Alternative auf Anfrage.



1974 - 2024



Mehr als Pooltechnik!

Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

MIDAS Pool Products GmbH

In der Eller 27, 36119 Neuhoof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: info@midas-gmbh.de

www.my-midas.de