

WÄRMEPUMPEN

2026/27





SCHNELLÜBERSICHT WÄRMEPUMPEN UNTERSCHIEDE

STANDARD-AUSSTATTUNG BEI ALLEN MODELLEN:

- Titan-Wärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- digitales Display
- Manometer (außer MIDA.Diva)
- Kühl-, Heiz-, und Automatikfunktion
- automatische Abtaueinrichtung
- Strömungswächter
- Winterabdeckung
- Angemeldet mit WEEE-Reg.-Nr. DE 54436223 zum Recycling von Altgeräten



Heizfunktion



Kühlfunktion



Automatikfunktion

VERGLEICHSTABELLE

	MIDA.Perla** Full-Inverter	MIDA.Diva** Full-Inverter	MIDA.Cosma** Full-Inverter
Temperaturbereich	von -20°C bis +43°C	von -15°C bis +43°C	von -15°C bis +43°C
Gehäuse	Stahl verzinkt und Aluminium	Stahl verzinkt, lackiert	Stahl verzinkt, lackiert
Größen	13-32 kW	11-35 kW	13-35 kW
Ventilator Ausrichtung	horizontal	vertikal	horizontal
bis max. Poolvolumen	ca. 140 m³	ca. 130 m³	ca. 130 m³
Schalldruckpegel (10m)	12-38 dB(A)	24-45 dB(A)	14-33 dB(A)
WiFi inklusive	ja	ja	ja
SG-Ready	ja	ja	nein*
RS-485	ja	ja	ja
KNX	ja, mit optionalem Zubehör	ja, mit optionalem Zubehör	ja, mit optionalem Zubehör
Kältemittel	R32	R32	R32
Display	5" Farb-Touchdisplay	3,5" Farb-Touchdisplay	Touch LED Display S/W
min./max. Wassertemperatur	+8°C bis +40°C	+8°C bis +40°C	+8°C bis +40°C

*optionale Erweiterung auf SG-Ready möglich.



Umweltschonendes
Kältemittel R32



** Fachhandelsgeschützte
Produkte

FULL-INVERTER WÄRMEPUMPEN

HOCH EFFIZIENT UND ENERGIESPAREND

Mit den MIDA.Perla, MIDA.Diva und MIDA.Cosma setzen Sie auf intelligente Full-Inverter-Technologie, die Kompressor und Ventilator stufenlos auf den tatsächlichen Bedarf abstimmt. Diese präzise Anpassung an wechselnde Kühl- und Heizanforderungen senkt den Energieverbrauch spürbar und schont gleichzeitig die Bauteile – das Ergebnis ist eine deutlich bessere Jahresarbeitszahl als bei klassischen Systemen.

Die Geräte arbeiten ausgesprochen leise und sind dank SG-Ready-Schnittstelle bereit für die Einbindung in intelligente Stromnetze und Photovoltaikanlagen. Auch beim Hochfahren zeigt sich die Überlegenheit der Inverter-Steuerung: Die Anlaufphase dauert nur rund ein Drittel im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen.

Durch den höheren COP-Wert und die schnellere Einsatzbereitschaft reduzieren sich Ihre Betriebskosten nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftssicher.

Welche zusätzlichen Vorteile ergeben sich durch die Full-Inverter-Technologie?



- ✓ stufenlose Regelung
- ✓ höhere Lebensdauer (Wärmepumpe läuft selten unter Voll-Last)
- ✓ kürzere Anlaufkurve der Wärmepumpe
- ✓ deutlich geringere Anlaufströme
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ verbesserte COP-Werte





FULL-INVERTER
WÄRMEPUMPE MIDA.PERLA

EXKLUSIV
MIDAS

ENERGIE-
SPARSAM



Umweltschonendes
Kältemittel R32



Betrieb
bei bis zu -20°C
Lufttemperatur
möglich

5 Jahre Garantie*
auf Panasonic-Kompressor

COP-Wert bis
22,3



Inklusive
Wi-Fi ADAPTER



Diese Wärmepumpe erfüllt bereits die technische Voraussetzung, um sie mit erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Solar etc.) zu betreiben.

BESONDERHEITEN

- in den Größen von 13-32 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 22,3
- Arbeitsbereich von -20°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 140 m³ (je nach Größe)
- Gehäuse aus Stahl verzinkt und Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- stufenlose Regelung
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40 °C
- Kältemittel R32
- Manometer
- elektrische Absicherung bauseits:
Sicherung träge (C-Automat),
FI-Schutzschalter 30 mA < 0,1s
- mit Schutzgehäuse für das Display



- Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher,
hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- 5" Farb-Touchdisplay
- Betriebstimer / Silentmodus mit Timer
- Wi-Fi-Modul vorinstalliert
- **inklusive** Winterabdeckung
- **inklusive** Strömungswächter (Flow Switch)

*Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist, sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden. Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Einfach den QR Code scannen!



AUSFÜHRUNGEN MIDA.PERLA

	Typ	MIDA.Perla 13	MIDA.Perla 19	MIDA.Perla 24	MIDA.Perla 32
	Luftauslass	horizontal			
	Poolvolumen*	max. ca. 40 m³	max. ca. 80 m³	max. ca. 100 m³	max. ca. 140 m³
	Wasserdurchfluss (empfohlen)	4,5 m³/h	7,3 m³/h	10,0 m³/h	12,4 m³/h
	Wasseranschluss	50 mm rückseitig			
Messbedingungen Lufttemperatur 27°C ⁵ Wassertemperatur 26°C	Heizleistung (Boost Mode)	12,5 kW	18,5 kW	23,5 kW	32 kW
	Heizleistung	1.2~10.5 kW/ 4.09~35.83 kBtu/h	3.2~17 kW/ 10.92~58.00 kBtu/h	3.1~21.5 kW/ 10.58~73.36 kBtu/h	4~30 kW/ 13.65~102.36 kBtu/h
	Eingangsleistung	0,06-1,50 kW	0,14-2,33 kW	0,15-3,03 kW	0,20-4,23 kW
	Betriebsstrom	0,26-6,52 A	0,61-10,13 A	0,23-4,60 A	0,30-6,43 A
	COP	21.5~7	22.3~7.3	21.0~7.1	20.2~7.1
Messbedingungen Lufttemperatur 15°C ⁴ Wassertemperatur 26°C	Heizleistung	1~8.1 kW/ 3.412~27.64 kBtu/h	2.5~13 kW/ 8.53~44.36 kBtu/h	2.4~18.5 kW/ 8.19~63.12 kBtu/h	3.1~23.1 kW/ 10.58~78.82 kBtu/h
	Eingangsleistung	0,13-1,59 kW	0,29-2,41 kW	0,25-3,30 kW	0,39-4,53 kW
	Betriebsstrom	0,57-6,91 A	1,26-10,48 A	0,38-5,02 A	0,59-6,89 A
	COP	7.9~5.1	8.5~5.4	9.5~5.6	8.0~5.1
	Wassertemperatur	+8 °C bis +40°C			
	Lufttemperatur	-20°C bis ca. +43°C			
	Absicherung	16 A		3 x 16 A	
	Spannung/Frequenzbereich	220-240V~/1Ph 50 HZ (60HZ)		380-400V~/3Ph 50 HZ (60HZ)	
	Kompressor Marke	Panasonic			
	Kompressor	rotierend			
	Anzahl Ventilatoren	1			
	Kabelquerschnitt	3*2.5mm²		5*2.5mm²	
	Schalldruckpegel ¹	10,11~31,61 dB(A)	12,34~34,14 dB(A)	15,34~39,57 dB(A)	15,34~38,54 dB(A)
	Schalldruckpegel ²	27~48.5 dB(A)	29~50 dB(A)	30~50 dB(A)	32~55.2 dB(A)
	Schutzklasse	IPX4			
	GWP-Wert	675			
	Kältemittel	R32 / 0,55 kg	R32 / 0,95 kg	R32 / 1,15 kg	R32 / 1,5 kg
	Versetzung Display	möglich			
	Netto Abmessungen B x T x H	1060×475×768	1144 x 489 x 865	1144 x 489 x 865	1144 x 489 x 865
	Lieferabmessungen B x T x H	1130×485×910	1210 x 515 x 1010	1210 x 515 x 1010	1210 x 515 x 1010
	Lieferumfang Kabel	inklusive 2 m Kabel mit Stecker	inklusive 3 m Kabel mit Stecker	ohne Kabel	ohne Kabel
	Netto Gewicht	79 kg	109 kg	135 kg	143 kg
	Artikelnummer	4010	4012	4015	4017



Aqua Temp

zur Kommunikation mit Ihrer Wärmepumpe

Überwachung des Betriebszustands
Sie können den aktuellen Status Ihrer Poolheizung einsehen, einschließlich verfügbarer Warmwassermenge und aktueller Auslauftemperatur.



bald verfügbar

inklusive
KI-Unterstützung




Steuerung der Heizung:

Die App ermöglicht es Ihnen, die Poolheizung ein- oder auszuschalten, die gewünschte Wassertemperatur festzulegen, den Betriebsmodus auszuwählen und Timer-Einstellungen vorzunehmen.

Fehlerbenachrichtigungen:

Bei auftretenden Störungen oder Fehlern erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sodass Sie schnell reagieren können.

bald verfügbar

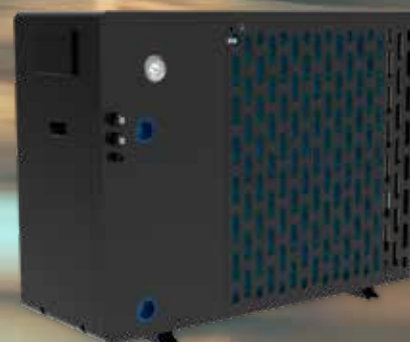

1) Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m (22 – 85 Hz)
2) Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m (22 – 85 Hz)


4) bei 70 % Luftfeuchtigkeit 5) bei 80 % Luftfeuchtigkeit



FULL-INVERTER
WÄRMEPUMPE MIDA.DIVA

EXKLUSIV
MIDAS

ENERGIE-
SPARSAM



Umweltschonendes
Kältemittel R32



Inklusive
WiFi ADAPTER

5 Jahre Garantie*
auf Panasonic-Kompressor

**COP-Wert bis
18,6**



Diese Wärmepumpe erfüllt bereits die technische Voraussetzung, um sie mit erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Solar etc.) zu betreiben.

BESONDERHEITEN

- in den Größen von 11-35 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 18,6
- Arbeitsbereich von -15°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 130 m³ (je nach Größe)
- Gehäuse aus Stahl verzinkt
- Farbe: Anthrazit
- stufenlose Regelung
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40 °C
- Kältemittel R32
- Manometer über Display in der Parameterebene ablesbar
- elektrische Absicherung bauseits: Sicherung träge (C-Automat), FI-Schutzschalter 30 mA < 0,1s
- mit Schutzgehäuse für das Display



- Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- 3,5" Farb-Touchdisplay
- Betriebstimer / Silentmodus mit Timer
- WiFi-Modul vorinstalliert
- **inklusive** Winterabdeckung
- **inklusive** Strömungswächter (Flow Switch)

*Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist, sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden. Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Einfach den QR Code scannen!



AUSFÜHRUNGEN MIDA.DIVA

	Typ	MIDA.Diva 11	MIDA.Diva 17	MIDA.Diva 25	MIDA.Diva 35
	Luftauslass	vertikal			
	Poolvolumen*	25-55 m³	35-70 m³	45-95 m³	65-130 m³
	Wasserdurchfluss (empfohlen)	6 m³/h	7,5 m³/h	9,8 m³/h	14,6 m³/h
	Wasseranschluss	50 mm			
Messbedingungen Lufttemperatur 27°C** Wassertemperatur 26°C	Heizleistung	2,52-10,8 kW/ 8,60~36,85 kBtu/h	3,51-17 kW/ 11,98~58 kBtu/h	5,22-25 kW/ 17,81~85,3 kBtu/h	7,38~35 kW/ 25,18~119,42 kBtu/h
	Eingangsleistung	0,14-1,65 kW	0,19-2,72 kW	0,28-3,69 kW	0,40~5,70 kW
	Betriebsstrom	0,61~7,17 A	0,83~11,83 A	0,43~5,61 A	0,61~8,66 A
	COP	18-6,55	18,5-6,25	18,6-6,77	18,5~6,14
Messbedingungen Lufttemperatur 15°C* Wassertemperatur 26°C	Heizleistung	1,98-8,73 kW/ 6,76~29,79 kBtu/h	2,61-12,0 kW/ 8,91~40,95 kBtu/h	4,05-19,2 kW/ 13,82~65,51 kBtu/h	5,85~28 kW/ 19,96~95,54 kBtu/h
	Eingangsleistung	0,23-1,87 kW	0,30-2,63 kW	0,46-4,02 kW	0,73-6,13 kW
	Betriebsstrom	1,0~8,13 A	1,31~11,43 A	0,70~6,11 A	1,11~9,32 A
	COP	8,56-4,67	8,79-4,57	8,80-4,77	8,03~4,57
	Wassertemperatur	+8 °C bis +40°C			
	Lufttemperatur	-15°C bis +43°C			
	Absicherung	16 A	16 A	3 x 16 A	3 x 16 A
	Spannung/Frequenzbereich	220-240V~/1Ph		380-400V~/3Ph	
	Kompressor Marke	Panasonic			
	Kompressor	rotierend			
	Anzahl Ventilatoren	1			
	Kabelquerschnitt	3 x 2,5 mm²		5 x 2,5 mm²	
	Schalldruckpegel ¹	24-34 dB(A)	26-36 dB(A)	30-40 dB(A)	35-45 dB(A)
	Schalldruckpegel ²	44-54 dB(A)	46-56 dB(A)	50-60 dB(A)	55-65 dB(A)
	Schutzklasse	IPX4			
	GWP-Wert	675			
	Kältemittel	R32 / 0,65 kg	R32 / 0,85 kg	R32 / 1,3 kg	R32 / 1,8 kg
	Versetzung Display	möglich			
	Netto Abmessungen B x T x H	600 x 600 x 925 mm	600 x 600 x 925 mm	690 x 690 x 1090 mm	750 x 750 x 1200 mm
	Lieferabmessungen B x T x H	710 x 670 x 1095 mm	710 x 670 x 1095 mm	795 x 755 x 1265 mm	860 x 860 x 1424 mm
	Lieferumfang Kabel	inklusive 2 m Kabel mit Stecker	inklusive 3 m Kabel mit Stecker	ohne Kabel	ohne Kabel
	Netto Gewicht	88 kg	88 kg	120 kg	127 kg
	Artikelnummer	4020	4021	4025	4028



Aqua Temp

zur Kommunikation mit Ihrer Wärmepumpe

Überwachung des Betriebszustands
Sie können den aktuellen Status Ihrer Poolheizung einsehen, einschließlich verfügbarer Warmwassermenge und aktueller Auslauftemperatur.



bald verfügbar

inklusive
KI-Unterstützung
AI NIKIGPT


Steuerung der Heizung:

Die App ermöglicht es Ihnen, die Poolheizung ein- oder auszuschalten, die gewünschte Wassertemperatur festzulegen, den Betriebsmodus auszuwählen und Timer-Einstellungen vorzunehmen.

Fehlerbenachrichtigungen:

Bei auftretenden Störungen oder Fehlern erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sodass Sie schnell reagieren können.

bald verfügbar

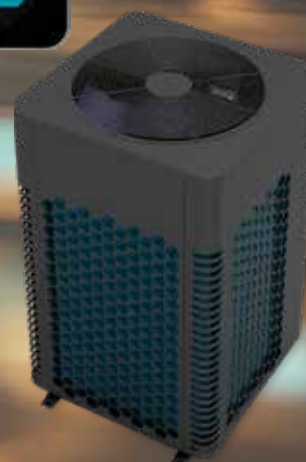




FULL-INVERTER
WÄRMEPUMPE MIDA.COSMA

EXKLUSIV
MIDAS

ENERGIE-
SPARSAM



RS-485



Umweltschonendes
Kältemittel R32



5 Jahre Garantie*
auf Panasonic-Kompressor

Inklusive
Wi-Fi ADAPTER

COP-Wert bis
18,5



Diese Wärmepumpe erfüllt bereits die technische Voraussetzung, um sie mit erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Solar etc.) zu betreiben.

BESONDERHEITEN

- in den Größen von 13-35 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 18,5
- Arbeitsbereich von -15°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 130 m³ (je nach Größe)
- Gehäuse aus Stahl verzinkt
- Farbe: Dunkelgrau
- stufenlose Regelung
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40 °C
- Kältemittel R32
- Manometer
- seitliche Ventilatorenausrichtung
- elektrische Absicherung bauseits:
Sicherung träge (C-Automat),
FI-Schutzschalter 30 mA < 0,1s



- Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher,
hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- S/W LED-Touchdisplay
- Betriebstimer / Silentmodus mit Timer
- WiFi-Modul vorinstalliert
- **inklusive** Winterabdeckung
- **inklusive** Strömungswächter (Flow Switch)

*Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist, sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden. Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Einfach den QR Code scannen!



AUSFÜHRUNGEN MIDA.COSMA

	Typ	MIDA.Cosma 13	MIDA.Cosma 20	MIDA.Cosma 28	MIDA.Cosma 35
	Luftauslass	seitlich			
	Poolvolumen*	40-70 m³	60-100 m³	70-115 m³	80-130 m³
	Wasserdurchfluss (empfohlen)	4,1 m³/h	5,6 m³/h	10,3 m³/h	12,5 m³/h
	Wasseranschluss	50 mm rückseitig			
Messbedingungen Lufttemperatur 27°C** Wassertemperatur 26°C	Heizleistung	2,4~13 kW/ 8,19~44,36 kBTu/h	3,5~20 kW/ 1,94~68,24 kBTu/h	7,7~28 kW/ 26,27~95,54 kBTu/h	7,8~35 kW/ 26,61~119,42 kBTu/h
	Eingangsleistung	0,13~1,97 kW	0,19~3,08 kW	0,42~4,59 kW	0,42~5,83 kW
	Betriebsstrom	0,57~8,57 A	0,83~13,39 A	0,64~6,98 A	0,64~8,86 A
	COP	18,5~6,6	18,3~6,5	18,5~6,1	18,5~6,0
Messbedingungen Lufttemperatur 15°C* Wassertemperatur 26°C	Heizleistung	1,6~9,1 kW/ 5,46~31,05 kBTu/h	2,5~14,7 kW/ 8,53~50,16 kBTu/h	4,9~18,9 kW/ 16,72~64,49 kBTu/h	5~21,2 kW/ 17,06~72,33 kBTu/h
	Eingangsleistung	0,20~1,78 kW	0,31~3,00 kW	0,60~3,78 kW	0,61~4,33 kW
	Betriebsstrom	0,87~7,74 A	1,35~13,04 A	0,91~5,74 A	0,93~6,58 A
	COP	8,1~5,1	8,1~4,9	8,2~5,0	8,2~4,9
	Wassertemperatur	+8 °C bis +40 °C			
	Lufttemperatur	-15 °C bis +43 °C			
	Absicherung	16 A	16 A	3 x 13 A	3 x 16 A
	Spannung/Frequenzbereich	220-240V / 1Ph			380V / 3N
	Kompressor Marke	Mitsubishi			Panasonic
	Kompressor	rotierend			
	Anzahl Ventilatoren	1			
	Kabelquerschnitt	3 x 2,5 mm²		5 x 2,5 mm²	
	Schalldruckpegel¹	15-25 dB(A)	19-29 dB(A)	22-32 dB(A)	24-33 dB(A)
	Schalldruckpegel²	35-45 dB(A)	39-49 dB(A)	42-52 dB(A)	44-53 dB(A)
	Schutzklasse	IPX4			
	GWP-Wert	675			
	Kältemittelmenge	0,5 kg	0,8 kg	1,3 kg	1,3 kg
	Versetzung Display	möglich durch zusätzliches externes Display			
	Netto Abmessungen B x T x H	1030 x 455 x 635 mm	1210 x 530 x 900 mm	1210 x 530 x 900 mm	1210 x 530 x 900 mm
	Lieferabmessungen B x T x H	1090 x 465 x 775 mm	1250 x 530 x 1010 mm	1245 x 530 x 1010 mm	1245 x 530 x 1010 mm
	Lieferumfang Kabel	inklusive 2 m Kabel mit Stecker	inklusive 3 m Kabel mit Stecker	ohne Kabel	ohne Kabel
	Netto Gewicht	60 kg	90 kg	120 kg	100 kg
	Liefergewicht	75 kg	110 kg	140 kg	120 kg
	Artikelnummer	4052	4054	4057	4058



Aqua Temp

zur Kommunikation mit Ihrer Wärmepumpe

Überwachung des Betriebszustands
Sie können den aktuellen Status Ihrer Poolheizung einsehen, einschließlich verfügbarer Warmwassermenge und aktueller Auslauftemperatur.



bald verfügbar

inklusive
KI-Unterstützung
AI NIKIGPT

Steuerung der Heizung:

Die App ermöglicht es Ihnen, die Poolheizung ein- oder auszuschalten, die gewünschte Wassertemperatur festzulegen, den Betriebsmodus auszuwählen und Timer-Einstellungen vorzunehmen.

Fehlerbenachrichtigungen:

Bei auftretenden Störungen oder Fehlern erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sodass Sie schnell reagieren können.

bald verfügbar





ZUBEHÖR FÜR WÄRMEPUMPEN



VERBINDUNGSMODUL FÜR LINK-TOUCH

**PREIS
SENKUNG**

Wird als Zubehör für die Temperaturregelung der Wärmepumpe über Link-Touch benötigt (siehe Katalog 2026/27 Seite 264).

Die Verbindung erfolgt zwischen Platine und Display über den Kontaktstecker der Wärmepumpe. Passend für MIDA.Perla, MIDA.Diva, MIDA.Cosma.

Hinweis: Kann **nicht** zeitgleich mit dem WiFi-Modul angeschlossen werden.



#3601

Artikel	Artikel Nr.
Verbindungsstecker	3601



BYPASS-SET FÜR WÄRMEPUMPEN

**EXKLUSIV
MIDAS**

Lieferumfang bestehend aus den nachfolgenden Einzelteilen:

- 3 x PVC-U Kugelhahn d 50 mm
- 2 x PVC-U T-Stück d 50 mm
- 6 x PVC-U Rohr d 50 mm à 15 cm
- 1 x Griffon PVC Kleber WDF-05 125 ml
- 1 x Griffon Reiniger Dose 125 ml
- 2 x Schlauchschelle St. vz. 32-50 mm
- 2 x Schlauchtülle 50 mm Klebe x 38 mm Stutzen

Die Lieferung der Einzelteile erfolgt lose (**nicht** verklebt, das komplette Set ist praktisch in einem Karton zusammengepackt).



#2600

Artikel	Artikel Nr.
Bypass-Set für Wärmepumpen – 50 mm	2600

PRO CLEAN WÄRMEPUMPEN REINIGER

Schonender Reiniger, säurefrei, für die meisten Oberflächen mit starker Reinigungswirkung, kein Abspülen notwendig. Zur Entfernung von Schmutz und Ablagerungen, entfernt mechanische Fette, Insekten, Schmutzpartikel, Staub und witterungsbedingte Verschmutzungen.



#8047

Artikel	VPE	Artikel Nr.
1 Liter Sprühflasche	6	8047



LINK-TOUCH STEUERUNGSSYSTEM FÜR MIDA.PERLA, MIDA.DIVA UND MIDA.COSMA

- tragbare Steuerung für Wärmepumpen MIDA.Perla, MIDA.Diva, MIDA.Cosma, Poolbeleuchtung und -abdeckung
- Mit Hochfrequenzverbindung (kabellos)
- Zur stabilen Verbindung mit Poolbeleuchtung, und der Poolabdeckung
- Auch in Kellern und Technikräumen mit weiter Reichweite
- Einfache Bedienung durch klare Darstellung
- Inklusive Long-Life-Akku (30 Tage Standby)
- Aufladbar über USB-C Anschluss
- Inklusive Wandhalterung (kann direkt an eine Stromquelle angeschlossen werden) oder freistehende Aufstellung
- Abmessungen: 186 x 88 x 17 mm,
- Schutzart IP20
- ausschließlich für VisionPRO, Vision Allegro, und AdagioPro RGB LEDs, Katalog 2026/27 ab Seite 253

Hinweis:

- Voraussetzung ist die Steuerung #RC-151 (siehe Katalog 2026/27 Seite 264)
- Zum Anschluss an die Wärmepumpe wird das Verbindungsmodul #3601 (siehe Seite 10) benötigt.
- Temperaturanzeige am Link Touch nur möglich mit Verbindungsstecker #3601 (siehe Seite 10), benötigt.



Artikel	Artikel Nr.
Link-Touch-Steuerungssystem RGB nur für LED's und Poolabdeckung	3603



KATALOG ALS PDF
ZUM DOWNLOAD



1974 - 2024



Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

MIDAS Pool Products GmbH

In der Eller 27, 36119 Neuhoof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: info@midas-gmbh.de

www.my-midas.de

