



س 06

# PERIPORSTEINE & SCHWIMMBADFOLIEN

## - PERFEKTE BASIS, STILVOLLE OPTIK

Ein Pool beginnt mit einer soliden Struktur und erhält durch die richtige Folie seinen einzigartigen Charakter. Unsere bewährten wärmedämmenden **Schalungsperiporsteine** nach DIN EN 13163 bieten eine stabile, energieeffiziente Grundlage für den Beckenbau.

Für ein individuelles Design sorgt unsere exklusive Auswahl an Schwimmbadfolien in modernen, stilvollen Farben. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren, wie bei der **Touch Collection**, oder von zeitgemäßer Innenarchitektur, die die **Vogue Collection** widerspiegelt. Auch die edlen Nuancen Sunlight, Darkstar und Bluemoon aus der **Keramik Collection** verleihen Ihrem Pool eine besondere Tiefe und Eleganz.

Für das gewisse Extra bieten wir zudem hochwertige **Wasserattraktionen** mit Farbwechsel, die Ihren Pool am Abend in eine faszinierende Lichtkulisse tauchen. Abgerundet wird das Erlebnis durch unsere stilvollen Solarduschen, die nachhaltigen Komfort und pure Erfrischung bieten.

Setzen Sie auf Qualität, Design und Innovation – für einen Pool, der beeindruckt.

## ÜBERSICHT



### SCHALUNGSSTEINE

S. 182 Periporsteine PS30L, PS30XXL,  
PS40L und PS40XXL



### SCHWIMMBADFOLIE, TRITTSCHUTZ & FLÜSSIGFOLIE

- NEU** S. 184 Schwimmbadfolie Touch Collection
- NEU** S. 185 Schwimmbadfolie Vogue Collection
- NEU** S. 186 Schwimmbadfolie Alive Collection
- NEU** S. 187 Schwimmbadfolie Relief Collection
- S. 188 Schwimmbadfolie Elite Motion
- S. 189 Schwimmbadfolie Pearl
- S. 190 Schwimmbadfolie Elite
- S. 192 Schwimmbadfolie Keramik Collection
- S. 193 Schwimmbadfolie Supra
- S. 194 Schwimmbadfolie Classic



### FOLIENVERBUNDBLECHE

S. 197



### TRENN- & SCHUTZVLIES

S. 198



### ZUBEHÖR FÜR FOLIE

S. 198



### FERTIGBECKEN

- NEU** S. 202 GFK-Fertigbecken
- NEU** S. 203 Polypropylen-Fertigbecken



## SCHALUNGSSTEINE



### SCHALUNGSSTEINE

**PREIS  
SENKUNG**   
#PS30L  
#PS30XXL  
#PS40L  
#PS40XXL  
#PS-E

#### BESONDERHEITEN:

- Material: EPS, Peripor
- produziert nach EN ISO 9001: 2008
- **inklusive** Endschieber:  
25 Stück bei XXL-Steinen (Höhe 50 cm)  
50 Stück bei L-Steinen (Höhe 25 cm)
- Druckspannung nach EN 836:  
150 kPa bei 10 % Stauchung
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:  
0,035 Lambda ((W/m\*K))
- in Einheiten von 25 cm teilbar



Erster Schalungstein im Poolbau nach DIN EN 13163  
(zugelassen für öffentliche Bereiche)

<sup>1</sup> für ein 150 cm tiefes Becken (4 Ecken) werden bei Verwendung der XXL-Steine (Höhe 50 cm) 24 Endschieber, bei Verwendung der L-Steine (Höhe 25 cm) 48 Endschieber benötigt (je Lage 8 Stück).  
Für zusätzliche Ecken bzw. Treppen oder Sonderformen benötigen Sie zusätzliche Endschieber (kostenpflichtig).

#### VORTEILE GEGENÜBER STYROPOR:

- ✓ nimmt keine Feuchtigkeit auf
- ✓ 100% recycelbar (kein Sondermüll)
- ✓ Spachteln in der Regel nicht notwendig, da sehr enges Fugenbild und beckeninnenseitig keine Schneidstege (alle 25 cm)



Ansicht von oben



**STEINE MIT EINER DICHTEN VON  
60 G/L ODER 80 G/L SIND AUF  
ANFRAGE LIEFERBAR**

| Artikel                 | Abmessungen<br>L x B x H | Beton-<br>füllmenge | Dichte | Farbe | VPE | Artikel<br>Nr. |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|
| Periporstein PS30L      | 100 x 25 x 25 cm         | 30,20 l             | 30 g/l | Weiß  | 40  | PS30L          |
| Periporstein PS30XXL    | 125 x 25 x 50 cm         | 66,15 l             | 30 g/l | Weiß  | 16  | PS30XXL        |
| Periporstein PS40L      | 100 x 25 x 25 cm         | 30,20 l             | 40 g/l | Grau  | 40  | PS40L          |
| Periporstein PS40XXL    | 125 x 25 x 50 cm         | 66,15 l             | 40 g/l | Grau  | 16  | PS40XXL        |
| Endschieber PS30        | 14 x 8 x 4 cm            | –                   | 30 g/l | Weiß  | 1   | PS-E           |
| Sprühkleber Poly 500 ml | –                        | –                   | –      | –     | 12  | 8054           |

Auch einzeln erhältlich. Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen fallen Versandkosten (auf Anfrage) an.

# SCHWIMMBADFOLIEN

# RENOLIT ALKORPLAN

## SCHWIMMBADFOLIEN VON RENOLIT ALKORPLAN

**NEU**

RENOLIT ALKORPLAN – Die Premium-Poolfolie für höchste Ansprüche

Verwandeln Sie Ihren Pool in eine stilvolle und langlebige Wohlfühloase mit RENOLIT ALKORPLAN. Die hochwertige, verstärkte Poolfolie überzeugt durch extreme Widerstandsfähigkeit, absolute Wasserdichtheit und eine große Auswahl an Farben und Designs. Ob Neubau oder Sanierung – mit RENOLIT ALKORPLAN setzen Sie auf Qualität, die begeistert.

Für einen Pool, der nicht nur schön aussieht, sondern auch lange hält!

## RENOLIT ALKORPLAN

**TOUCH**  
Collection  
INSPIRIERT  
VON DER NATUR




**VOGUE**  
Collection  
INSPIRIERT  
VON MODERNER  
INNENARCHITEKTUR



**ALIVE**  
Collection  
INSPIRIERT  
VON DER SCHÖNHEIT  
DER EINFACHHEIT




**RELIEF**  
Collection  
INSPIRIERT  
VON DER ÄSTHETIK  
UND HAPTİK

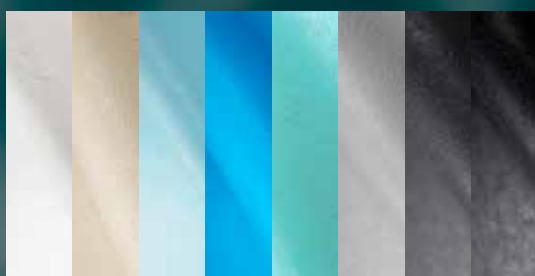

## ONLINE POOL KONFIGURATOR

Hier dürfen Sie nach  
Herzenslust Farben  
und Designs  
kombinieren und  
Ihren Traumpool  
gestalten!



## VERLEGEKURSE UND TRAININGS

Erfahren sie  
alles, was Sie  
wissen müssen,  
um Poolfolien  
fachgerecht zu  
verschweißen.  
Jetzt direkt  
anmelden!



Die Kollektion Alkorplan 2000 ist auf Anfrage lieferbar.



## SCHWIMMBADFOLIE TOUCH COLLECTION

NEU

Tauchen Sie ein in die Welt luxuriöser Poolgestaltung – mit der RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Kollektion.


Diese Premium-Poolfolien vereinen Design, Langlebigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau. Mit einer beeindruckenden Materialstärke von 2 mm gehören sie zu den widerstandsfähigsten Gewebeverstärkungen auf dem Markt – und bieten gleichzeitig ein einzigartiges Sinneserlebnis. Zudem ist die Montage einfacher und kaschiert Unebenheiten im Untergrund.

Lassen Sie sich von den edlen 3D-Reliefs inspirieren, die natürliche Materialien wie Schiefer, Granit und Sand perfekt imitieren. Jede Berührung erzählt von Eleganz und Qualität, während die authentischen Oberflächenstrukturen Ihrem Pool eine unvergleichliche Haptik verleihen. Max. Wassertemperatur +35°C. VPE: 8 Rollen/Palette

TOUCH  
Collection

RENOLIT ALKORPLAN

Rely on it




## ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 2 mm

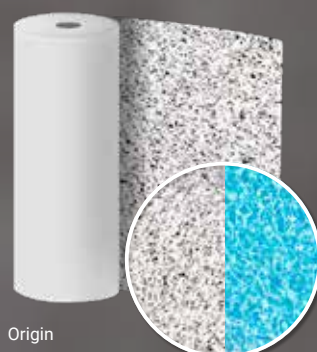


Origin



Vanity




Sublime

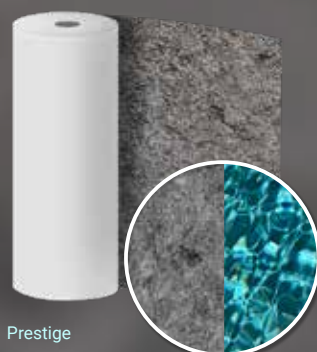

Prestige



Elegance

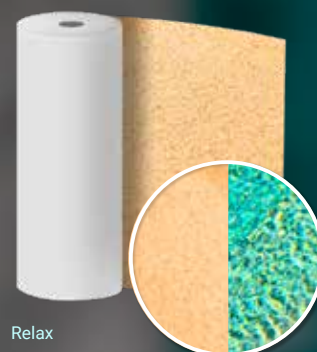

Relax



Authentic

Für eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung empfehlen wir das **Stumpfschweißen** für diese Poolfolie. Diese Methode garantiert nicht nur höchste Präzision, sondern auch eine besonders starke und wasserdichte Naht, die selbst den anspruchsvollsten Anforderungen standhält. Das passende Stumpfschweißband finden Sie auf der Seite 197 (#22.040).

## Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198  
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

## ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe     | Artikel Nr. |
|-----------|-------------|
| Origin    | 22.018      |
| Vanity    | 22.019      |
| Sublime   | 22.020      |
| Prestige  | 22.021      |
| Elegance  | 22.022      |
| Relax     | 22.023      |
| Authentic | 22.024      |

## Perfekte Kombination für Ihren Pool

Die hochwertigen Poolfolien lassen sich ideal miteinander kombinieren.

Setzen Sie stilvolle Akzente, indem Sie einzelne Elemente gezielt hervorheben – für einen einzigartigen Look, der Ihren Pool in Szene setzt!



Vanity &amp; Prestige

## SCHWIMMBADFOLIE VOGUE COLLECTION

**NEU**

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE – Stilvoll. Exklusiv. Trendbewusst.

Lassen Sie sich von den neuesten Interior-Design-Trends inspirieren! RENOLIT ALKORPLAN VOGUE vereint ästhetische Eleganz mit außergewöhnlicher Funktionalität. Die stilvollen Muster und modernen Farbtöne verleihen Ihrem Pool eine exklusive Optik – wie aus einem Design-Magazin. Dank der verstärkten, wasserdichten Oberfläche genießen Sie langlebige Qualität und höchsten Komfort. Max. Wassertemperatur +35°C. VPE: 8 Rollen/Palette



**VOGUE**   
Collection  
**RENOLIT ALKORPLAN** *Rely on it*



### ABMESSUNGEN


Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 2 mm




Vintage

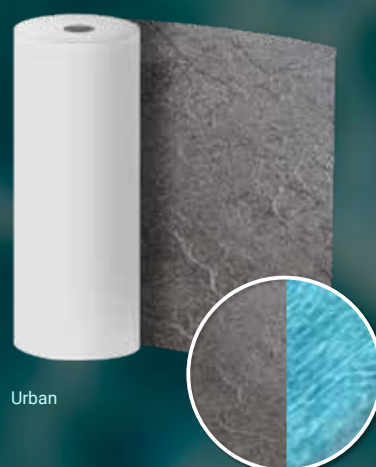

Urban



Summer

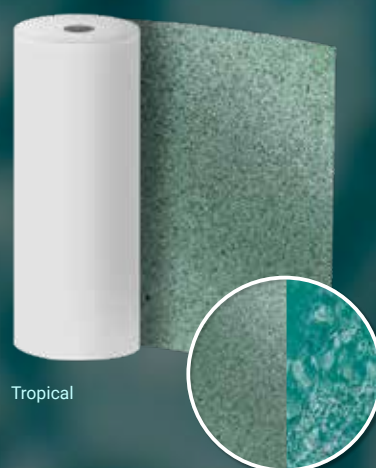

Tropical

### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198  
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

### ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe    | Artikel Nr. |
|----------|-------------|
| Vintage  | 22.025      |
| Urban    | 22.026      |
| Summer   | 22.027      |
| Tropical | 22.028      |



Vintage



## SCHWIMMBADFOLIE ALIVE COLLECTION

NEU

Erfrischen Sie Ihre Seele mit ALIVE.

Eine Einladung, voll und ganz zu leben, die Schönheit in der Einfachheit zu finden und sich mit der Energie, die uns umgibt, zu verbinden. ALIVE steht für Vitalität, Freude und Wertschätzung.

Max. Wassertemperatur +35°C.

VPE: 8 Rollen/Palette



**ALIVE**  
Collection  
**RENOLIT ALKORPLAN** *Rely on it*

1.65  
mm  
Dicke

C  
Kategorie  
Ausstrahlung

100% SICHER  
SOLLTE  
SICH VERFORMEN


35°  
Wassertemperatur

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m


Dicke: 1,65 mm

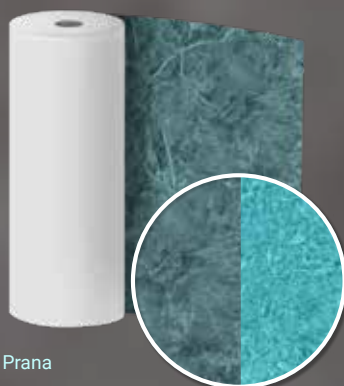

Prana



Dhyana

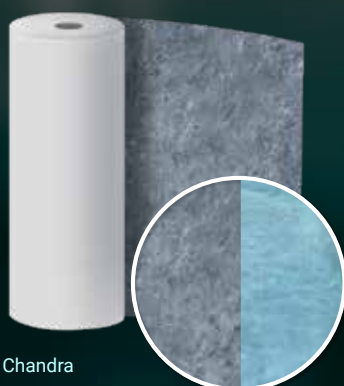

Chandra



### ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe   | Artikel Nr. |
|---------|-------------|
| Prana   | 22.015      |
| Dhyana  | 22.016      |
| Chandra | 22.017      |

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen; Farbe: Blau; Seite 198

#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

## SCHWIMMBADFOLIE RELIEF COLLECTION

NEU

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF – Spürbare Eleganz, maximale Sicherheit

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität mit der RELIEF-Kollektion. Die stilvolle, strukturierte Oberfläche sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern bietet auch eine herausragende Rutschfestigkeit – für mehr Sicherheit und Komfort in Ihrem Pool. Dank der verstärkten, wasserdichten Folie genießen Sie langlebige Qualität und ein unvergleichliches Baderlebnis.



**RELIEF**  
Collection  
RENOLIT ALKORPLAN *Rely on it*

|                    |                                    |                                                |                                 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.8<br>mm<br>Dicke | C<br>KATEGORIE<br>Rutschfestigkeit | 100% SICHER<br>WIRKT<br>KOMFORT UND SICHERHEIT | 35°<br>max.<br>Wassertemperatur |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,8 mm

Antibakterielles Vlies von Renolit aus Polypropylen;  
Farbe: Blau; Seite 198  
#20.510 Breite 1,50 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
#20.512 Breite 2,00 m / Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>



Weiß




Sand



Hellblau



Adriablau

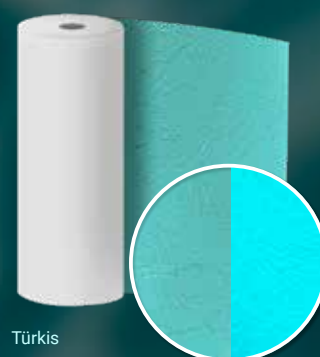

Türkis



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe      | Artikel Nr. |
|------------|-------------|
| Weiß       | 22.029      |
| Sand       | 22.030      |
| Hellblau   | 22.031      |
| Adriablau  | 22.032      |
| Türkis     | 22.033      |
| Hellgrau   | 22.034      |
| Dunkelgrau | 22.035      |
| Schwarz    | 22.036      |

### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Schwarz



## GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE ELITE MOTION

PREIS  
SENKUNG

elite® motion kombiniert exzellente Produktmerkmale mit einer einzigartig stilvollen 3D-Oberfläche. Die Folie überzeugt nicht nur durch einen herausragenden Schutz vor Verunreinigungen entlang der Wasserlinie, sondern besticht auch durch ihre außergewöhnliche UV-Beständigkeit und Farbechtheit.  
Max. Wassertemperatur +35°C.  
VPE: 6 Rollen/Palette



Arctic White\*



Black Stone\*



Blue Sky\*



Deep Sea\*



Grey Rock\*



Sand Beach\*

**Hinweis zur Farbdarstellung:**

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

**ROLLEN-LÄNGE 21m x 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 34,65 m<sup>2</sup>)

| Farbe             | Artikel Nr. |
|-------------------|-------------|
| Arctic White (4)* | 20.294      |
| Black Stone (6)*  | 20.295      |
| Blue Sky (2)*     | 20.298      |
| Deep Sea (1)*     | 20.297      |
| Grey Rock (5)*    | 20.293      |
| Sand Beach (6)*   | 20.292      |

## ZUBEHÖR ZUM STOSS-SCHWEISSEN

| Artikel                              | Artikel Nr. |
|--------------------------------------|-------------|
| Schweißstreifen 1,5 mm, 15 cm x 25 m | 20.799      |

elite®  
Superior pools.

**ABMESSUNGEN**

Rollenlänge: 21 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,8 mm



Stoß-an-Stoß Schweißen



PHTHALATFREI

SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN, PILZEN  
& ALGENEXTREMER SCHUTZ  
DER WASSERLINIEEXTREM  
UV-BESTÄNDIGKEITEXTREME  
FLECKBESTÄNDIGKEITEXTREM EINFACH  
ZU REINIGENEXTREME  
CHLORBESTÄNDIGKEITAUSGEZEICHNETE  
KRATZBESTÄNDIGKEITBESTE WAHL FÜR  
ÖFFENTLICHE  
BÄDERLÄNGERE  
LEBENSDAUER

3D OBERFLÄCHE

SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION



## SCHWIMMBADFOLIE PEARL

BEDRUCKT & OBERFLÄCHENVEREDELT



Die Schwimmbadfolie mit Perlglanzreflexion ist schmutzabweisend, resistent gegen stärkste Flecken und UV-Strahlung. Der verblüffend echte Perlmuttereffekt sorgt – je nach Lichteinfall, -quelle oder Beleuchtungsgrad – für ein einzigartig lebhaftes und bunt schillerndes Farbenspiel. Witterungs- und kältebeständig, antimikrobiell ausgerüstet. Max. Wassertemperatur: +33°C VPE: 8 Rollen/Palette



White Pearl



Black Pearl



Blue Pearl



Sand Pearl



Silver Black



Silver Lagoon

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,6 mm



HOHE  
FLECKBESTÄNDIGKEIT



3D OBERFLÄCHE



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



HOHE  
KRATZBESTÄNDIGKEIT



ATEMBERAUBENDE  
REFLEXIONSEIGENSCHAFTEN



EINFACH ZU  
REINIGEN



HOHE  
CHLORBESTÄNDIGKEIT



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN- & PILZEN



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

### ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)


| Farbe               | Artikel Nr. |
|---------------------|-------------|
| White Pearl (1)*    | 20.787      |
| Black Pearl (6)*    | 20.776      |
| Blue Pearl (10)*    | 20.777      |
| Sand Pearl (4)*     | 20.984      |
| Silver Black (7)*   | 20.007      |
| Silver Lagoon (11)* | 20.939      |




## GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE ELITE

**elite**  
Superior pools.**PREIS  
SENKUNG**


elite® ist die erste phthalatfreie gewebeverstärkte Schwimmbadbahn am Markt. Extrem fleckenbeständig, kratzfest, UV-beständig, chlorbeständig, leicht schweißbar, einfach zu reinigen. Die Weltneuheit für eine saubere Umwelt und längeres Poolvergnügen ist die weltweit gesündeste Wahl. Diese Folie hat eine revolutionäre Oberfläche, die das Eindringen von Kosmetika, Sonnencreme, etc. hemmt und einen geringeren Reinigungsbedarf benötigt. Mit der elite® Folie behält der Pool viele Jahre seine Originalfarbe, wirkt frisch, sauber und lädt zum Schwimmen ein.  
Max. Wassertemperatur +35°C.  
VPE: 8 Rollen/Palette



Deep Sea\*



Blue Sky\*



Sand Beach\*



Arctic White\*




Grey Rock\*



Black Stone\*


**Hinweis zur Farbdarstellung:**

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

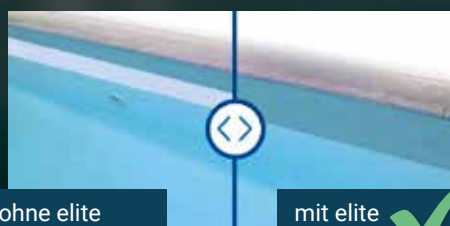

ohne elite

mit elite ✓

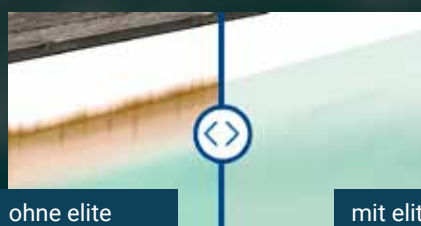

ohne elite


mit elite ✓

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)**  
(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe             | Artikel Nr. |
|-------------------|-------------|
| Deep Sea (1)*     | 20.068      |
| Blue Sky (2)*     | 20.069      |
| Sand Beach (3)*   | 21.070      |
| Arctic White (4)* | 20.071      |
| Grey Rock (5)*    | 20.173      |
| Black Stone (6)*  | 20.122      |

**ROLLEN-LÄNGE 25m x 2,00m (BREITE)**  
(eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

| Farbe             | Artikel Nr. |
|-------------------|-------------|
| Deep Sea (1)*     | 20.119      |
| Blue Sky (2)*     | 20.118      |
| Sand Beach (3)*   | 21.120      |
| Arctic White (4)* | 20.117      |
| Grey Rock (5)*    | 20.121      |
| Black Stone (6)*  | 20.123      |

**ABMESSUNGEN**

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,00 m

Dicke: 1,5 mm



PHTHALATFREI

SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN, PILZEN  
& ALGENEXTREMER SCHUTZ  
DER WASSERLINIEEXTREM  
UV-BESTÄNDIGKEITEXTREME  
FLECKBESTÄNDIGKEITEXTREM EINFACH  
ZU REINIGENEXTREME  
CHLORBESTÄNDIGKEITAUSGEZEICHNETE  
KRATZBESTÄNDIGKEITBESTE WAHL FÜR  
ÖFFENTLICHE  
BÄDERLÄNGERE  
LEBENSDAUERSCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

## TRITTSCHUTZ ELITE

PREIS  
SENKUNG

Die strukturierte Oberfläche sorgt für höchste Trittsicherheit auf Stufen, in Kinderplansch- und Durchschreitebecken. Frei von Schwermetallen und beständig gegen handelsübliche Schwimmbadpflege- und Wasserreinigungsmittel. Alterungs- und verrottungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlung, verschweißbar, kältebeständig und antimikrobiell.



**elite**  
Superior pools.

Längen-  
Zuschnitt  
möglich

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 10 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,9 mm



Arctic White\*



Sand Beach\*



Blue Sky\*



Deep Sea\*



Grey Rock\*



Black Stone\*



PHTHALATFREI



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN, PILZEN  
& ALGEN



EXTREMER SCHUTZ  
DER WASSERLINIE



EXTREM UV-  
BESTÄNDIGKEIT



EXTREME  
FLECKBESTÄNDIGKEIT



EXTREM EINFACH  
ZU REINIGEN



EXTREME  
CHLORBESTÄNDIGKEIT



AUSGEZEICHNETE  
KRATZBESTÄNDIGKEIT



BESTE WAHL  
FÜR ÖFFENTLICHE  
BÄDER



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

### ROLLEN-LÄNGE 10m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 16,50 m<sup>2</sup>)

(15% AUFSCHLAG FÜR ZUSCHNITT AUF BENÖTIGTE LÄNGE)

| Farbe             | Artikel Nr. |
|-------------------|-------------|
| Arctic White (4)* | 20.079      |
| Sand Beach (3)*   | 20.078      |
| Blue Sky (2)*     | 20.077      |
| Deep Sea (1)*     | 20.076      |
| Grey Rock (5)*    | 20.080      |
| Black Stone (6)*  | 20.124      |

## FLÜSSIGFOLIE ELITE

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen, Gebindegröße: 950 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

| Farbe            | Artikel Nr. |
|------------------|-------------|
| Deep Sea (1)     | 21.396      |
| Blue Sky (2)     | 21.395      |
| Sand Beach (3)   | 21.394      |
| Arctic White (4) | 21.393      |
| Grey Rock (5)    | 21.403      |
| Black Stone (6)  | 21.536      |





## SCHWIMMBADFOLIE KERAMIK COLLECTION



# KERAMIK

*collection*

**PREIS  
SENKUNG**

Entdecken Sie die innovative KERAMIK-Kollektion von CEFIL POOL – eine wahre Revolution in der Welt der Poolfolien! Diese Kollektion vereint Eleganz und Exklusivität in einem Produkt und verleiht den traditionellen Feinsteinzeugfliesen neue Vorteile. Die verstärkten Membranen der KERAMIK Kollektion stehen für Luxus und außergewöhnliche, fühlbare Qualität. Die Eleganz dieser Membranen schafft ein visuelles Erlebnis und entführt Sie in eine Welt der Raffinesse. Die Installation ist zügig, unkompliziert und abfallfrei.

(Flüssigfolien siehe Seite 196)

Max. Wassertemperatur +32°C.

VPE: 10 Rollen/Palette

TRITTSCHUTZ  
KLASSE  
**C**

GARANTIE  
**10**  
JAHRE  
WASSERDICHT

ANTI-SLIP  
PROPERTIES

UNE-EN  
**15836-2**

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,5 mm



Sunlight



Bluemoon



Darkstar



3D OBERFLÄCHE



HALTBAR & ROBUST



MODERN & LUXURIÖS



EINFACHE INSTALLATION



UV BESTÄNDIGKEIT



WARTUNGSARM



FLEXIBEL & LEICHT ANPASSBAR



ANTI-RUTSCH OBERFLÄCHE



### ROLLEN-LÄNGE 25m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe          | Artikel Nr. |
|----------------|-------------|
| Sunlight (15)* | 20.267      |
| Bluemoon (16)* | 20.268      |
| Darkstar (17)* | 20.269      |

#### Hinweis zur Farbdarstellung:


Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

# GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE SUPRA




PREIS  
SENKUNG

Mit hochwertiger Oberflächenveredelung zum Schutz vor Verschmutzung und Verfärbungen, Antimikrobiell ausgerüstet, stabil gegen UV-Strahlung, kältebeständig, reißfest und strapazierfähig. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette



Weiß



Adriablau



Hellblau



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Mosaik blau



Marmor



Mosaik grau

## ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m  
Breite: 1,65 m oder 2,00 m  
Dicke: 1,5 mm



3D OBERFLÄCHE



AUSGEZEICHNETE  
UV-BESTÄNDIGKEIT



HOHE  
KRATZBESTÄNDIGKEIT



SEHR EINFACHE  
REINIGUNG



HOHE  
CHLORBESTÄNDIGKEIT



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN & PILZEN



NATÜRLICHE  
DESIGNS



Taubenblau



Nachtblau

## ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE) (eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe            | Artikel Nr. |
|------------------|-------------|
| Weiß (1)*        | 20.049      |
| Adriablau (2)*   | 20.410      |
| Hellblau (3)*    | 20.052      |
| Sand (4)*        | 20.051      |
| Hellgrau (5)*    | 20.055      |
| Dunkelgrau (6)*  | 20.786      |
| Mosaik blau (1)* | 20.749      |
| Mosaik grau (1)* | 20.190      |
| Marmor (1)*      | 20.191      |
| Taubenblau (13)  | 21.338      |
| Nachtblau (14)   | 21.340      |

## ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE) (eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

| Farbe           | Artikel Nr. |
|-----------------|-------------|
| Weiß (1)*       | 20.048      |
| Adriablau (2)*  | 20.409      |
| Hellblau (3)*   | 20.053      |
| Sand (4)*       | 20.054      |
| Hellgrau (5)*   | 20.074      |
| Dunkelgrau (6)* | 20.910      |

### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.




## GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIE CLASSIC



PREIS  
SENKUNG

Die gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest, strapazierfähig und resistent gegen Verwitterung, Kälte, Pilze und Bakterien. Geeignet für jeden tragfähigen Untergrund. Max. Wassertemperatur +32°C. VPE: 8 Rollen/Palette



Weiß



Adriablau



Hellblau




Sand




Hellgrau



Dunkelgrau



Türkis



Schwarz

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 25 m

Breite: 1,65 m oder 2,00 m

Dicke: 1,5 mm



HOHE  
UV-BESTÄNDIGKEIT



FLECKBESTÄNDIG



KRAZBESTÄNDIGE  
OBERFLÄCHE



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN- & PILZEN



SEHR EINFACHE  
REINIGUNG



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

### ROLLEN-LÄNGE 25m X 1,65m (BREITE) (eine Rolle = 41,25 m<sup>2</sup>)

| Farbe           | Artikel Nr. |
|-----------------|-------------|
| Weiß (1)*       | 20.045      |
| Adriablau (2)*  | 20.061      |
| Hellblau (3)*   | 20.403      |
| Türkis (9)*     | 20.057      |
| Sand (4)*       | 20.405      |
| Hellgrau (5)*   | 20.073      |
| Dunkelgrau (6)* | 20.529      |
| Schwarz (7)*    | 20.579      |

### ROLLEN-LÄNGE 25m X 2,00m (BREITE) (eine Rolle = 50 m<sup>2</sup>)

| Farbe           | Artikel Nr. |
|-----------------|-------------|
| Weiß (1)*       | 20.047      |
| Adriablau (2)*  | 20.063      |
| Hellblau (3)*   | 20.404      |
| Türkis (9)*     | 20.058      |
| Sand (4)*       | 20.406      |
| Hellgrau (5)*   | 20.072      |
| Dunkelgrau (6)* | 20.628      |

## GEWEBEVERSTÄRKTE TRITTSCHUTZBAHN

**PREIS  
SENKUNG**

Die strukturierte Oberfläche sorgt für höchste Trittsicherheit auf Stufen, in Kinderplansch- und Durchschreitebecken. Frei von Schwermetallen und beständig gegen handelsübliche Schwimmbadpflege- und Wasserreinigungsmittel. Alterungs- und verrottungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlung, verschweißbar, kaltebeständig und antimikrobiell.



Weiß



Adriablau




Hellblau

### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 10 m

Breite: 1,65 m

Dicke: 1,9 mm



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



HOHE  
UV-BESTÄNDIGKEIT



FLECKBESTÄNDIG



KRATZBESTÄNDIGE  
OBERFLÄCHE



SCHUTZ VOR  
BAKTERIEN- & PILZEN



SEHR EINFACHE  
REINIGUNG



LÄNGERE  
LEBENSDAUER



Türkis



Schwarz



Taubenblau



SCHNELLE & EINFACHE  
INSTALLATION

### ROLLEN-LÄNGE 10m x 1,65m (BREITE)

(eine Rolle = 16,50 m<sup>2</sup>)

(15% AUFSCHLAG FÜR ZUSCHNITT AUF BENÖTIGTE LÄNGE)

| Farbe            | Artikel Nr. |
|------------------|-------------|
| Weiß (1)*        | 20.765      |
| Adriablau (2)*   | 20.772      |
| Hellblau (3)*    | 20.768      |
| Türkis (9)*      | 20.769      |
| Sand (4)*        | 20.766      |
| Hellgrau (5)*    | 20.767      |
| Dunkelgrau (6)*  | 20.771      |
| Schwarz (7)*     | 20.770      |
| Taubenblau (13)* | 20.773      |
| Nachtblau (14)*  | 20.774      |



Nachtblau

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Poolfolien können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



## NAHTVERSIEGELUNG RENOLIT ALKORPLAN

NEU

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen.  
Gebindegröße: 900 g (Dose), auch einzeln erhältlich.

| Artikel                                   | VPE | Artikel Nr. |
|-------------------------------------------|-----|-------------|
| Nahtversiegelung Touch Authentic          | 6   | 22.056      |
| Nahtversiegelung Touch Elegance           | 6   | 22.057      |
| Nahtversiegelung Touch Origin             | 6   | 22.058      |
| Nahtversiegelung Touch Prestige           | 6   | 22.059      |
| Nahtversiegelung Touch Relax              | 6   | 22.060      |
| Nahtversiegelung Touch Sublime            | 6   | 22.061      |
| Nahtversiegelung Touch Vanity             | 6   | 22.062      |
| Nahtversiegelung Vogue Summer             | 6   | 22.063      |
| Nahtversiegelung Vogue Tropical           | 6   | 22.064      |
| Nahtversiegelung Vogue Urban              | 6   | 22.065      |
| Nahtversiegelung Vogue Vintage            | 6   | 22.066      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Weiss       | 6   | 22.043      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Türkis      | 6   | 22.044      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe transparent | 6   | 22.045      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Schwarz     | 6   | 22.046      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Sand        | 6   | 22.047      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Hellgrau    | 6   | 22.048      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Hellblau    | 6   | 22.049      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Dunkelgrau  | 6   | 22.050      |
| Nahtversiegelung Relief Farbe Adriablau   | 6   | 22.051      |
| Renolit Nahtversiegelung Alive BHUMI      | 6   | 22.052      |
| Renolit Nahtversiegelung Alive CHANDRA    | 6   | 22.053      |
| Renolit Nahtversiegelung Alive DHYANA     | 6   | 22.054      |
| Renolit Nahtversiegelung Alive PRANA      | 6   | 22.055      |



## FLÜSSIGFOLIE KERAMIK COLLECTION

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen,  
Gebindegröße: 1000 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

| Farbe                                | VPE | Artikel Nr. |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| Sunlight für Keramik Collection (15) | 6   | 20.270      |
| Blumoon für Keramik Collection (16)  | 6   | 20.271      |
| Darkstar für Keramik Collection (17) | 6   | 20.272      |

## FLÜSSIGFOLIE

Nahtversiegelung von Schweißnähten bei gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen, Gebindegröße: 950 ml (Dose), auch einzeln erhältlich.

| Farbe              | VPE | Artikel Nr. |
|--------------------|-----|-------------|
| Weiß (1)           | 6   | 21.054      |
| Adriablau (2)      | 6   | 21.048      |
| Hellblau (3)       | 6   | 21.053      |
| Sand (4)           | 6   | 21.056      |
| Hellgrau (5)       | 6   | 21.046      |
| Dunkelgrau (6)     | 6   | 21.154      |
| Schwarz (7)        | 6   | 21.190      |
| Transparent (8)    | 6   | 21.055      |
| Türkis (9)         | 6   | 21.049      |
| Blue Pearl (10)    | 6   | 21.246      |
| Silver Lagoon (11) | 6   | 21.274      |
| Silver Black (12)  | 6   | 21.247      |
| Taubenblau (13)    | 6   | 21.345      |
| Nachtblau (14)     | 6   | 21.346      |



## STUMPFSCHEISSBAND

NEU

Basisband für die Aufbringung von stumpfen Nähten. Diese Art von Schweißnähten wird besonders für die Auslegung der Schwimmbadfolie TOUCH empfohlen und für Poolfolien mit mindestens 1,8 mm Stärke. Farbe: Dunkelgrau

| Artikel                         | Maße               | Artikel Nr. |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Renolit Touch Stumpfschweißband | 15 cm / 20 m Rolle | 22.040      |



### ABMESSUNGEN

Rollenlänge: 20 m

Breite: 15 cm

Dicke: 1,5 mm

## FOLIENVERBUNDBLECH

Für die Montage von gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen. Stärke Folienverbundblech: 1,2 mm

| Artikel     | Abmessungen (mm) | Farbe | VPE | Artikel Nr. |
|-------------|------------------|-------|-----|-------------|
| Tafel       | 2000 x 1000      | Blau  | 30  | 21.063      |
| Streifen    | 70 x 2000        | Blau  | 1   | 21.071      |
| Außenwinkel | 70 x 30 x 2000   | Blau  | 1   | 21.068      |
| Innenwinkel | 70 x 30 x 2000   | Blau  | 1   | 21.067      |
| Außenwinkel | 100 x 30 x 2000  | Blau  | 1   | 21.064      |
| Innenwinkel | 100 x 30 x 2000  | Blau  | 1   | 21.065      |
| Außenwinkel | 50 x 50 x 2000   | Blau  | 1   | 21.066      |
| Innenwinkel | 50 x 50 x 2000   | Blau  | 1   | 21.069      |



### VERPACKUNG

Tafel; VPE: 30/Palette  
Außenwinkel, Streifen,  
Innenwinkel;  
VPE: 1/Pk.

**RENOLIT ALKORPLAN TRENN- UND SCHUTZVLIES****NEU**

Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m<sup>2</sup> erhältlich; thermisch verfestigte Polyesterfasern, verrottungsfest und diffusionsoffen, bohr- und schraubfest; B2 - DIN 4102



ABMESSUNGEN  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m

**TRENN- UND SCHUTZVLIES ANTIBAKTERIELL**

Antibakterielles Trenn- und Schutzvlies in 400 g/m<sup>2</sup> erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohr- und schraubfest. Farbe: Weiß.



ABMESSUNGEN  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m



| Artikel                | Qualität             | Breite | eine Rolle         | VPE      | Artikel Nr. |
|------------------------|----------------------|--------|--------------------|----------|-------------|
| Antibakterielles Vlies | 400 g/m <sup>2</sup> | 1,50 m | 75 m <sup>2</sup>  | 6 Rollen | 20.510      |
| Antibakterielles Vlies | 400 g/m <sup>2</sup> | 2,00 m | 100 m <sup>2</sup> | 6 Rollen | 20.512      |

Antibakterielles Vlies in Farbe Blau auf Anfrage erhältlich.  
Länge 50 m / Gewicht 400 g/m<sup>2</sup> / Breite 1,50 m, 1,65 m, oder 2,00 m

**TRENN- UND SCHUTZVLIES**

**PREIS  
SENKUNG**

Trenn- und Schutzvlies in 300 g/m<sup>2</sup> und 500 g/m<sup>2</sup> erhältlich, thermisch verfestigte Polyesterfasern, bohrbar und schraubfest, verrottungsfest, diffusionsoffen, folien- und bitumenverträglich. Farbe: Weiß, auch einzeln erhältlich. B2-DIN 4102.

ABMESSUNGEN  
Dicke: 2 mm (300 g/m<sup>2</sup>)  
Dicke: 4 mm (500 g/m<sup>2</sup>)  
Breite: 1,50 m / 2,00 m  
Rollenlänge: 50 m



| Artikel | Qualität             | Breite | eine Rolle         | VPE      | Artikel Nr. |
|---------|----------------------|--------|--------------------|----------|-------------|
| Vlies   | 300 g/m <sup>2</sup> | 1,50 m | 75 m <sup>2</sup>  | 6 Rollen | 20.500      |
| Vlies   | 500 g/m <sup>2</sup> | 1,50 m | 75 m <sup>2</sup>  | 5 Rollen | 20.506      |
| Vlies   | 300 g/m <sup>2</sup> | 2,00 m | 100 m <sup>2</sup> | 6 Rollen | 20.501      |
| Vlies   | 500 g/m <sup>2</sup> | 2,00 m | 100 m <sup>2</sup> | 5 Rollen | 20.502      |

**ZUBEHÖR****ZUR PROFESSIONELLEN SCHWIMMBADBAHNEN-AUSKLEIDUNG**

**PREIS  
SENKUNG**

Mit Schwimmbadbahnen können Hallen- und Freibäder in jeder Beckenform und Größe ausgekleidet werden. Das gilt für Neubau als auch für die Sanierung von vorhandenen Schwimmbecken mit Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl, Aluminium, Polyester und böschungsbefestigten Erdbecken bis zu 60° Neigung. Das richtige Zubehör zur Verlegung ist ein Muss, damit das Auskleiden des Schwimmbeckens professionell ausgeführt wird.

Hinweis: Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer #8045 ist **nicht** für die Poolwand geeignet

| Artikel                                  | VPE                 | Artikel Nr. |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Kleine Spritzflasche, 250 ml             | 5                   | 21.001      |
| Spritzflasche, 500 ml                    | 5                   | 21.000      |
| Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml*      | 12                  | 8046        |
| Styro-Sprühkleber für Pool-Vlies, 500 ml | 12                  | 8054        |
| Quellschweißmittel THF, 1.000 ml         | 6                   | 21.039      |
| Vlieskleber Pro, 5 kg Eimer              | 1                   | 8045        |
| Hammerschlagnieten lang, 35 mm           | 12 Pack à 100 Stück | 21.382      |
| Hammerschlagnieten kurz, 20,3 mm         | 12 Pack à 200 Stück | 21.381      |

\*für Betonbecken / für eine Fläche von 7 m<sup>2</sup>



## SPRÜHPISTOLE & KLEBER

NEU



#8081

#8082

#8083



#22.041 & #22.042 & #22.039

| Artikel                                               | Artikel Nr. |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Renolit Profi Sprühpistole                            | 22.041      |
| Renolit Alkorspray Glue 22ltr.                        | 22.042      |
| Flexibler Schlauch 4 m für Renolit Profi Sprühpistole | 22.039      |
| Renolit Alkorplus MEK-Lösemittel 1 Liter              | 8081        |
| AlkorGlue Kontaktkleber 5 kg Dose                     | 8082        |
| Renolit AlkorGlue Kontaktkleber 20 kg Eimer           | 8083        |

## ELBE THERMO GLUE

PREIS  
SENKUNG

Gebrauchsfertig eingestellter, Einkomponentenklebstoff. Geeignet für das Verkleben von PVC-Folien auf Holz, Beton, Hart-PVC, GFK oder ähnlichen Oberflächen. Die Verarbeitung soll bei Umgebungstemperaturen über + 5 °C erfolgen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur beträgt + 18 °C bis + 25 °C.

- Enorme Zeitersparnis bei der Treppenmontage, insbesondere bei Freiformtreppen
- Spart Bleche und Blechbearbeitung durch direktes Aufkleben der Folie auf den Untergrund
- Sehr gut geeignet zum Aufkleben der Unterleg-Schweißstreifen – das Kopf-an-Kopf-Schweißen wird einfacher und schneller
- Perfekt für den Nass-Nass-Prozess
- Geeignet zum Verkleben von Folie auf Rollbezügen

**Einfache Anwendung:** Kleber auftragen, 10–15 Minuten an der Luft trocknen lassen – sobald er getrocknet ist – kein Anhaften mehr. Für die Installation einfach mit Hitze aktivieren und die Folie aufkleben



| Artikel     | Gewicht | Artikel Nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Thermo Glue | 4,5 kg  | 21.397      |



ZUBEHÖR ZUM SCHWEISSEN



#06.013



#06.016



#06.021



#06.019



#06.018

| Artikel                                            | Artikel Nr. |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Schweißnaht-Prüfer                                 | 06.018      |
| Universalschere 260 mm mit Spezial Wellenschliff   | 06.021      |
| Andrückrolle mit Kugellager, Messing; Breite 6 mm  | 06.016      |
| Andrückrolle mit Kugellager, Silikon; Breite 43 mm | 06.013      |
| Kehlfix für Dichtungsbahnen; Breite 55 mm          | 06.019      |



## BAUSTELLENTAUGLICHES HEISSLUFT-HANDGERÄT

ENERGIE-  
SPARSAM

### Triac ST

TRIAC ST überzeugt durch die gelungene Kombination eines hochrobusten Motors und einem modernen Design. Der eine ergonomische Bauform und eine geringe Gewicht sorgen für ein optimales Nutzungskomfort. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

#### Technische Daten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Spannung            | 230 V / 50Hz   |
| Leistung            | 1600 W         |
| Temperatur          | 40 - 700°C     |
| Schutzklasse        | II             |
| Abmessungen (L x Ø) | 338 mm x 90 mm |



#06.002

Einfache  
Leistungsregelung

ENERGIE-  
SPARSAM

### Triac AT

Intelligentes, baustellentaugliches Heißluft-Handgerät mit Energiesparfunktion und Ergonomischer Bauform zum Schweißen von Schwimmbadfolien. Energiesparfunktion durch ECO Motion Sensor (konfigurierbar) erkennt, wenn das Gerät nicht im Einsatz steht, und spart so bis zu 40 % der Energie bei zusätzlicher Geräuschpegelreduktion. Für steckbare Düsen. Mit EU-Stecker. Inklusive Koffer.

#### Technische Daten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Spannung            | 230 V / 50Hz   |
| Leistung            | 1600 W         |
| Temperatur          | 40 - 620°C     |
| Schutzklasse        | II             |
| Abmessungen (L x Ø) | 335 mm x 90 mm |



#06.001

Mit LED Anzeige

#### Artikel

#### Artikel Nr.

|          |        |
|----------|--------|
| Triac ST | 06.002 |
| Triac AT | 06.001 |

## ZUBEHÖR FÜR TRIAC ST UND TRIAC AT



#06.007



#06.008



#06.010

#### Artikel

#### Artikel Nr.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Winkeldüse 20 x 2 mm 75°       | 06.007 |
| Winkeldüse 20 x 2 mm 60°       | 06.008 |
| Breitschlitzdüse 20 x 2 mm 15° | 06.010 |

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



## FERTIGBECKEN AUF ANFRAGE

### GFK-FERTIGBECKEN

NEU

Hochwertige GFK-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich von 2,50 - 11,50 m Länge.



Temperatur  
beständig  
bis 38°C\*




Beispielbild

### BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **3D Farben:** beständig bis 38°C Wassertemperatur
- **Uni Farben:** beständig bis 32°C Wassertemperatur
- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- Langlebigkeit und Robustheit,
- viele Modelle, die alle Wünsche berücksichtigen
- Leichte, schnelle Montage und zügige Inbetriebnahme
- Sehr gute Wandstruktur - Vielschichtiger Schutz für ein kompromissloses Schwimmerlebnis

#### VERSCHIEDENE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!



3D Marmor Weiß



3D Antimon Grau



3D Onyx Grau




3D Obsidian Grau



3D Saphir Blau



Diamant Weiß



Zirkon Beige




Azur Blau



Graphit Grau

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Beckenfarben können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.

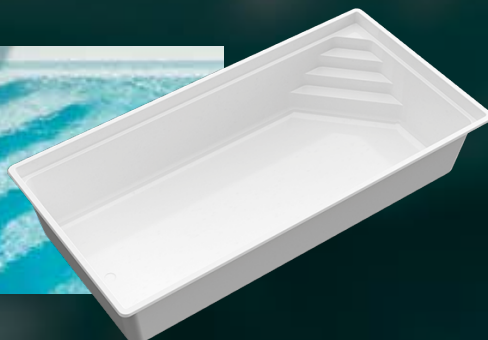

Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsinnendienst für individuelle Beratung und mehr Infos.

Artikel

Auf Anfrage erhältlich!



ALLE MODELLE  
& PREISE FINDEN  
SIE HIER:



## POLYPROPYLEN-FERTIGBECKEN

Hochwertiges Polypropylen-Fertigbecken in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich.

NEU



+++  
Individuelle  
Maßanfertigung &  
flexible Konfiguration  
möglich!

+++

### BESONDERHEITEN & VORTEILE

- **inklusive** Einbauteile und Vorverrohrung für eine schnelle Installation und somit Umsetzung des Projektes
- **individuelle** Fertigung **nach gewünschten Maßen**, Treppen (auch „schwebend“ möglich), Flachwasserzonen, etc.
- Mit 8 oder 12 mm Wandstärke lieferbar
- Flexible Größen – Standard bis 3,8 m x 12,0 m möglich, größere Maße auf Anfrage
- Kompakte Mindestgröße – Kleinste Variante: 2,5 m x 4,0 m
- Verschiedene Beckentiefen wählbar: 1,4 m und 1,5 m
- Keine Osmosebildung
- Farben: Auch in Kombination möglich (z.B. weiße Beckenfarbe, Treppenstufen in Anthrazit)

### VERSCHIEDENE MODELLE AUF ANFRAGE ERHÄLTlich!

#### Hinweis zur Farbdarstellung:

Die dargestellten Farben der Beckenfarben können je nach Wassertiefe und Beleuchtung variieren. Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Folien unter Wasser aussehen können.



Weiß



Hellgrau



Anthrazit



Artikel

Auf Anfrage erhältlich!

Wir bieten eine Vielzahl von Modellen, die auf Anfrage verfügbar sind. Kontaktieren Sie gerne unseren Vertriebsinnendienst, oder unseren Vertriebsaußendienst für eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen!